


Технический паспорт изделия : LIVTS896--

VT-9-202 200 Вт, 24000 лм, 6000K, 230 В, IP54, черный

Светодиодный линейный подвесной светильник



Кривая распределения света



Технические данные

Производитель	08-V-TAC
Световой поток (lm)	24000
Цвет освещения	дневной свет
Цветовая температура (K)	6500
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Colour stability MacAdam (sdcm)	<6
Срок эксплуатации	30.000h
С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	I
Степень защиты	IP54

Технические данные - Продолжение

Класс энергоэффективности	A++
Угол освещения (°)	120
Power Factor	>0,9
Мощность (W)	200
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Цвет	черный
Материал	Алюминий

Габаритные чертежи: VT-9-202 200 Вт, 24000 лм, 6000K, 230 В, IP54, черный

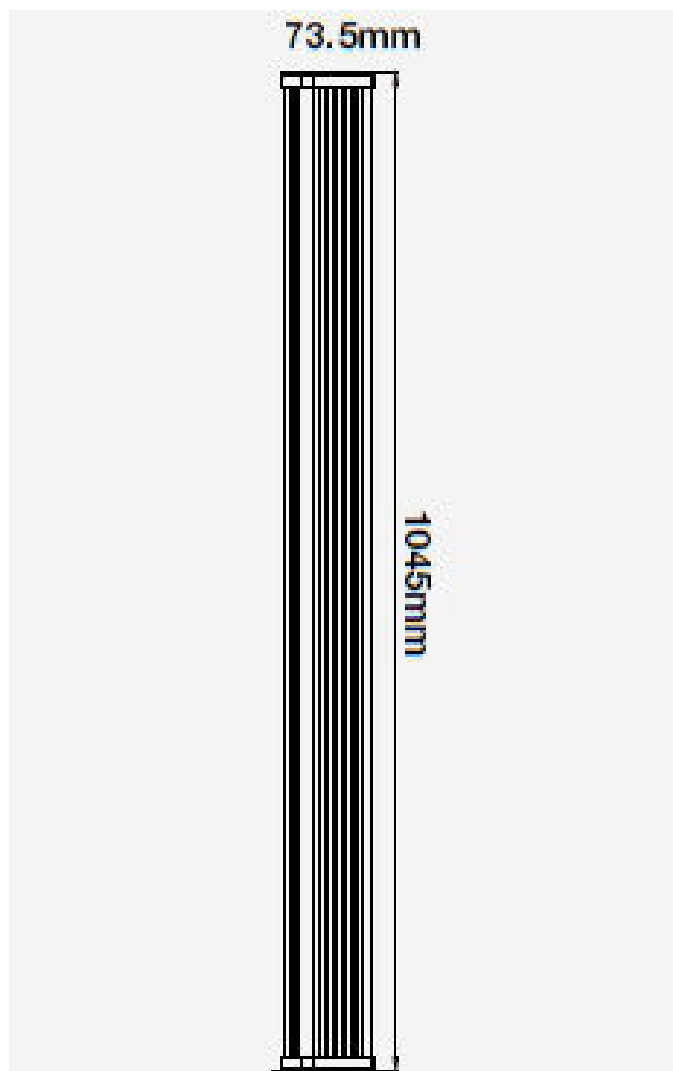


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
VT-9-202 200 Вт, 24000 лм, 6000K, 230 В, IP54, черный Светодиодный линейный подвесной светильник	LIVTS896