



Технический паспорт изделия : LIVTS983--

VT-2-36 36 Вт, 2880 лм, 4000К, 12°, 230 В, IP20, белый

Светодиодный врезной светильник с рефлектором с 9 световыми модулями

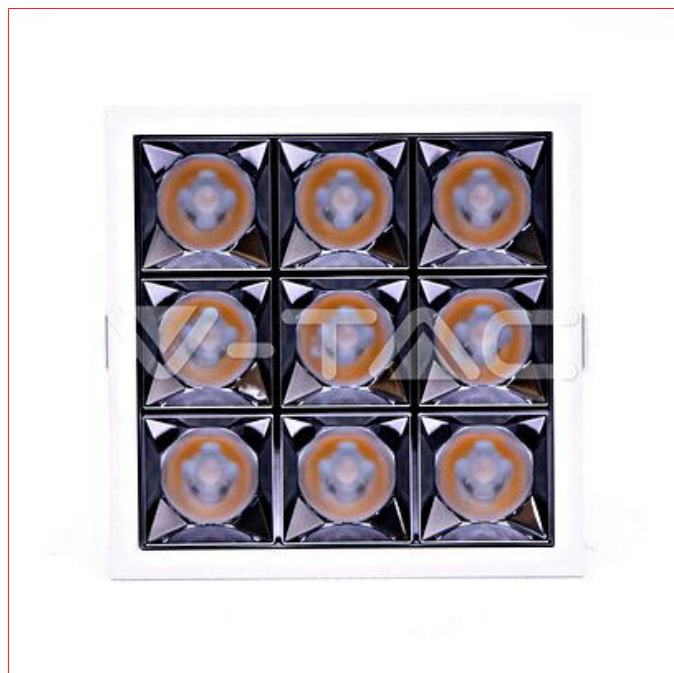

Кривая распределения света




Технические данные

Световой поток (lm)	2880
Цвет освещения	нейтральный белый
Цветовая температура (K)	4000
Индекс цветопередачи Ra	≥90
Colour stability MacAdam (sdcm)	<6
Срок эксплуатации	30.000h
С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	I

Технические данные - Продолжение

Степень защиты	IP20
Угол освещения (°)	12
Power Factor	>0,6
Мощность (W)	36
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Цвет	белый
Материал	Алюминий
Длина (мм)	130
Ширина (мм)	130
Высота (мм)	47

Габаритные чертежи: VT-2-36 36 Вт, 2880 лм, 4000К, 12°, 230 В, IP20, белый

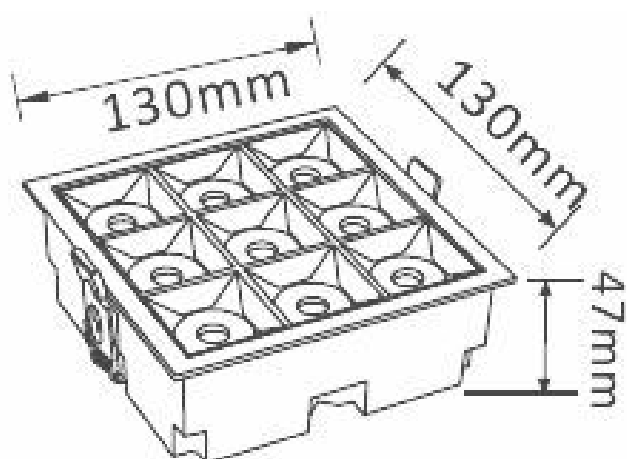

Cutting Size



ОПИСАНИЕ	Номер заказа
VT-2-36 36 Вт, 2880 лм, 4000К, 12°, 230 В, IP20, белый	LIVTS983
Светодиодный врезной светильник с рефлектором с 9 световыми модулями	