

Дистанционный выключатель, серия Amparo, 1 Н.Р., 24 В

перем. Тока Двухпозиционное реле на DIN-рейку, переключаемое в ручной или автоматический режим, а также ручное управление



Технические данные

Ширина нетто (мм)	18,00
Высота нетто (мм)	86,00
мин. температура окружающей среды (°C)	-25
макс. температура окружающей среды (°C)	55
Категория перенапряжения/степень загрязнения	II / 1
Контакты	1 замыкающий контакт
Полюс	1
Материал контакта	Ag alloy
Номинальное напряжение [резистивная нагрузка]	250VAC
Номинальный ток [резистивная нагрузка] (A)	16
Коммутационная способность [резистивная]	4000VA 448W
Механическая износостойкость	1000000 operational cycles
Электрическая износостойкость (рабочий цикл)	100000
Сопротивление катушки	23,5Ω
Сопротивление изоляции (MΩ*km)	100MΩ (500VDC)

Технические данные - Продолжение


Dielectric strength

Между катушкой и контактами (VAC)	1500
Между разомкнутыми контактами	1500VAC

Данные катушки

Диапазон напряжения (V)	$(85\% \sim 110\%) U_n$
-------------------------	-------------------------

Габаритные чертежи: Дистанционный выключатель, серия Amparo, 1 Н.Р., 24 В

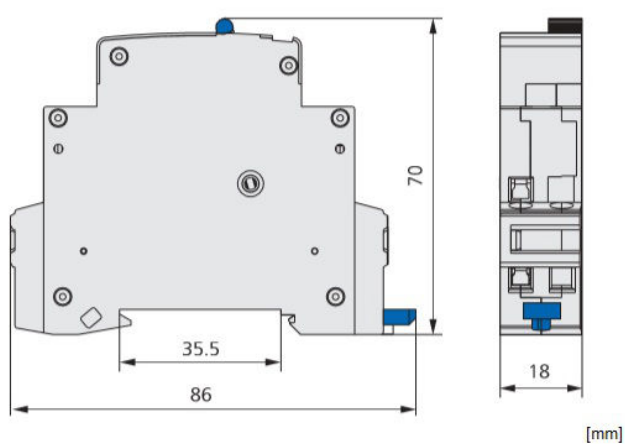

ОПИСАНИЕ

Номер заказа

Дистанционный выключатель, серия Amparo, 1 Н.Р., 24 В

перем. Тока Двухпозиционное реле на DIN-рейку, переключаемое в ручной или автоматический режим, а также ручное управление

LQA01024