

Технический паспорт изделия : MAIL3100D-

Светодиод постоянного света, 24 В перем./ пост. тока, оранжевый Требуется цоколь



Технические данные

Серия	MA 24V
Исполнение	constant
Color of LED	Orange
Диапазон напряжения (V)	AC/DC 24
Control	Constant
Степень защиты	IP66
Диаметр (мм)	110
Вводы	depends on base
Необходимые принадлежности	MAIB0006--;MAIZ0001--
опциональные принадлежности	MAIB0005--;MAIW0005--
Осветительное устройство /лампа	Светодиод
Terminal type	Screw terminal
Lens	Polycarbonate, ribbed inside
Монтаж	Любой

Технические данные - Продолжение

Срок эксплуатации	100000
Температурный диапазон эксплуатации (°C) (°C)	-30 to +60
Ударопрочность	IK08
Номинальный ток (A)	0,91
Подключение	2.5mm ² /14AWG
Installation diameter (мм)	110
Продолжительность включения (% ED)	100
Leakage Current	3mA [PLC suitable]
Корпус	Поликарбонат черный (RAL 9005)

Connection Table

			
N	I		
N	L	—	Steady

Dimension

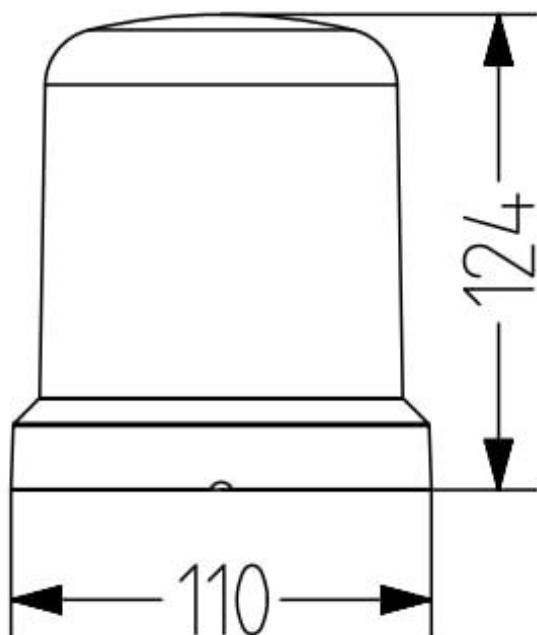


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Светодиод постоянного света, 24 В перем./пост. тока, оранжевый Требуется цоколь	MAIL3100D
Необходимые принадлежности	
Низкий цоколь для круглых сигнальных ламп для круглых сигнальных ламп	MAIB0006
Плоская прокладка для круглых сигнальных ламп для круглых сигнальных ламп	MAIZ0001
опциональные принадлежности	
Высокий цоколь для круглых сигнальных ламп для круглых сигнальных ламп	MAIB0005
Металлический кронштейн для вертикального монтажа круглых сигнальных ламп для круглых сигнальных ламп	MAIW0005