

Квадратный светодиод постоянного/ проблескового света,

оранжевый, 24 В перем./пост. Тока красный корпус, цвет линзы в цвет светодиода



Технические данные

Серия	MA 24V
Исполнение	flash / constant
Color of LED	Orange
Диапазон напряжения (V)	AC/DC 24
Control	Multipole cable
Степень защиты	IP66
Вводы	bottom/side entry
Необходимые принадлежности	MAIZ0002--
опциональные принадлежности	MAIZ0003--
Осветительное устройство /лампа	Светодиод
Terminal type	Screw terminal
Lens	Polycarbonate, ribbed inside
Монтаж	Любой
Срок эксплуатации	100000

Технические данные - Продолжение

Температурный диапазон эксплуатации (°C) (°C)	-30 to +60
Ударопрочность	IK09
Номинальный ток (A)	0,10
Подключение	2.5mm ² /14AWG
Flash frequency (Hz)	1
Продолжительность включения (% ED)	100
Leakage Current	3mA [PLC suitable]
Корпус	Поликарбонат красный (RAL 3000)

Connection Table

					
La	N	Lb			
L	N			Blinking 2Hz	-----
L	N	L		Steady	—

Dimension

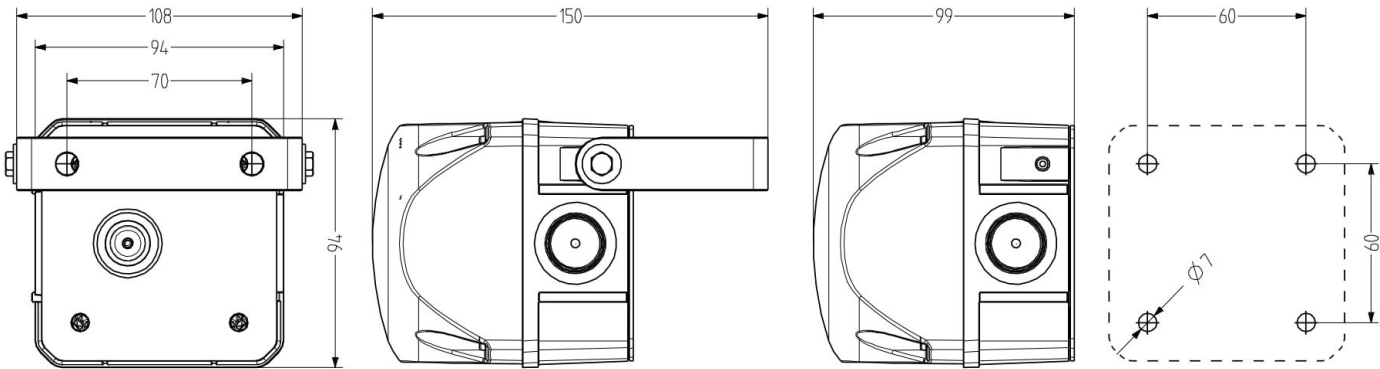


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Квадратный светодиод постоянного/проблескового света, оранжевый, 24 В перем./пост. Тока красный корпус, цвет линзы в цвет светодиода	MAIL3100M
Необходимые принадлежности	
Уплотнение для квадратных сигнальных ламп для квадратных сигнальных ламп	MAIZ0002
опциональные принадлежности	
Разъем для двух квадратных сигнальных ламп для квадратных сигнальных ламп	MAIZ0003