

Светодиод постоянного/проблескового света, поворотный,

110-240 В перем. тока, желтый Требуется цоколь



Технические данные

Серия	MA 230V
Исполнение	multi flash / constant
Color of LED	Yellow
Диапазон напряжения (V)	AC 110-240
Control	Multipole cable & dip switch
Степень защиты	IP66
Диаметр (мм)	110
Вводы	depends on base
Необходимые принадлежности	MAIB0006--;MAIZ0001--
опциональные принадлежности	MAIB0005--;MAIW0005--
Осветительное устройство /лампа	Светодиод
Terminal type	Screw terminal
Lens	Polycarbonate, ribbed inside
Монтаж	Любой

Технические данные - Продолжение

Срок эксплуатации	100000
Температурный диапазон эксплуатации (°C) (°C)	-30 to +60
Ударопрочность	IK08
Номинальный ток (A)	0,23
Подключение	2.5mm ² /14AWG
Flash frequency (Hz)	1-2
Installation diameter (мм)	110
Продолжительность включения (% ED)	100
Leakage Current	3mA [PLC suitable]
Корпус	Поликарбонат черный (RAL 9005)

Connection Table

									
N	1	2	3					Steady	—
N	L			Steady 100%	Rotation (1) 180U/min	Strobe (1) 1.4Hz	Steady 100%	Flash	-----
N		L		Flash 2Hz	Rotation (2) 180U/min	Flash 2Hz	Steady 50% dimmed	Strobe (1)	
N			L	Strobe (6) 1Hz	Rotation (2) 90U/min	Flash 4Hz	Steady 25% dimmed	Strobe (2)	
N	L	L		Strobe (2) 1Hz	Rotation (1) 90U/min	Steady 100%	Pulse 1.725s	Strobe (6)	
N	L		L	Flash 4Hz	Steady 100%	Strobe (2) 1Hz	Strobe (6) 1Hz	Rotation (1)	
N		L	L	Rotation (1) 180U/min	Strobe (1) 1Hz	Rotation (1) 180U/min	Strobe (2) 1Hz	Rotation (2)	
N	L	L	L	Pulse 1.725s	Pulse 3.75s	Pulse 3.75s	Pulse 3.75s	Pulse	

Dimension

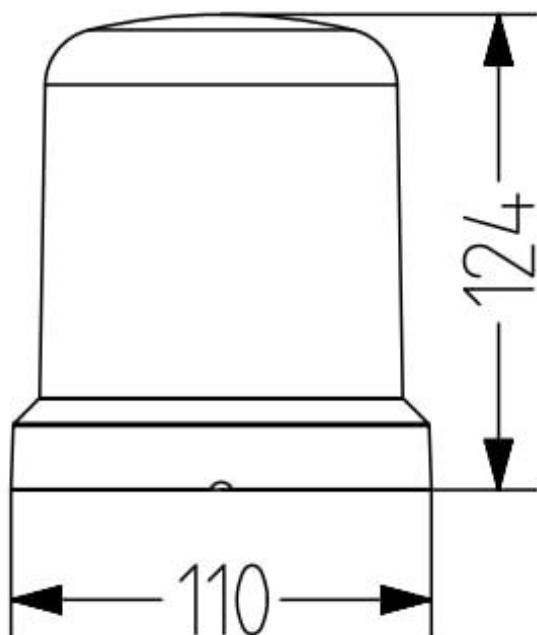


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Светодиод постоянного/проблескового света, поворотный, 110-240 В перем. тока, желтый Требуется цоколь	MAIL4200M
Необходимые принадлежности	
Низкий цоколь для круглых сигнальных ламп для круглых сигнальных ламп	MAIB0006
Плоская прокладка для круглых сигнальных ламп для круглых сигнальных ламп	MAIZ0001
опциональные принадлежности	
Высокий цоколь для круглых сигнальных ламп для круглых сигнальных ламп	MAIB0005
Металлический кронштейн для вертикального монтажа круглых сигнальных ламп для круглых сигнальных ламп	MAIW0005