

Технический паспорт изделия : MAIL9200--

Компактный многоцветный светодиод, 110-240 В перем. тока

Требуется цоколь



Технические данные

Серия	MA 230V
Исполнение	multi colour
Color of LED	Multi Color
Диапазон напряжения (V)	AC 110-240
Control	Multipole cable
Степень защиты	IP66
Диаметр (мм)	110
Вводы	depends on base
Необходимые принадлежности	MAIB0006--; MAIZ0001--
опциональные принадлежности	MAIB0005--; MAIW0005--
Осветительное устройство /лампа	Светодиод
Terminal type	Screw terminal
Lens	Polycarbonate, ribbed inside
Монтаж	Любой

Технические данные - Продолжение

Срок эксплуатации	100000
Температурный диапазон эксплуатации (°C) (°C)	-30 to +60
Ударопрочность	IK08
Номинальный ток (A)	0,04
Подключение	2.5mm ² /14AWG
Flash frequency (Hz)	1-2
Installation diameter (мм)	110
Продолжительность включения (% ED)	100
Leakage Current	3mA [PLC suitable]
Корпус	Поликарбонат черный (RAL 9005)

Datei Tabelle: Компактный многоцветный светодиод, 110-240 В перем. тока

							
N	1	2	3				
N	L			Green	Green	Green	Green
N		L		Yellow	Amber blink	Amber blink	Amber blink
N			L	Red	Red blink	Red blink	Red blink
N	L	L		Blue	Green beat	Green beat	Green beat
N	L		L	Turquoise	Red flash (6) 1,0Hz	Red flash (6) 1,0Hz	Red flash (6) 1,0Hz
N		L	L	Magenta	White beat	White low (50%)	Blue blink
N	L	L	L	White	White	White	White beat

Dimension

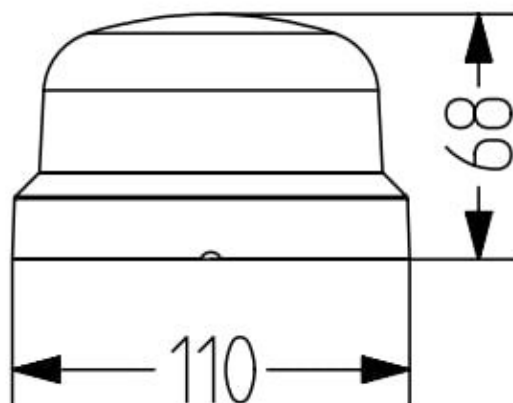


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Компактный многоцветный светодиод, 110-240 В перем. тока Требуется цоколь	MAIL9200
Необходимые принадлежности	
Низкий цоколь для круглых сигнальных ламп для круглых сигнальных ламп	MAIB0006
Плоская прокладка для круглых сигнальных ламп для круглых сигнальных ламп	MAIZ0001
опциональные принадлежности	
Высокий цоколь для круглых сигнальных ламп для круглых сигнальных ламп	MAIB0005
Металлический кронштейн для вертикального монтажа круглых сигнальных ламп для круглых сигнальных ламп	MAIW0005