

Технический паспорт изделия : MAIM3200F-

Модуль светодиода проблескового света, 230-240В перем. тока,

оранжевый требуется основание (от 1 до 5 модулей на основание)



Технические данные

Серия	MA 230V
Исполнение	flash
Color of LED	Orange
Диапазон напряжения (V)	AC 230-240
Форма	Модуль
Control	Constant
Степень защиты	IP66
Диаметр (мм)	70
Вводы	depends on base
опциональные принадлежности	MAIB0001--;MAIB0002--;MAIR0001--;MAIA3100--
Осветительное устройство /лампа	Светодиод
Lens	Polycarbonate, ribbed inside
Монтаж	Любой
Срок эксплуатации	100000

Технические данные - Продолжение

Температурный диапазон эксплуатации (°C) (°C)	-30 to +60
Ударопрочность	IK08
Номинальный ток (A)	0,01
Flash frequency (Hz)	1,40
Maximum modules used	5
Installation diameter (мм)	70
Продолжительность включения (% ED)	100
Leakage Current	3mA [PLC suitable]

Dimension

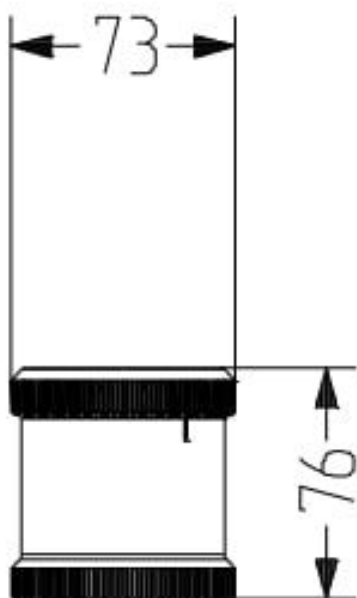


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Модуль светодиода проблескового света, 230-240В перем. тока, оранжевый требуется основание (от 1 до 5 модулей на основание)	MAIM3200F
опциональные принадлежности	
Стандартный цоколь для модульных сигнальных колонн, черный Возможность установки от 1 до 5 модулей на цоколь, включая торцевую крышку, подходит для всех модулей (230–240 В перем. тока и 24 В перем./пост. тока)	MAIB0001
Вертикальный цоколь для модульных сигнальных колонн, черный Возможность установки от 1 до 5 модулей на цоколь, включая торцевую крышку, подходит для всех модулей (230–240 В перем. тока и 24 В перем./пост. тока)	MAIB0002
Цоколь для сигнальных колонн, алюм. трубка с пластиковым основанием, 100 мм Возможность установки от 1 до 5 модулей на цоколь, с пластиковым основанием 100 мм, включая торцевую крышку, подходит для всех модулей (230–240 В перем. тока и 24 В перем./пост. тока)	MAIR0001
Многотональная сирена, 8 тонов, 24 В перем./пост. тока Требуется цоколь, монтируется только как верхний модуль	MAIA3100