

Технический паспорт изделия : MAIS230B--

Компактная светодиодная сигнальная колонна,

стандартное основание, 230В переменного тока




Технические данные

Серия	MA 230V
Исполнение	Steady light or flashing light on red Steady light on yellow Steady light on green
Color of LED	Red Yellow Green
Диапазон напряжения (V)	AC 230
Форма	Pre-assembled signal tower
Control	Multipole cable
Степень защиты	IP66
Диаметр (мм)	61
Вводы	Bottom entry
Осветительное устройство /лампа	Светодиод
Terminal type	Cage clamp
Lens	Polycarbonate, ribbed inside
Монтаж	Любой

Технические данные - Продолжение

Срок эксплуатации	100000
Температурный диапазон эксплуатации (°C) (°C)	-25 to +50
Ударопрочность	IK07
Подключение	2.5mm ² /14AWG
Продолжительность включения (% ED)	100
Leakage Current	3mA [PLC suitable]
Корпус	Polycarbonate White

Габаритные чертежи: Компактная светодиодная сигнальная колонна,

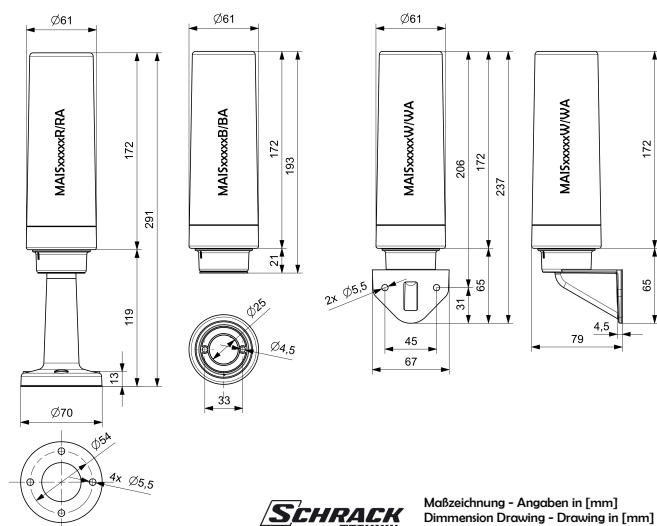

ОПИСАНИЕ

Номер заказа

Компактная светодиодная сигнальная колонна,
стандартное основание, 230В переменного тока

MAIS230B