


## Разъединитель, 4-пол, 160А, MC2

Устройство Разъединитель нагрузки без дистанционного управления, Размер 2, Номинальный ток 160А, Полюс 4, Степень защиты IP20, Расцепитель без защиты

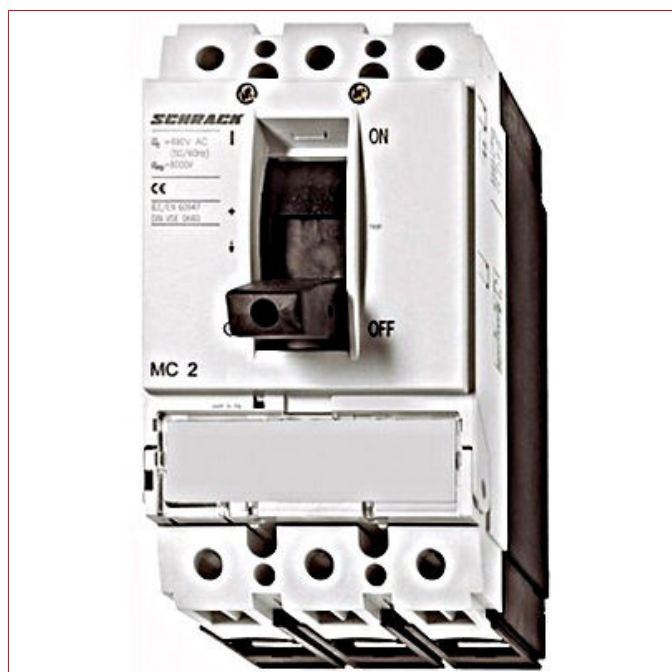


### Технические данные

|                                                           |                                                      |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Ширина нетто (мм)                                         | 140,00                                               |
| Высота нетто (мм)                                         | 184,00                                               |
| Вес нетто (кг)                                            | 2,65                                                 |
| EAN-код                                                   | 9004840386301                                        |
| Потеря мощности (W)                                       | 19,70                                                |
| мин. температура окружающей среды (°C)                    | -25                                                  |
| макс. температура окружающей среды (°C)                   | 60                                                   |
| Устройство                                                | Разъединитель нагрузки без дистанционного управления |
| Номинальный ток (A)                                       | 160                                                  |
| Размер                                                    | 2                                                    |
| Расцепитель                                               | без защиты                                           |
| Полюс                                                     | 4                                                    |
| Стандарт                                                  | IEC EN 60947<br>VDE 0660                             |
| Макс. защита от токов короткого замыкания, предохранитель | 250                                                  |
| Ударопрочность Полусинусоидальный удар 10 мс              | 20                                                   |
| Степень защиты                                            | IP20                                                 |
| Номинальный рабочий ток (A)                               | 160                                                  |

## Технические данные - Продолжение

|                                              |                                 |
|----------------------------------------------|---------------------------------|
| Категория перенапряжения/степень загрязнения | III/3                           |
| Номинальное напряжение изоляции [Ui] (V)     | 690                             |
| Short circuit making capacity (kA)           | 5,50                            |
| <b>AC-1</b>                                  |                                 |
| 400 V                                        | 7500                            |
| 415 V                                        | 7500                            |
| 660 В 690 В (A)                              | 5000                            |
| AC-23A                                       | 4000                            |
| Одножильный кабель [главный контакт] (mm²)   | 2 x (6 - 16)<br>1 x (10 - 16)   |
| Многожильный [главный кабель] (mm²)          | 2 x (25 - 70)<br>1 x (25 - 185) |

### Габаритные чертежи: Разъединитель, 4-пол, 160А, МС2

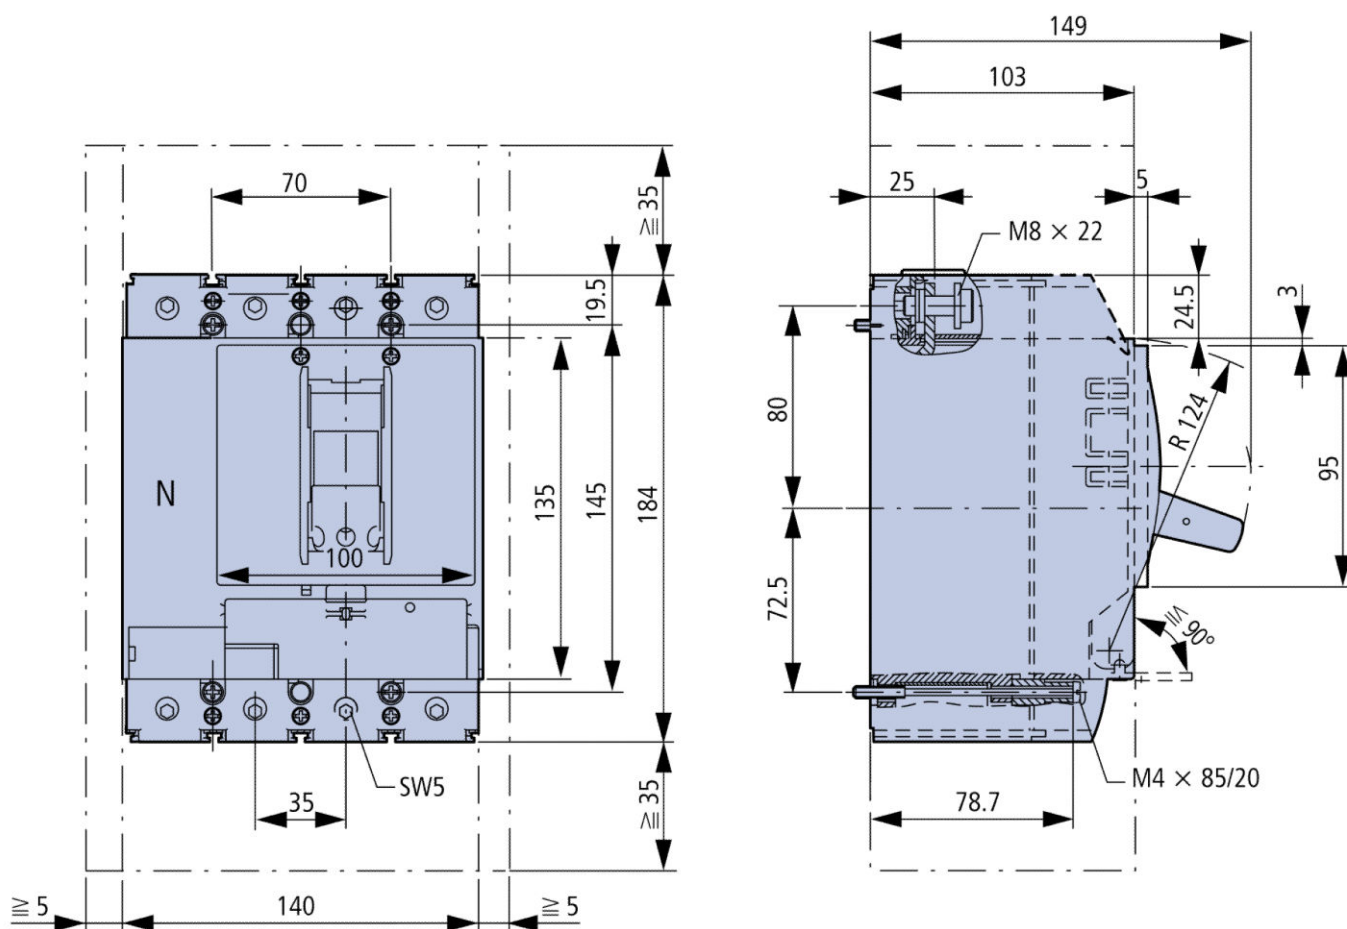



## ОПИСАНИЕ

Номер заказа

Разъединитель, 4-пол, 160А, МС2

Устройство Разъединитель нагрузки без дистанционного управления, Размер 2, Номинальный ток 160А, Полюс 4, Степень защиты IP20, Расцепитель без защиты