


Технический паспорт изделия : MC220045--

Разъединитель, 4-пол, 200А, MC2, возможн. дистанцион. расцепления

Устройство Разъединитель нагрузки с дистанционным управлением, Размер 2, Номинальный ток 200А, Полюс 4, Степень защиты IP20, Расцепитель без защиты

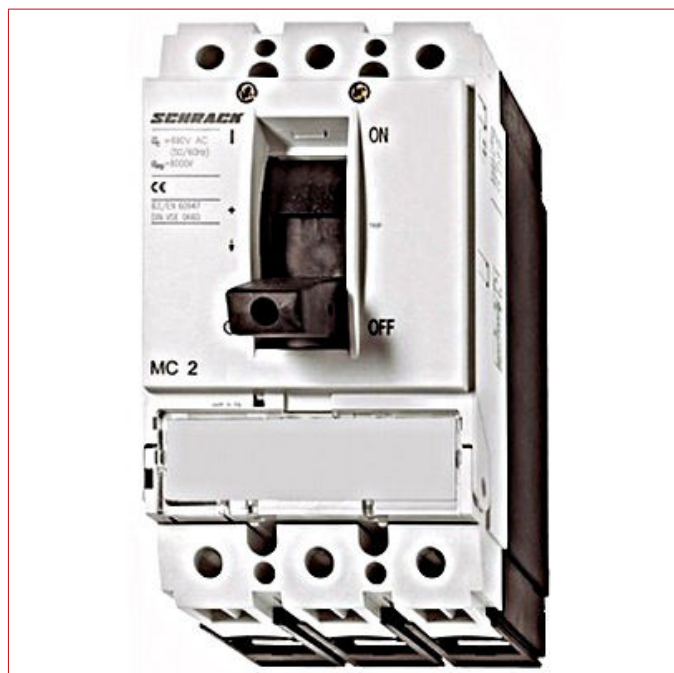


Технические данные

Ширина нетто (мм)	140,00
Высота нетто (мм)	184,00
Вес нетто (кг)	2,65
EAN-код	9004840386080
Потеря мощности (W)	30,70
мин. температура окружающей среды (°C)	-25
макс. температура окружающей среды (°C)	60
Устройство	Разъединитель нагрузки с дистанционным управлением
Номинальный ток (A)	200
Размер	2
Расцепитель	без защиты
Полюс	4
Стандарт	IEC EN 60947 VDE 0660

Технические данные - Продолжение

Макс. защита от токов короткого замыкания, предохранитель	250
Ударопрочность Полусинусоидальный удар 10 мс	20
Степень защиты	IP20
Номинальный рабочий ток (A)	200
Категория перенапряжения/степень загрязнения	III/3
Номинальное напряжение изоляции [Ui] (V)	690
Short circuit making capacity (kA)	5,50
AC-1	
400 V	7500
415 V	7500
660 В 690 В (A)	5000
AC-23A	4000
Одножильный кабель [главный контакт] (mm ²)	2 x (6 - 16)
	1 x (10 - 16)
Многожильный [главный кабель] (mm ²)	2 x (25 - 70)
	1 x (25 - 185)

Габаритные чертежи: Разъединитель, 4-пол, 200А, МС2, возможн.дистанцион.расцепления

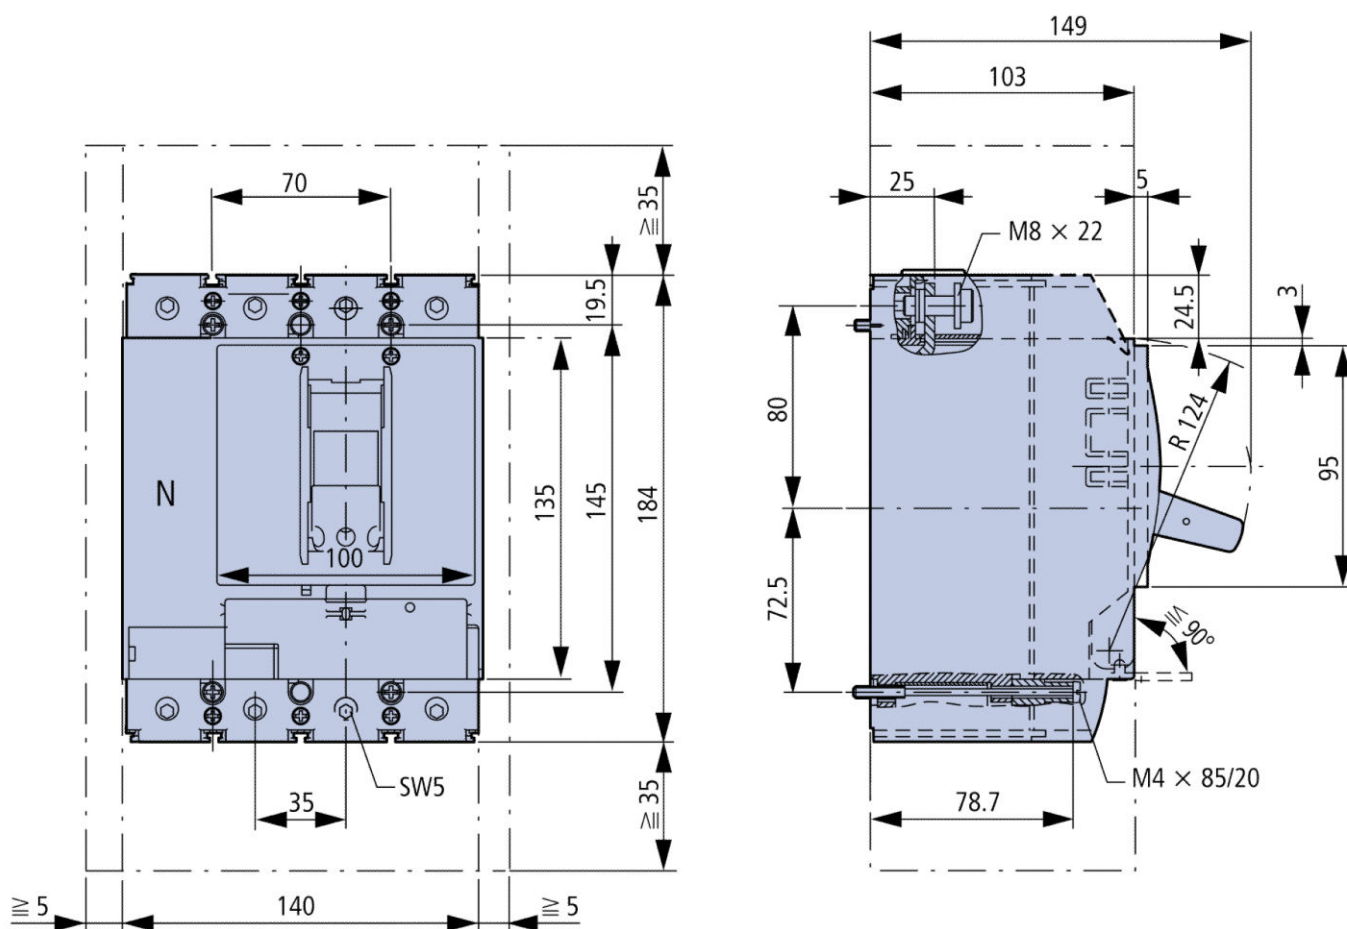

ОПИСАНИЕ

Номер заказа

Разъединитель, 4-пол, 200А, MC2, возможн. дистанцион. расцепления

Устройство Разъединитель нагрузки с дистанционным управлением, Размер 2, Номинальный ток 200А, Полюс 4, Степень защиты IP20, Расцепитель без защиты MC220045