


Технический паспорт изделия : MC290030--

Винтовой зажим 3-пол к MC2

Принадлежности Техника подключения, Размер 2, Номинальный ток 250А, Полюс 3

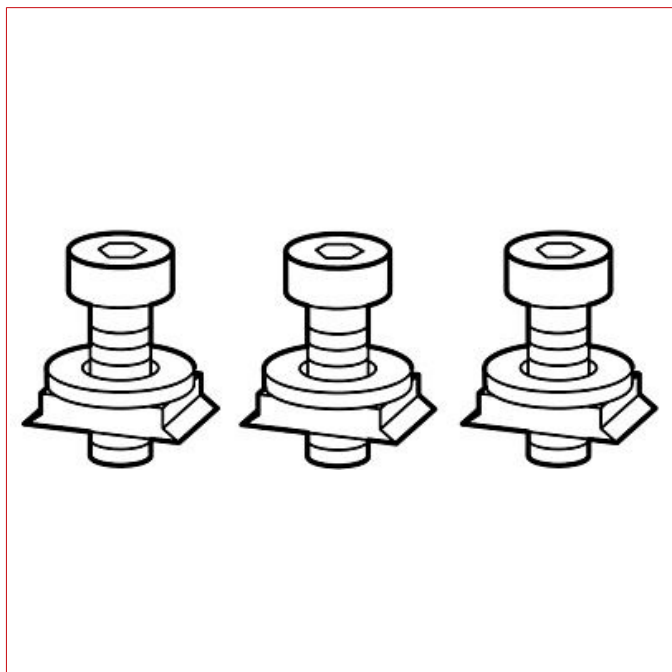

Технические данные

Вес нетто (кг)	0,02
EAN-код	9004840387087
мин. температура окружающей среды (°C)	-25
макс. температура окружающей среды (°C)	60
Устройство	Принадлежности
Номинальный ток (А)	250
Размер	2
Принадлежности	Техника подключения
Полюс	3

CONNECTION CROSS SECTIONS

			MC1	I _n ¹⁾	
Standardausrüstung			Rahmenklemme	-	
Zusatzausrüstung			Schraubanschluss		
			Tunnelklemmen		
			Rückseitiger Anschluss		
Cu-Leitungen, Cu-Kabel					
Rahmenklemme	eindrätig	1 x (10 - 16)mm ²		160A	
		2 x (6 - 16)mm ²			
	mehrdrätig	1 x (25 - 70) ² mm ²		160A	
		2 x 25mm ²			
Tunnelklemme	eindrätig	1 x 16mm ²		160A	
	mehrdrätig	1-Loch	1 x (25-95)mm ²	160A	
		2-Loch	-	-	
		4-Loch	-	-	
Schraubanschluss und rückseitiger Anschluss					
direkt am Schalter	eindrätig	1 x (10 - 16)mm ²		160A	
		2 x (6 - 16)mm ²			
	mehrdrätig	1 x (25 - 70) ² mm ²		160A	
		2 x 25mm ²			
Modulplatte	1-Loch	min.	-	-	
		max.	-	-	
Modulplatte	2-Loch	min.	-	-	
		max.	-	-	
Anschlussverbreiterung			-	-	
Al-Leitungen, Al-Kabel					
Tunnelklemme	eindrätig	1 x 16mm ²		160A	
	mehrdrätig	1-Loch	1 x (25 - 95)mm ²		
		2-Loch	-	-	
			-	-	
	4-Loch	-	-		
Schraubanschluss und rückseitiger Anschluss					
direkt am Schalter	eindrätig	1 x (10-16)mm ²		160A	
		2 x (10-16)mm ²			
	mehrdrätig	1 x (25-35)mm ²			
		2 x (25-35)mm ²			
Modulplatte	1-Loch	min.	-	-	
		max.	-	-	
Modulplatte	2-Loch		-	-	
Anschlussverbreiterung			-	-	
Cu-Band (Lamellenzahl x Breite x Lamellenstärke)					
Rahmenklemme			min.	2 x 9 x 0,8mm	160A
			max.	9 x 9 x 0,8mm	
Flachbandklemme einfach			min.	-	-
			max.	-	-
Modulplatte	1-Loch		-	-	

Schraubanschluss und rückseitiger Anschluss

Cu-Band, gelocht	min.	-	-
	max.	-	-
Anschlussverbreiterung		-	-

Cu-Schiene (Breite x Dicke)

Schraubanschluss und rückseitiger Anschluss

Schraubanschluss		M6	-
direkt am Schalter	min.	12 x 5mm	160A
	max.	16 x 5mm	
Modulplatte 1-Loch	min.	-	-
	max.	-	-
Modulplatte 2-Loch	min.	-	-
	max.	-	-
Anschlussverbreiterung	min.	-	-
	max.	-	-

Hinweis: ¹⁾ Die Bemessungsströme I_n wurden nach der IEC/EN 60947 (Schaltgeräte Norm) ermittelt, beziehen sich in der Regel auf den max. angegebenen Querschnitt und dienen hier zur Orientierung. Es sind immer die einschlägigen Projektierungsnormen zu beachten.

²⁾ je nach Kabelhersteller bis zu 95mm² anschließbar.

ОПИСАНИЕ

Номер заказа

Винтовой зажим 3-пол к MC2

MC290030

Принадлежности Техника подключения, Размер 2, Номинальный ток 250А, Полюс 3