

Автоматический выключатель, тип ME, 3-пол, 100kA, 90A

Размер 2, Номинальный ток 90A, Полюс 3, Степень защиты IP20, Коммутационная способность короткого замыкания 100kA, Расцепитель ME электронное устройство защиты двигателя



Технические данные

Ширина нетто (мм)	105,00
Высота нетто (мм)	184,00
EAN-код	9004840386035
Потеря мощности (W)	25,00
мин. температура окружающей среды (°C)	-25
макс. температура окружающей среды (°C)	60
Устройство	Силовой выключатель
Номинальный ток (A)	90
Коммутационная способность короткого замыкания (kA)	100
Размер	2
Расцепитель	ME электронное устройство защиты двигателя
Полюс	3
Степень защиты	IP20

CONNECTION CROSS SECTIONS

				MC1	I _n ¹⁾
Standardausrüstung				Rahmenklemme	-
Zusatzausrüstung				Schraubanschluss	
				Tunnelklemmen	
				Rückseitiger Anschluss	
Cu-Leitungen, Cu-Kabel					
Rahmenklemme	eindrähtig			1 x (10 - 16)mm ²	160A
				2 x (6 - 16)mm ²	
	mehrdrähtig			1 x (25 - 70) ² mm ²	160A
				2 x 25mm ²	
Tunnelklemme	eindrähtig			1 x 16mm ²	160A
	mehrdrähtig	1-Loch		1 x (25-95)mm ²	160A
		2-Loch		-	-
		4-Loch		-	-
Schraubanschluss und rückseitiger Anschluss					
direkt am Schalter	eindrähtig			1 x (10 - 16)mm ²	160A
				2 x (6 - 16)mm ²	
	mehrdrähtig			1 x (25 - 70) ² mm ²	160A
				2 x 25mm ²	
Modulplatte	1-Loch	min.		-	-
		max.		-	-
Modulplatte	2-Loch	min.		-	-
		max.		-	-
Anschlussverbreiterung				-	-
Al-Leitungen, Al-Kabel					
Tunnelklrmr	eindrähtig			1 x 16mm ²	160A
	mehrdrähtig	1-Loch		1 x (25 - 95)mm ²	
		2-Loch		-	-
				-	-
		4-Loch		-	-
Schraubanschluss und rückseitiger Anschluss					
direkt am Schalter	eindrähtig			1 x (10-16)mm ²	160A
				2 x (10-16)mm ²	
	mehrdrähtig			1 x (25-35)mm ²	
				2 x (25-35)mm ²	
Modulplatte	1-Loch	min.		-	-
		max.		-	-
Modulplatte	2-Loch			-	-
Anschlussverbreiterung				-	-
Cu-Band (Lamellenzahl x Breite x Lamellenstärke)					
Rahmenklemme			min.	2 x 9 x 0,8mm	160A
			max.	9 x 9 x 0,8mm	
Flachbandklemme einfach			min.	-	-
			max.	-	-
Modulplatte	1-Loch			-	-

Schraubanschluss und rückseitiger Anschluss

Cu-Band, gelocht	min.	-	-
	max.	-	-
Anschlussverbreiterung		-	-

Cu-Schiene (Breite x Dicke)


Schraubanschluss und rückseitiger Anschluss

Schraubanschluss		M6	-
direkt am Schalter	min.	12 x 5mm	160A
	max.	16 x 5mm	
Modulplatte 1-Loch	min.	-	-
	max.	-	-
Modulplatte 2-Loch		-	-
Anschlussverbreiterung	min.	-	-
	max.	-	-

Hinweis: ¹⁾ Die Bemessungsströme I_n wurden nach der IEC/EN 60947 (Schaltgeräte Norm) ermittelt, beziehen sich in der Regel auf den max. angegebenen Querschnitt und dienen hier zur Orientierung. Es sind immer die einschlägigen Projektierungsnormen zu beachten.

2) je nach Kabelhersteller bis zu 95mm² anschließbar.

Габаритные чертежи: Автоматический выключатель, тип ME, 3-пол, 100kA, 90A

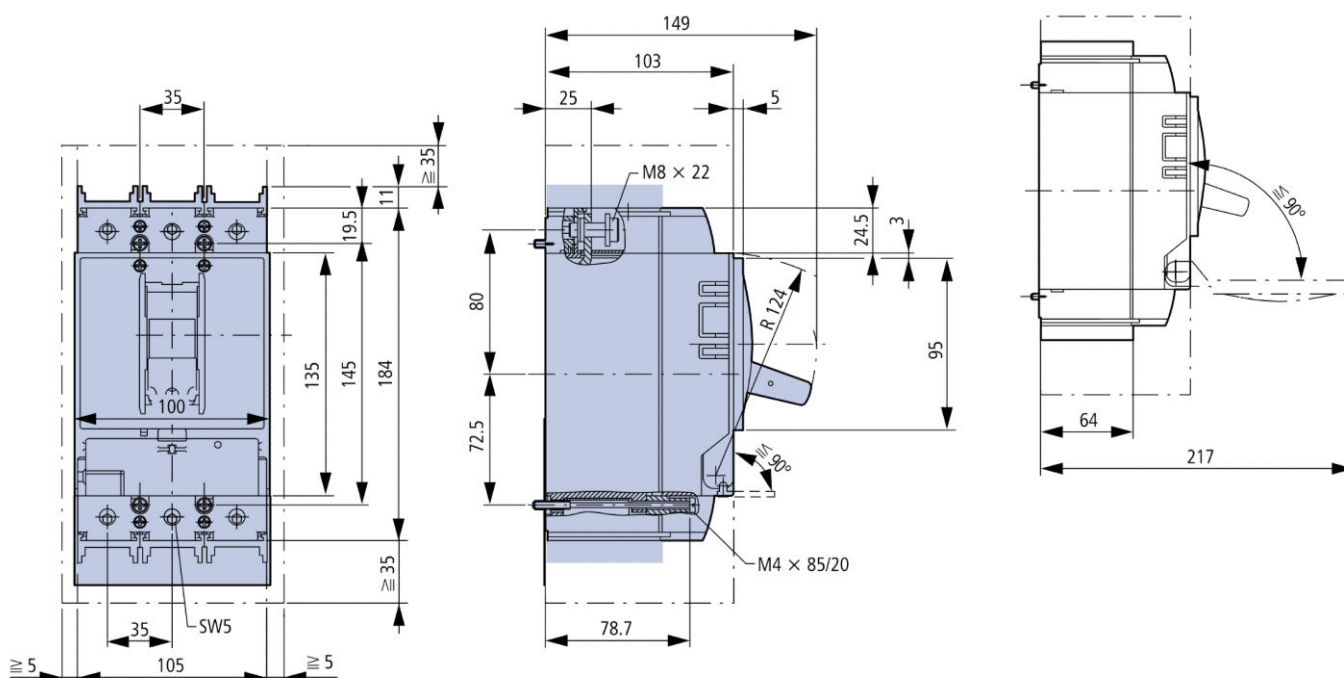

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Автоматический выключатель, тип ME, 3-пол, 100kA, 90A	
Размер 2, Номинальный ток 90A, Полюс 3, Степень защиты IP20, Коммутационная способность короткого замыкания 100kA, Расцепитель ME электронное устройство защиты двигателя	MC290337