

Технический паспорт изделия : MC296774--

IP2х-защита от прикосновения для клемм MC2, 4-пол.

Принадлежности Крышка, Размер 2, Полюс 4



Технические данные

EAN-код	9004840387155
мин. температура окружающей среды (°C)	-25
макс. температура окружающей среды (°C)	60
Устройство	Принадлежности
Размер	2
Принадлежности	Крышка
Полюс	4

CONNECTION CROSS SECTIONS

			MC1	I _n ¹⁾
Standardausrüstung			Rahmenklemme	-
Zusatzausrüstung			Schraubanschluss	
			Tunnelklemmen	
			Rückseitiger Anschluss	
Cu-Leitungen, Cu-Kabel				
Rahmenklemme	eindrähtig	1 x (10 - 16)mm ²		160A
		2 x (6 - 16)mm ²		
	mehrdrähtig	1 x (25 - 70) ² mm ²		160A
		2 x 25mm ²		
Tunnelklemme	eindrähtig	1 x 16mm ²		160A
	mehrdrähtig	1-Loch	1 x (25-95)mm ²	160A
		2-Loch	-	-
		4-Loch	-	-
Schraubanschluss und rückseitiger Anschluss				
direkt am Schalter	eindrähtig	1 x (10 - 16)mm ²		160A
		2 x (6 - 16)mm ²		
	mehrdrähtig	1 x (25 - 70) ² mm ²		160A
		2 x 25mm ²		
Modulplatte	1-Loch	min.	-	-
		max.	-	-
Modulplatte	2-Loch	min.	-	-
		max.	-	-
Anschlussverbreiterung			-	-
Al-Leitungen, Al-Kabel				
Tunnelklrmr	eindrähtig	1 x 16mm ²		160A
	mehrdrähtig	1-Loch	1 x (25 - 95)mm ²	
		2-Loch	-	-
			-	-
	4-Loch	-	-	
Schraubanschluss und rückseitiger Anschluss				
direkt am Schalter	eindrähtig	1 x (10-16)mm ²		160A
		2 x (10-16)mm ²		
	mehrdrähtig	1 x (25-35)mm ²		
		2 x (25-35)mm ²		
Modulplatte	1-Loch	min.	-	-
		max.	-	-
Modulplatte	2-Loch		-	-
Anschlussverbreiterung			-	-
Cu-Band (Lamellenzahl x Breite x Lamellenstärke)				
Rahmenklemme		min.	2 x 9 x 0,8mm	160A
		max.	9 x 9 x 0,8mm	
Flachbandklemme einfach		min.	-	-
		max.	-	-
Modulplatte	1-Loch		-	-

Schraubanschluss und rückseitiger Anschluss

Cu-Band, gelocht	min.	-	-
	max.	-	-
Anschlussverbreiterung		-	-

Cu-Schiene (Breite x Dicke)


Schraubanschluss und rückseitiger Anschluss

Schraubanschluss		M6	-
direkt am Schalter	min.	12 x 5mm	160A
	max.	16 x 5mm	
Modulplatte 1-Loch	min.	-	-
	max.	-	-
Modulplatte 2-Loch	min.	-	-
	max.	-	-
Anschlussverbreiterung	min.	-	-
	max.	-	-

Hinweis: 1) Die Bemessungsströme I_n wurden nach der IEC/EN 60947 (Schaltgeräte Norm) ermittelt, beziehen sich in der Regel auf den max. angegebenen Querschnitt und dienen hier zur Orientierung. Es sind immer die einschlägigen Projektierungsnormen zu beachten.

2) je nach Kabelhersteller bis zu 95mm² anschließbar.

Габаритные чертежи: IP2х-защита от прикосновения для клемм MC2, 4-пол.

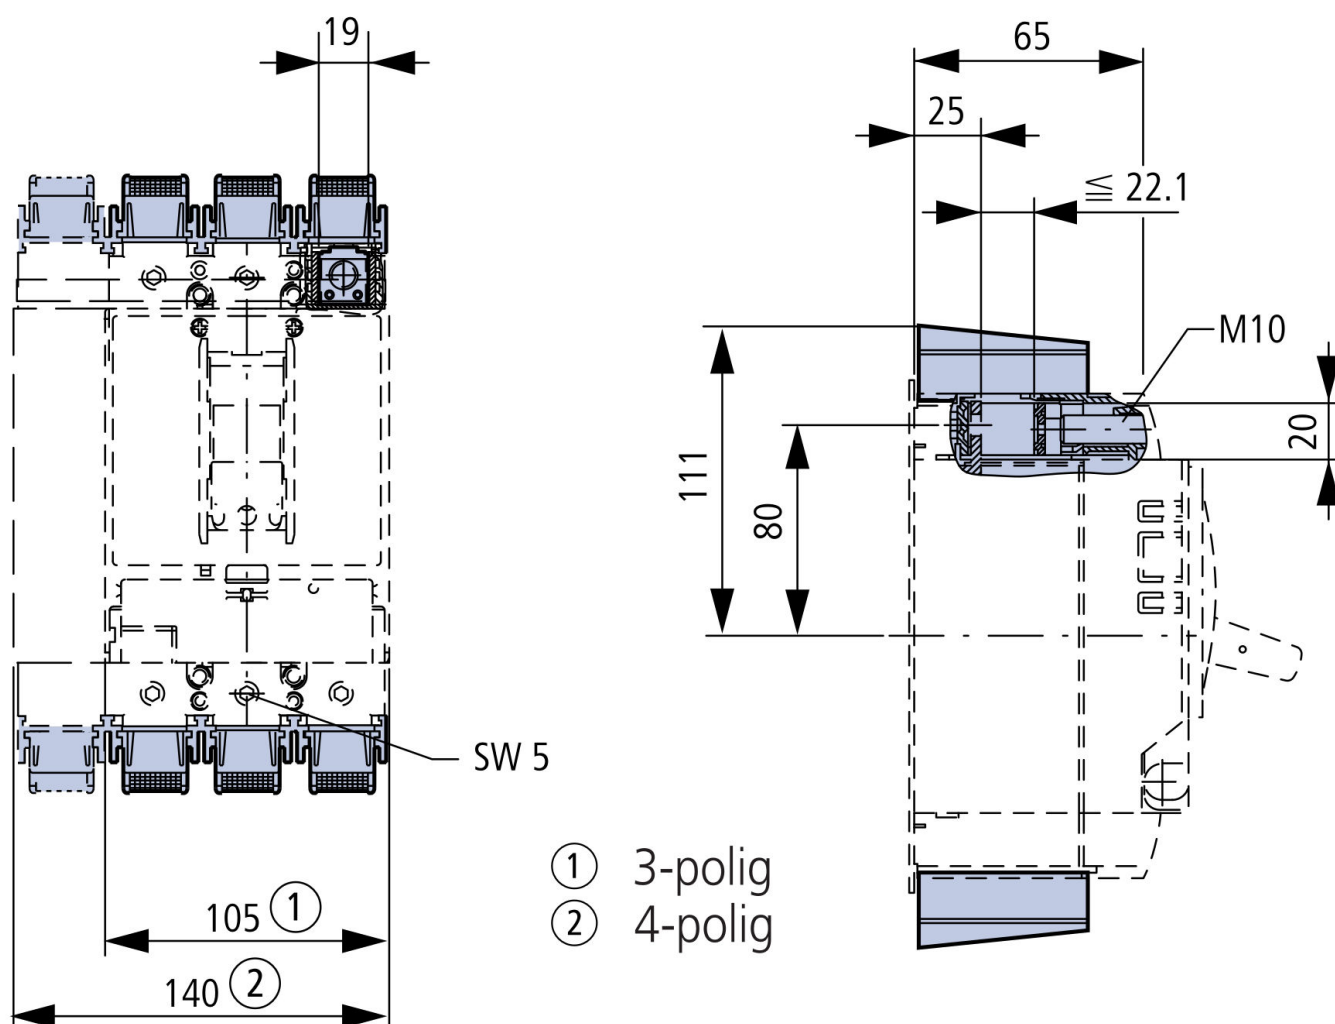

ОПИСАНИЕ

Номер заказа

IP2х-защита от прикосновения для клемм MC2, 4-пол.

MC296774

Принадлежности Крышка, Размер 2, Полюс 4