

## Разъединитель, 4-пол 630А

Устройство Разъединитель нагрузки без дистанционного управления, Размер 3, Номинальный ток 630А, Полюс 4, Степень защиты IP20, Расцепитель без защиты




### Технические данные

|                                                           |                                                      |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Ширина нетто (мм)                                         | 185,00                                               |
| Высота нетто (мм)                                         | 275,00                                               |
| Вес нетто (кг)                                            | 7,10                                                 |
| EAN-код                                                   | 9004840386516                                        |
| Потеря мощности (W)                                       | 107,00                                               |
| мин. температура окружающей среды (°C)                    | -25                                                  |
| макс. температура окружающей среды (°C)                   | 60                                                   |
| Устройство                                                | Разъединитель нагрузки без дистанционного управления |
| Номинальный ток (A)                                       | 630                                                  |
| Размер                                                    | 3                                                    |
| Расцепитель                                               | без защиты                                           |
| Полюс                                                     | 4                                                    |
| Стандарт                                                  | IEC EN 60947<br>VDE 0660                             |
| Макс. защита от токов короткого замыкания, предохранитель | 630                                                  |
| Степень защиты                                            | IP20                                                 |
| Номинальный рабочий ток (A)                               | 630                                                  |
| Категория перенапряжения/степень загрязнения              | III/3                                                |

## Технические данные - Продолжение

|                                                         |                                  |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Номинальное напряжение изоляции [Ui] (V)                | 1000                             |
| Short circuit making capacity (kA)                      | 25                               |
| <b>AC-1</b>                                             |                                  |
| 400 V                                                   | 5000                             |
| 415 V                                                   | 5000                             |
| 660 В 690 В (A)                                         | 3000                             |
| AC-23A                                                  | 2000                             |
| Одножильный кабель [главный контакт] (mm <sup>2</sup> ) | 2 x 16<br>1 x 16                 |
| Многожильный [главный кабель] (mm <sup>2</sup> )        | 2 x (25 - 120)<br>1 x (25 - 120) |

## Габаритные чертежи: Разъединитель, 4-пол 630A

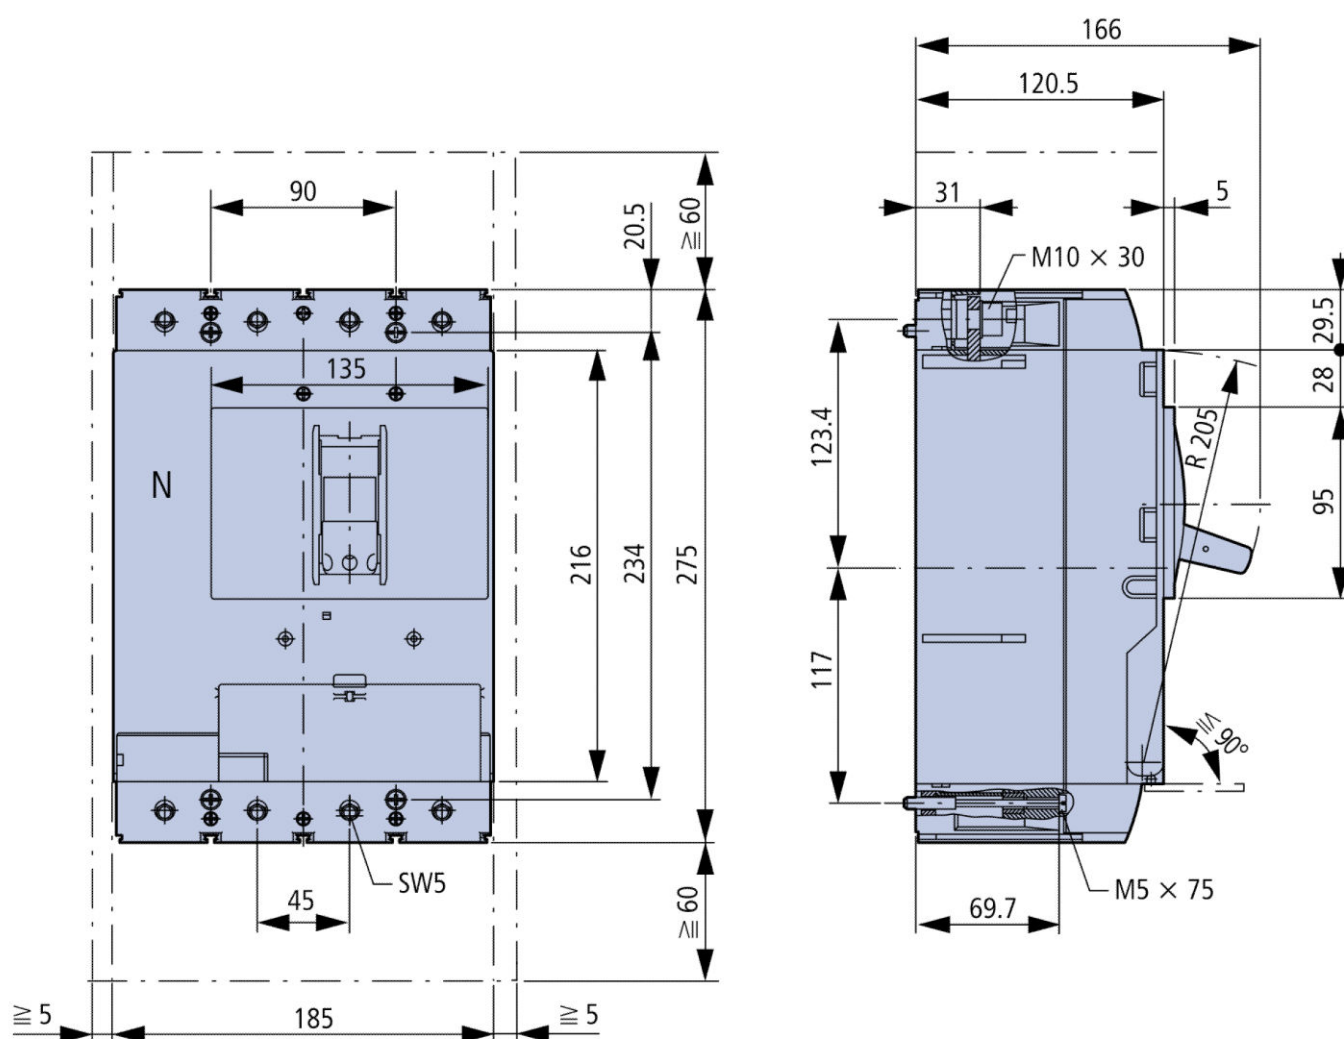



## ОПИСАНИЕ

Номер заказа

Разъединитель, 4-пол 630А

Устройство Разъединитель нагрузки без дистанционного управления, Размер 3, Номинальный ток 630А, Полюс 4, Степень защиты IP20, Расцепитель без защиты MC363044