

Разъединитель, 3-пол, 800А, с возможн. дистанцион. расцепления

Устройство Разъединитель нагрузки с дистанционным управлением, Размер 4,
Номинальный ток 800А, Полюс 3, Степень защиты IP20, Расцепитель без защиты




Технические данные

Ширина нетто (мм)	210,00
Высота нетто (мм)	401,00
Вес нетто (кг)	21,00
EAN-код	9004840263299
Потеря мощности (W)	71,00
мин. температура окружающей среды (°C)	-25
макс. температура окружающей среды (°C)	60
Устройство	Разъединитель нагрузки с дистанционным управлением
Номинальный ток (A)	800
Размер	4
Расцепитель	без защиты
Полюс	3
Стандарт	IEC EN 60947 VDE 0660
Макс. защита от токов короткого замыкания, предохранитель	1600
Степень защиты	IP20

Технические данные - Продолжение

Номинальный рабочий ток (A)	800
Категория перенапряжения/степень загрязнения	III/3
Номинальное напряжение изоляции [Ui] (V)	1000
Short circuit making capacity (kA)	53
AC-1	
400 V	3000
415 V	3000
660 В 690 В (A)	2000
AC-23A	1000
Многожильный [главный кабель] (mm ²)	1 x (120 - 185)
	4 x (50 - 185)

Габаритные чертежи: Разъединитель, 3-пол, 800А, с возможн.дистанцион.расцепления

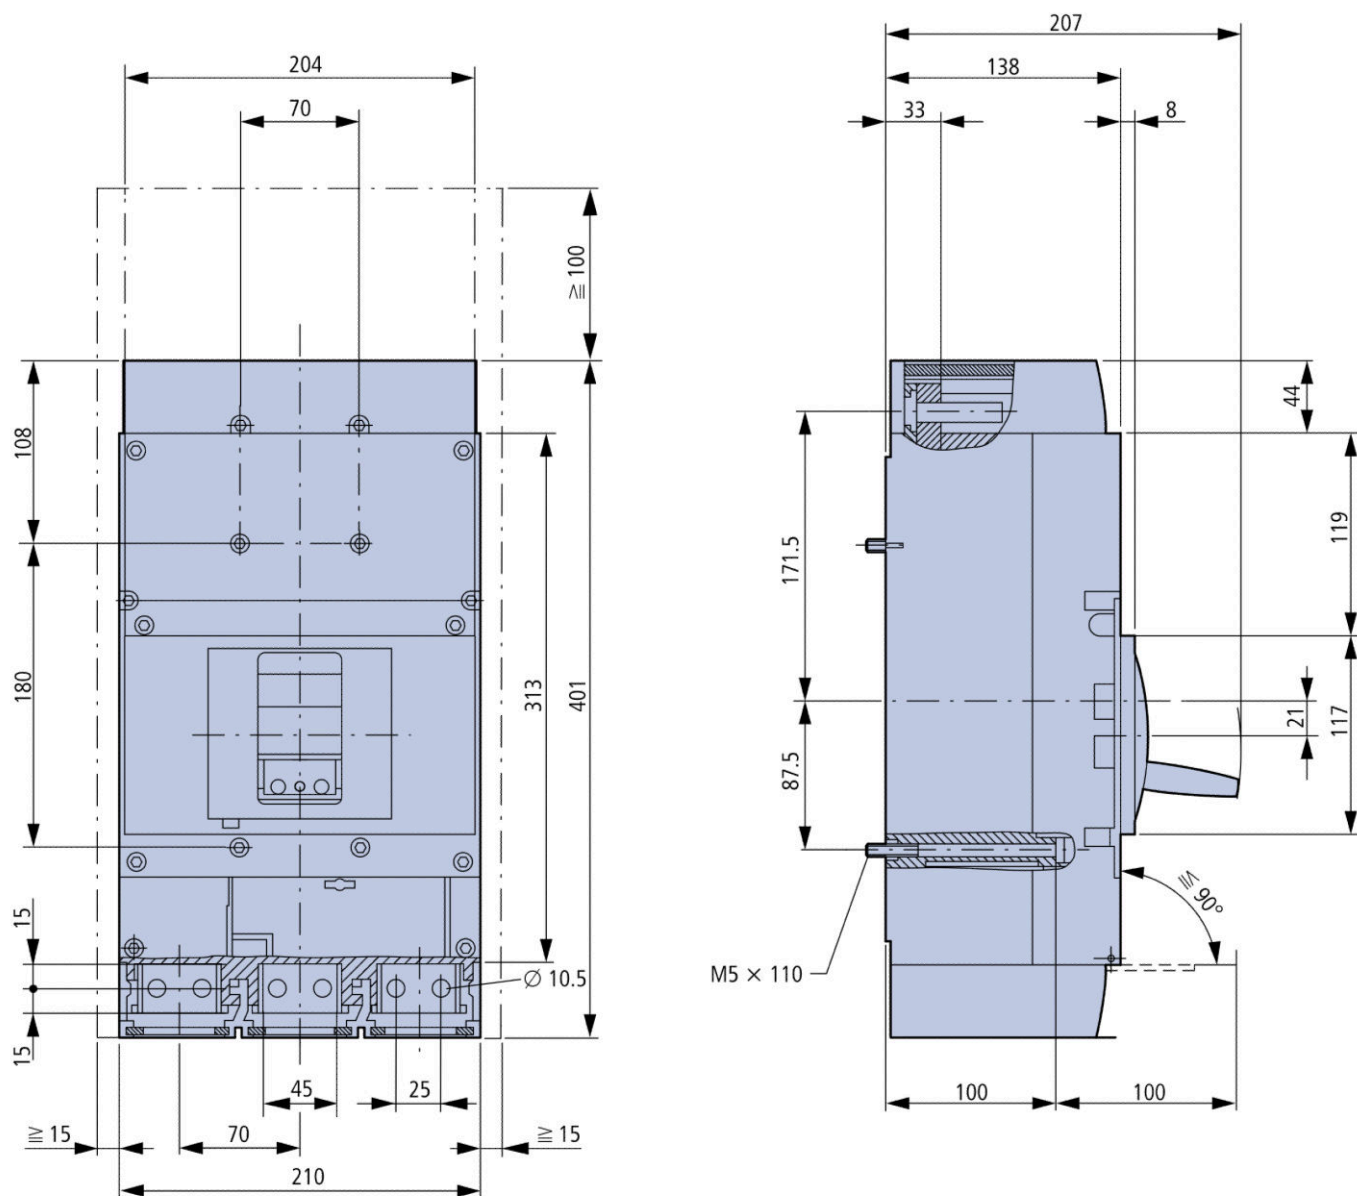

ОПИСАНИЕ

Номер заказа

Разъединитель, 3-пол, 800А, с возможн. дистанцион. расцепления

Устройство Разъединитель нагрузки с дистанционным управлением, Размер 4, Номинальный ток 800А, Полюс 3, Степень защиты IP20, Расцепитель без защиты MC480035