


Технический паспорт изделия: MG109020--

Амперметр модульный, АС, 20А, цифровой

Тип Последовательный монтаж 45 мм, Функция Амперметр переменного тока, Диапазон измерения 20А

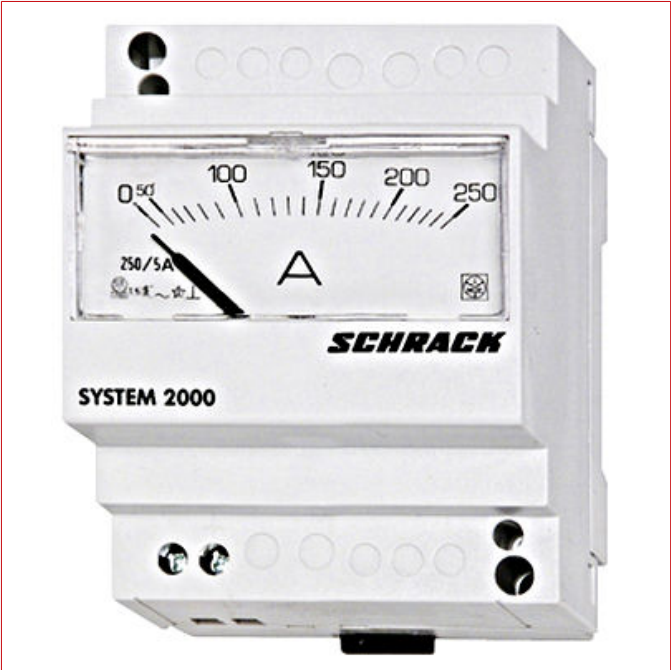


Технические данные

Тип	Последовательный монтаж 45 мм
Диапазон измерения	20А
Индикация	analog
Стандарт	IEC 51 VDE 0410 EN 60051
Accuracy	1,50 percent
Overload (continuous)	1,5 In
Overload (short-time)	5 In 30s, 10 In 5s, 40 In 1s
Isolation test voltage	2 kV R.M.S 50 Hz/1 min
Reference temperature (°C)	+10 bis +30
Диапазон температур - Транспортировка/хранение (°C)	-25 to +40
Потеря мощности (W)	4,10
Подключение	Screw connection wire (flexible) max. 6mm ² Schraubanschluss Draht (flexibel) min. 0,05mm ² Screw connection wire (fixed) max. 6mm ² Screw connection wire (fixed) min. 0,05mm ²
Тип крепления	Instrument for vertical mounting


Технические данные - Продолжение

Степень защиты	IP52 (спереди), IP00 (соединения)
Нагрузка	0.4BA
Frequency range	15-100Hz
Виброустойчивость	VDE 0410, 2,5g, $\pm 0,25$ mm, 50Hz
Ударопрочность	VDE 0410, 15G

Электрическая схема: Амперметр модульный, АС, 20А, цифровой

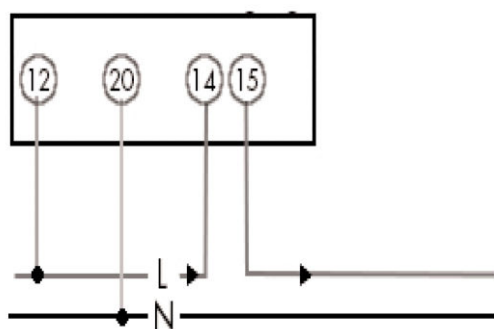

Габаритные чертежи: Амперметр модульный, АС, 20А, цифровой

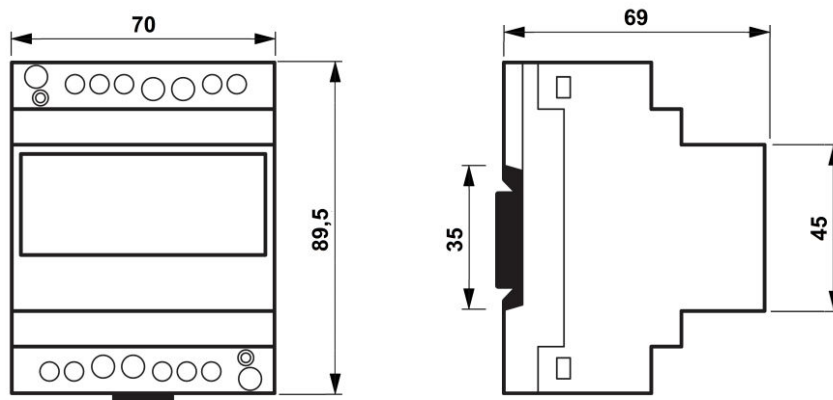

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Амперметр модульный, АС, 20А, цифровой	MG109020
Тип Последовательный монтаж 45 мм, Функция Амперметр переменного тока, Диапазон измерения 20А	