

Технический паспорт изделия: MG159005--

Амперметр модульный, АС, 5А, прямого подключения

Тип Последовательный монтаж 45 мм, Функция Амперметр переменного тока, Диапазон измерения 5А





Технические данные


Стандарт	IEC 51 VDE 0410 EN 60051
Тип	Последовательный монтаж 45 мм
Индикация	analog
Диапазон измерения	5А
Frequency range	15-100Hz
Accuracy	1,50 percent
Overload (continuous)	1,5 In
Overload (short-time)	5 In 30s, 10 In 5s, 40 In 1s
Isolation test voltage	2 kV R.M.S 50 Hz/1min
Reference temperature (°C)	+10 bis +30
Диапазон температур - Транспортировка/хранение (°C)	-25 to +40
Потеря мощности (W)	1,50

Технические данные - Продолжение

Подключение	Screw connection wire (flexible) max. 4mm ² Schraubanschluss Draht (flexibel) min. 0,05mm ² Screw connection wire (fixed) max. 4mm ² Screw connection wire (fixed) min. 0,05mm ²
Тип крепления	Instrument for vertical mounting
Степень защиты	IP52 (спереди), IP00 (соединения)
Нагрузка	0.4BA
Виброустойчивость	VDE 0410, 2,5g, ±0,25mm, 50Hz
Ударопрочность	VDE 0410, 15G

Электрическая схема: Амперметр модульный, АС, 5А, прямого подключения

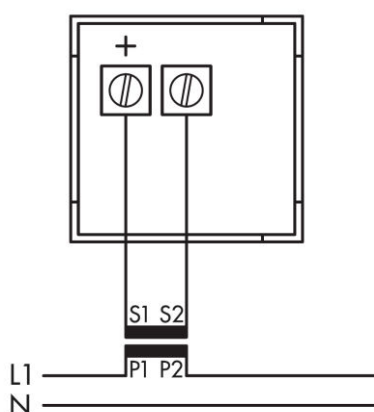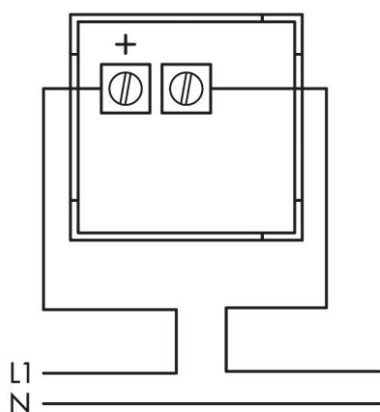

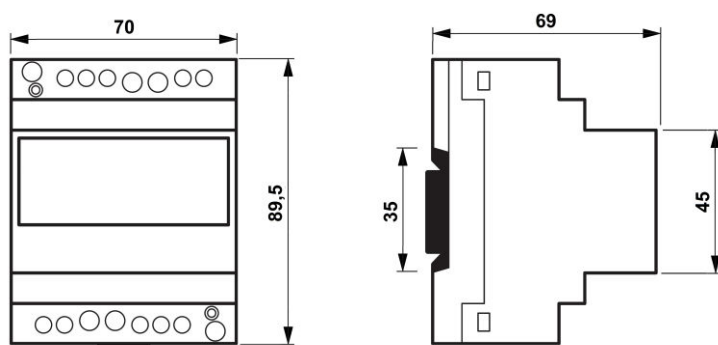Габаритные чертежи: Амперметр модульный, АС, 5А, прямого подключения

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Амперметр модульный, АС, 5А, прямого подключения Тип Последовательный монтаж 45 мм, Функция Амперметр переменного тока, Диапазон измерения 5А	MG159005