

Технический паспорт изделия : MGF62500Y-

Вольтметр, 22,5 мм, 50–500 В перем. тока, желтый, квадратный



Schrack-Info

- Measurement for panel-mounting (Mounting diameter 22.5 mm)
- Simple installation and clear value display
- Compliant to the product standard IEC 60947-5-1

Технические данные

Стандарт	IEC 60947-5-1:2024 EN 60947-5-1:2017/AC:2020-05
Серия	LORA
Тип	Передняя панель
Номинальное рабочее напряжение (V)	50-500 AC
Номинальный рабочий ток (A)	≤ 0,05
Номинальное напряжение изоляции [Ui] (V)	660
Напряжение пробоя изоляции	2,5 kV
Освещение	подсвечивается
Индикация	digital
Color of LED	Yellow
Measurand	Voltage
Диапазон напряжения (V)	50 - 500 AC


Технические данные - Продолжение

Accuracy


Voltage (tolerance)	±2%
Installation category	II
Pollution degree	3
Operating height (m)	≤ 2000
Уровень влажности (%)	50% humidity at 40°C
Температурный диапазон эксплуатации (°C) (°C)	-25 to +70 (daily average ≤35)
Степень защиты	IP50 (Outdoor), IP20 (Indoor)
Срок эксплуатации	≥ 30000 h

Circuit diagram


50-500V - AC

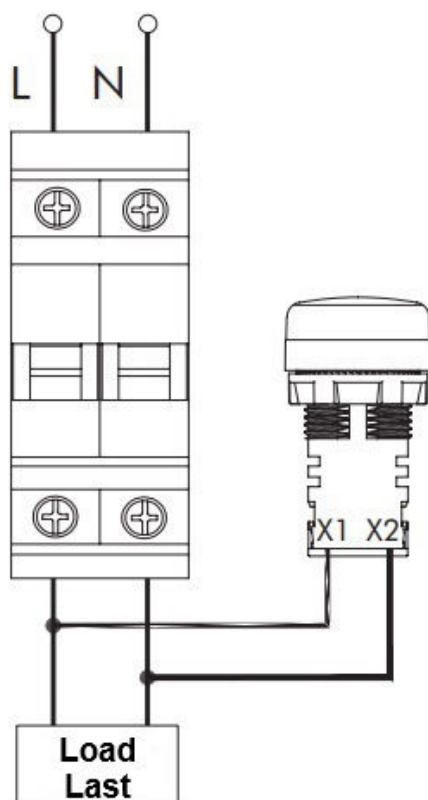

50-500V - AC

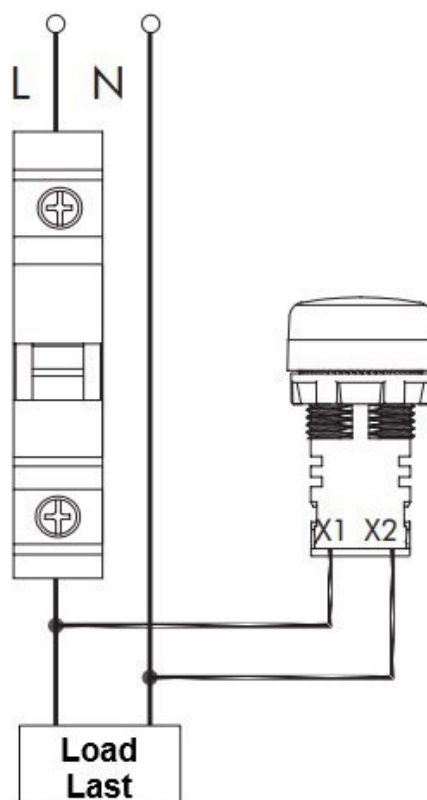

Dimensions

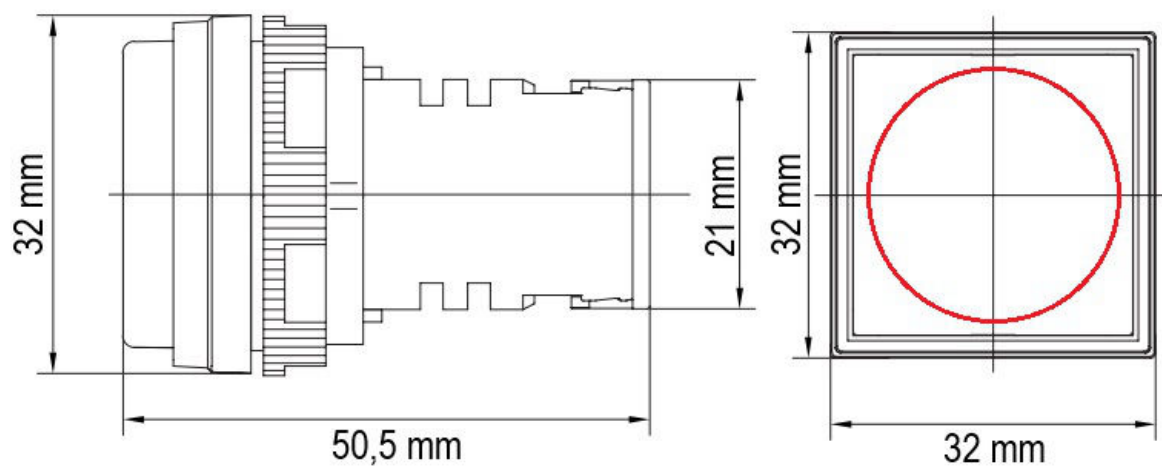

Mounting hole size $\varnothing=22.5\text{mm}$

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Вольтметр, 22,5 мм, 50–500 В перем. тока, желтый, квадратный	MGF62500Y
опциональные принадлежности	
Адаптер для DIN-рейки	MM216400
Форма DIN rail adapter, Освещение Нет, Цвет серый, Серия MM	
Держатель шильдика 30*50мм, без шильдика	MM216392
Форма Labeling material, Освещение Нет, Серия MM	
Шильдик, 18*27мм, алюминиевый, пустой	MM216480
Форма Labeling material, Освещение Нет, Серия MM	