

Технический паспорт изделия : MGF79500-A

Вольтметр АС со встроенным переключ. для фаз, 96x96мм, 500В АС

Integrated changeover switch L1N,L2N,L3N,L12,L23,L31, Тип Передняя панель, Функция Вольтметр переменного тока, Размер 96x96мм, Диапазон измерения 500В, Степень защиты IP30 (спереди), IP00 (соединения)




Технические данные

Стандарт	EN 50081 BS-89 VDE 0410 EN 60051 EN 50082 EN 61010
Тип	Передняя панель
Индикация	analog
Диапазон измерения	500В
Размер	96x96мм
Frequency range	45-65Hz
Accuracy	1,50 percent
Рабочее напряжение АС (V)	600
Overload (continuous)	1,2 Vn


Технические данные - Продолжение

Overload (short-time)	2Vn 5s
Isolation test voltage	2 kV R.M.S 50 Hz/1 min
Потеря мощности (W)	0,20
Тип крепления	Instrument for vertical mounting
Степень защиты	IP30 (спереди), IP00 (соединения)
Нагрузка	3,0ВА

Schaltbild

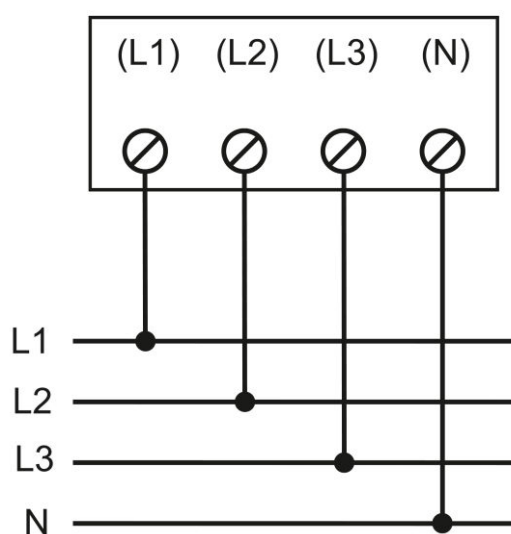

Габаритные чертежи: Вольтметр АС со встроенным переключ. для фаз, 96x96мм, 500В АС

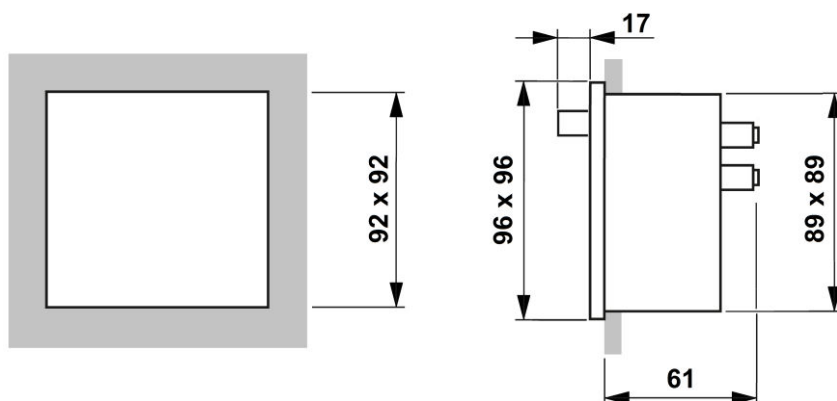

ОПИСАНИЕ

Номер заказа

Вольтметр АС со встроенным переключ. для фаз, 96x96мм, 500В АС

Integrated changeover switch L1N, L2N, L3N, L12, L23, L31, Тип Передняя панель, Функция Вольтметр переменного тока, Размер MGF79500-A 96x96мм, Диапазон измерения 500В, Степень защиты IP30 (спереди), IP00 (соединения)