

Технический паспорт изделия : MGFT0200R-

Термометр, 22,5 мм, -20 °C – 200 °C, красный, круглый



Schrack-Info

- Measurement for panel-mounting (Mounting diameter 22.5 mm)
- Simple installation and clear value display
- Includes temperature probe connected with 1 m cable
- Compliant to the product standard IEC 60947-5-1

Технические данные


Стандарт	IEC 60947-5-1:2024 EN 60947-5-1:2017/AC:2020-05
Серия	LORA
Тип	Передняя панель
Номинальное рабочее напряжение (V)	50-500 AC
Номинальный рабочий ток (A)	≤ 0,05
Номинальное напряжение изоляции [Ui] (V)	660
Напряжение пробоя изоляции	2,5 kV
Освещение	подсвечивается
Индикация	digital
Color of LED	Red
Measurand	Temperature

Технические данные - Продолжение


Диапазон измерения	-20°C - 200°C
Диапазон тока (A)	0 - 100 AC
Accuracy	±3°C
Installation category	II
Pollution degree	3
Operating height (m)	≤ 2000
Уровень влажности (%)	50% humidity at 40°C
Температурный диапазон эксплуатации (°C) (°C)	-25 to +70 (daily average ≤35)
Степень защиты	IP53 (Outdoor), IP20 (Indoor) IP65 (if installed in sealed enclosures)
Срок эксплуатации	≥ 30000 h

Circuit diagram

50-500V - AC

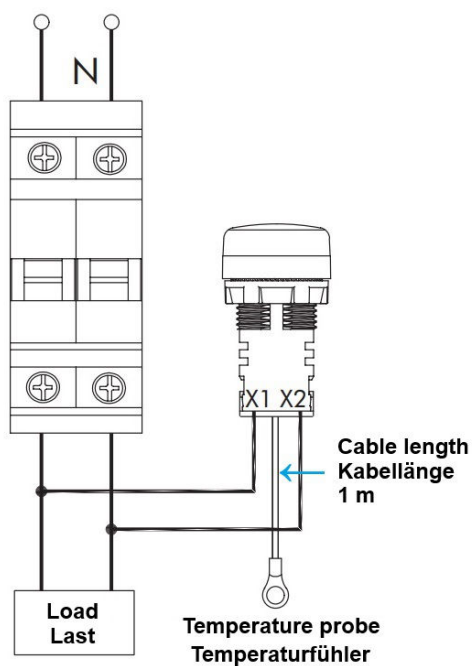

50-500V - AC

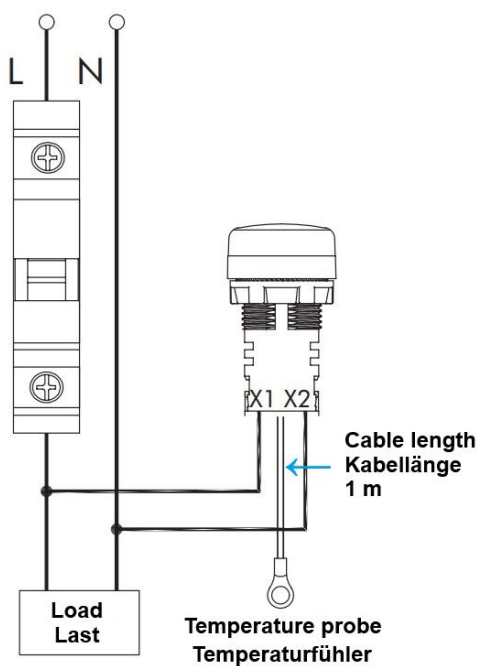

Dimensions

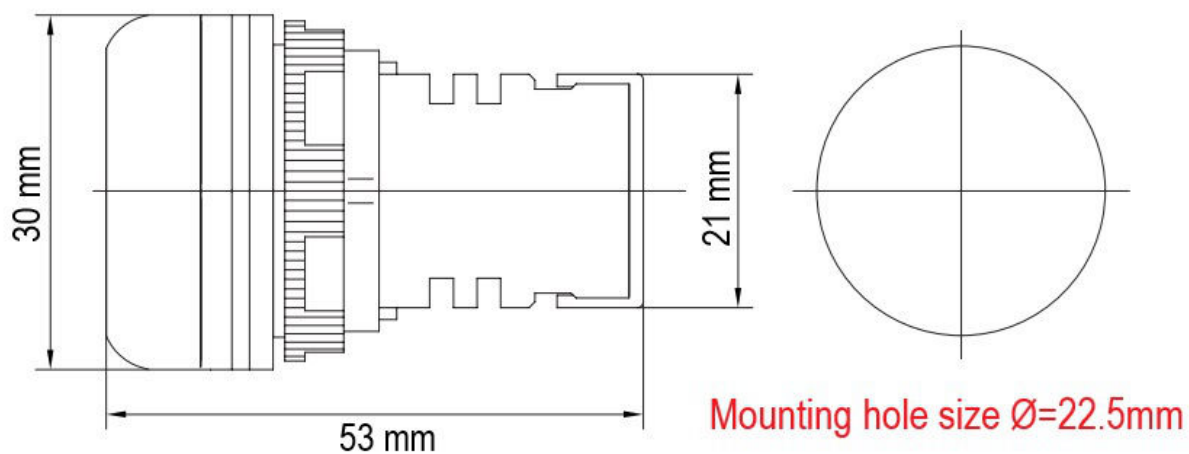


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Термометр, 22,5 мм, -20 °С – 200 °С, красный, круглый	MGFT0200R
опциональные принадлежности	
Адаптер для DIN-рейки	MM216400
Форма DIN rail adapter, Освещение Нет, Цвет серый, Серия MM	
Держатель шильдика 30*50мм, без шильдика	MM216392
Форма Labeling material, Освещение Нет, Серия MM	
Шильдик, 18*27мм, алюминиевый, пустой	MM216480
Форма Labeling material, Освещение Нет, Серия MM	