

Цифровой счетчик кВтч, прямой, 45А, 1 фаза, MID



Schrack Info

- with MID declaration of conformity can be used for billing purposes
- LC display (5.2 digits) with backlighting, display alternates between: energy and instantaneous power
- for DIN rail mounting in accordance with DIN EN 60715.2001-09
- can be mounted in any position, robust plastic housing
- with S0 pulse output


Технические данные

Полюс	1
Исполнение	Счетчик прямого счета
Юстировка	MID (EC)
Интерфейс	Импульсный выход
Индикация	Цифровая индикация
Reference current (A)	5
Номинальный ток (A)	45
Номинальное напряжение	230В пер. тока
Rated frequency (Hz)	50
Accuracy	Active power: Class B, EN 50470-3
Дисплей	LCD with backlight

Технические данные - Продолжение

Number of digits	5.2
Power consumption	$\leq 0,4W - \leq 8VA$
Operating temperature	-25°C to +55°C
Степень защиты	IP51
Max. cross section, solid wire (mm ²)	12
Ширина нетто (мм)	18,00
Высота нетто (мм)	91,00
Вес нетто (кг)	0,10
Anti-backdrive device	Yes
Number of Tarif units	1
Pulse value	2000 Imp/kWh

Габаритные чертежи: Цифровой счетчик кВтч, прямой, 45А, 1 фаза, MID

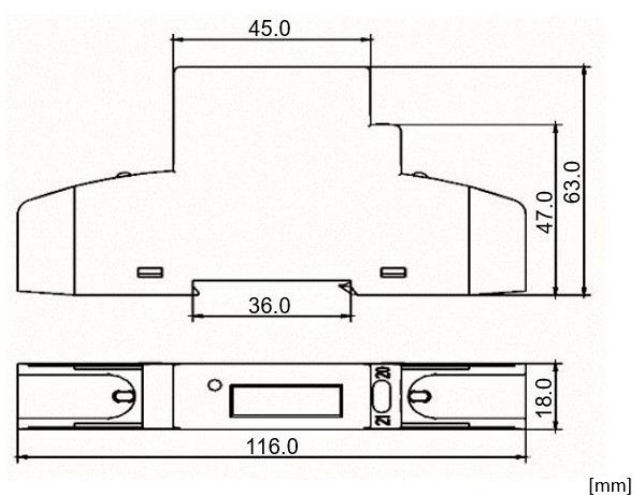

ОПИСАНИЕ

Номер заказа

Цифровой счетчик кВтч, прямой, 45А, 1 фаза, MID

MGX10045