

Технический паспорт изделия : MM216523--

Грибовидная кнопка, управление ключом, IP67, IP69K

Форма Surface mount housing, Исполнение Screw terminal, Освещение Нет, Цвет черный/желтый, Степень защиты IP67, IP69K, Серия MM-SET




Технические данные

Серия	MM-SET
Исполнение	Screw terminal
Освещение	Нет
Цвет	черный/желтый
Устройство	1
Форма	Surface mount housing
Степень защиты	IP69K IP67
Ударопрочность	30G
Температура окружающей среды, в открытых условиях (°C)	-25°C...+70°C
Климатическая устойчивость	Влажное тепло, циклическое, согласно IEC 60068-2-30 Влажное тепло, постоянное, в соответствии с IEC 60068-2-78
Стандарт	IEC EN 60947 VDE 0660
Actuating force (N)	50
Lifespan, mechanical	100000 Operations

Технические данные - Продолжение

Operating frequency	< 600 Operations
Монтажное положение	any
Типовой No.	M22-PVS/KC11/IY

Maßbild

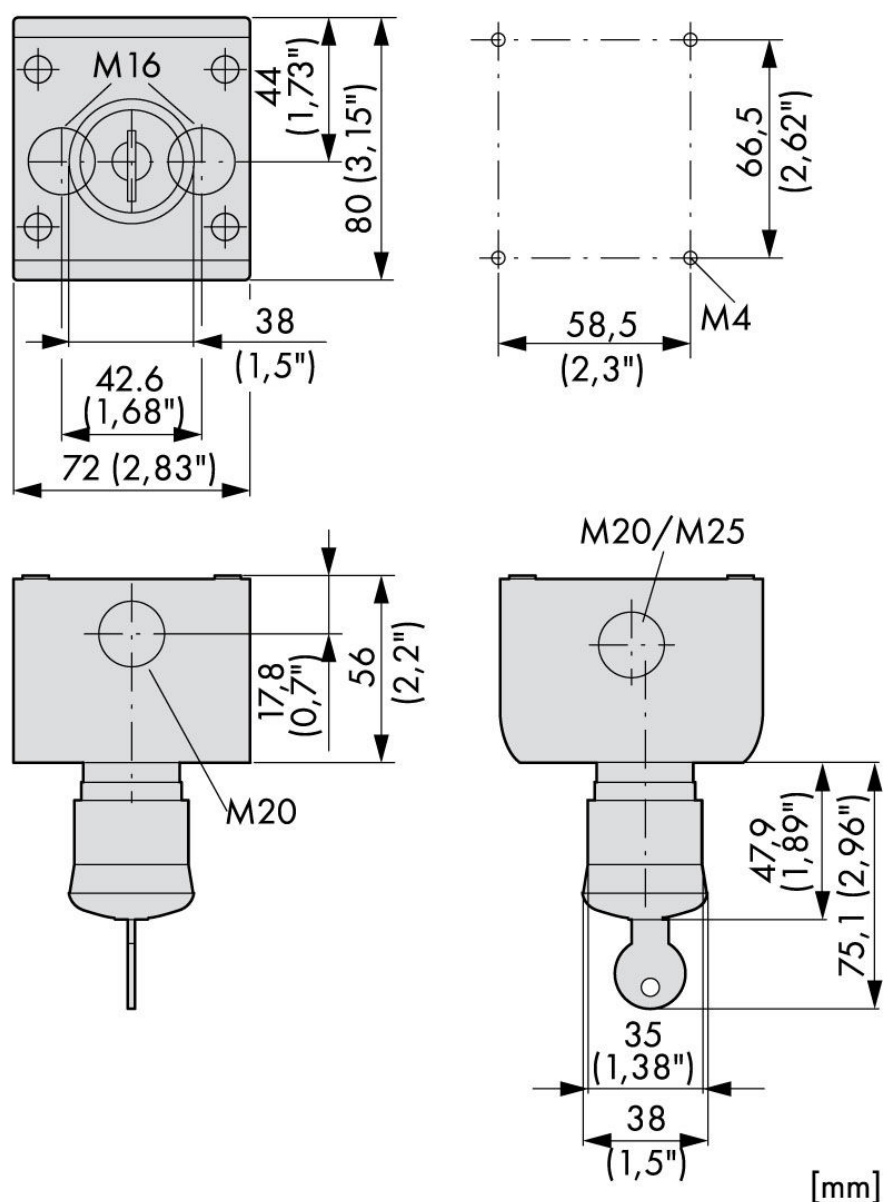

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Грибовидная кнопка, управление ключом, IP67, IP69K Форма Surface mount housing, Исполнение Screw terminal, Освещение Нет, Цвет черный/желтый, Степень защиты IP67,IP69K, Серия MM-SET	MM216523