

Пост с тремя кнопками, IP67, IP69K

Форма Surface mount housing, Исполнение Screw terminal, Освещение Нет, Цвет черный/светло-серый, Степень защиты IP67, IP69K, Серия MM-SET



Технические данные


Серия	MM-SET
Исполнение	Screw terminal
Освещение	Нет
Цвет	черный/светло-серый
Устройство	3
Форма	Surface mount housing
Степень защиты	IP69K IP67
Ударопрочность	30G
Температура окружающей среды, в открытых условиях (°C)	-25°C...+70°C
Климатическая устойчивость	Влажное тепло, циклическое, согласно IEC 60068-2-30 Влажное тепло, постоянное, в соответствии с IEC 60068-2-78
Стандарт	IEC EN 60947 VDE 0660
Actuating force (N)	5
Lifespan, mechanical	5000000 Operations
Operating frequency	< 3600 Operations
Монтажное положение	any

Технические данные - Продолжение

Типовой No.

M22-I3-M1

Maßbild

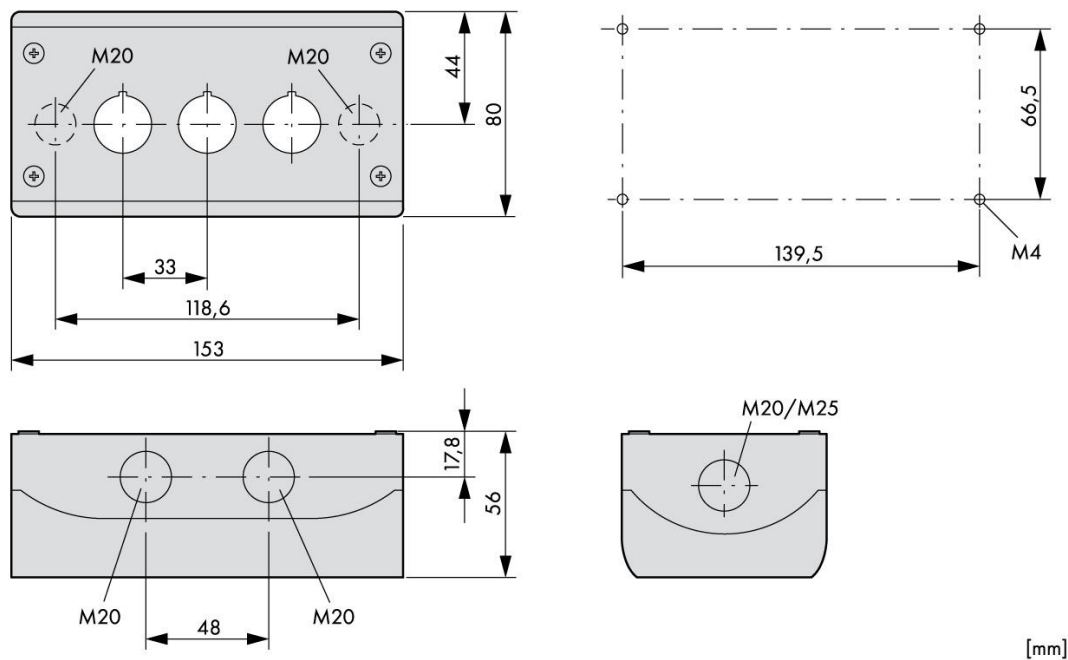

ОПИСАНИЕ

Номер заказа

Пост с тремя кнопками, IP67, IP69K

Форма Surface mount housing, Исполнение Screw terminal, Освещение Нет, Цвет черный/светло-серый, Степень защиты

MM216532

IP67,IP69K, Серия MM-SET