

Технический паспорт изделия : MM216574--

LED-индикатор, 12-30V AC/DC, задний монтаж, зел., пруж.заж.

Форма Светодиод, Исполнение Cage clamp, Освещение Да, Цвет зеленый, Степень защиты IP20, Серия MM




Технические данные

Серия	MM
Исполнение	Cage clamp
Освещение	Да
Цвет	зеленый
Форма	Светодиод
Степень защиты	IP20
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение [Uimp] (V)	6000
Номинальное напряжение изоляции [Ui] (V)	500
Категория перенапряжения/степень загрязнения	III / 3
Ударопрочность	30G
Температура окружающей среды, в открытых условиях (°C)	-25°C...+70°C
Климатическая устойчивость	Влажное тепло, циклическое, согласно IEC 60068-2-30 Влажное тепло, постоянное, в соответствии с IEC 60068-2-78
Стандарт	IEC EN 60947 VDE 0660

Технические данные - Продолжение

Момент затягивания (Nm)	0,80
Монтажное положение	any
Сечение соединения, одножильный провод (mm ²)	0,75 - 2,5
Сечение соединения, многожильный провод (mm ²)	0,5 - 2,5
Типовой No.	M22-CLEDC-G

Maßbild

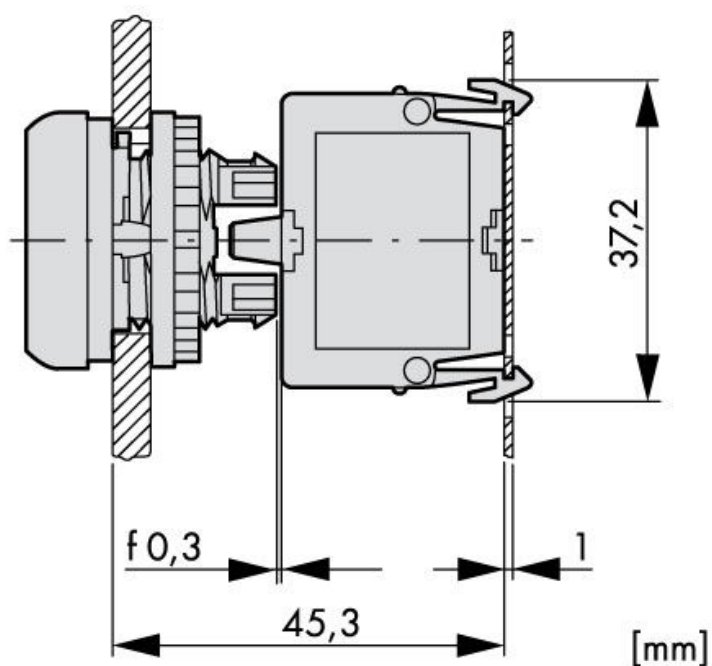

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
LED-индикатор, 12-30V AC/DC, задний монтаж, зел., пруж. заж. Форма Светодиод, Исполнение Cage clamp, Освещение Да, Цвет зеленый, Степень защиты IP20, Серия MM	MM216574