

Технический паспорт изделия : MM216619--

Головка кнопки, плоская, с фиксацией, зеленая.

Форма Нажимные клавиши, Исполнение плоский,с фиксацией, Освещение Нет, Цвет зеленый, Степень защиты IP67,IP69K, Серия MM



Технические данные

Серия	MM
Исполнение	плоский с фиксацией
Освещение	Нет
Цвет	зеленый
Форма	Нажимные клавиши
Степень защиты	IP69K IP67
Необходимые принадлежности	MM216374--;MM216376--;MM216378--
опциональные принадлежности	MM216395--
Ударопрочность	30G
Температура окружающей среды, в открытых условиях (°C)	-25°C...+70°C
Климатическая устойчивость	Влажное тепло, циклическое, согласно IEC 60068-2-30 Влажное тепло, постоянное, в соответствии с IEC 60068-2-78
Стандарт	IEC EN 60947 VDE 0660

Технические данные - Продолжение

Actuating force (N)	5
Lifespan, mechanical	1000000 Operations
Operating frequency	< 1800 Operations
Монтажное положение	any
Типовой No.	M22-DR-G

Maßbild

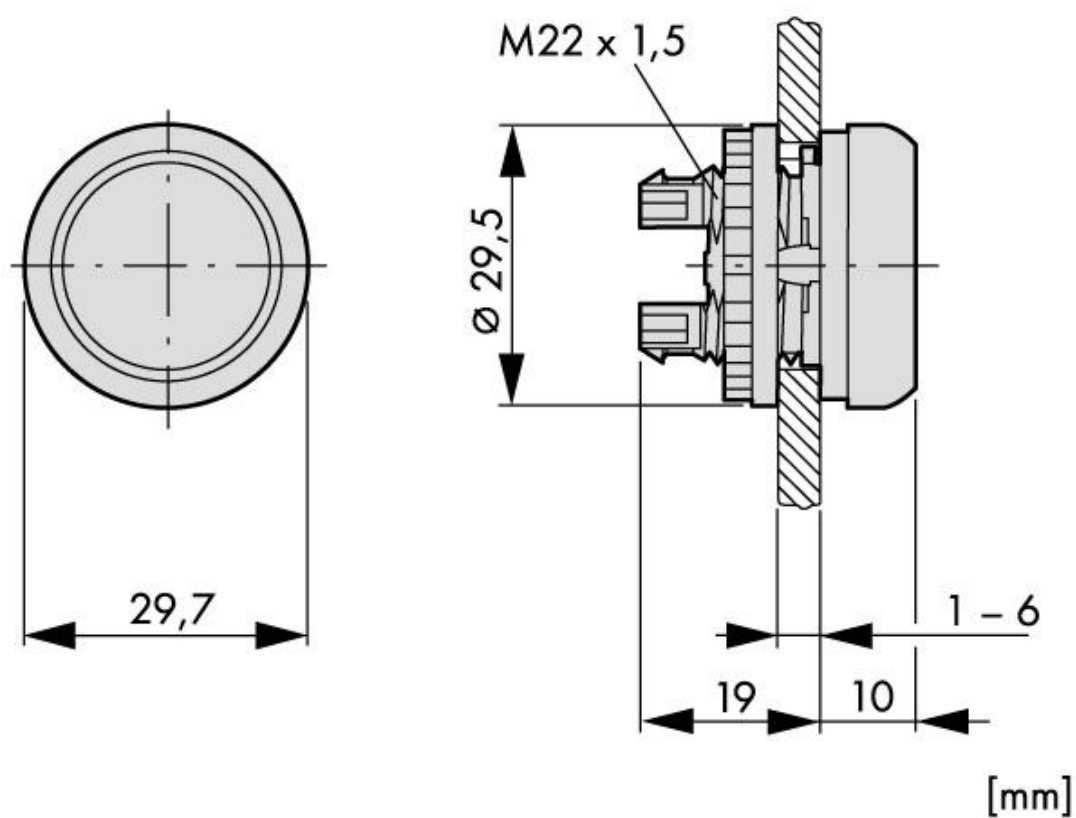


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Головка кнопки, плоская, с фиксацией, зеленая. Форма Нажимные клавиши, Исполнение плоский, с фиксацией, Освещение Нет, Цвет зеленый, Степень защиты IP67, IP69K, Серия MM	MM216619
Необходимые принадлежности	
Крепежный адаптер, монтаж спереди Форма Mounting adapter, Освещение Нет, Цвет черный, Серия MM	MM216374
Контактный элемент, 1 НО, винтовой зажим Форма Contacts, Исполнение Screw terminal, Освещение Нет, Степень защиты IP20, Серия MM	MM216376
Контактный элемент, 1 НЗ, винтовой зажим Форма Contacts, Исполнение Screw terminal, Освещение Нет, Степень защиты IP20, Серия MM	MM216378
опциональные принадлежности	
Мембрана для управляющих элементов Форма Key protection membrane, Освещение Нет, Цвет пластик, прозрачный, Серия MM	MM216395