

Головка переключ. с зеленой подсвет, 3-х поз, без фиксации

Форма Illuminated toggle, Исполнение при нажатии, I-O-II, Освещение для пассивного освещения, Цвет зеленый, Степень защиты IP66, Серия MM



Технические данные

Серия	MM
Исполнение	I-O-II при нажатии
Элемент управления	Перекидной рычаг
Освещение	для пассивного освещения
Цвет	зеленый
Форма	Illuminated toggle
Степень защиты	IP66
Необходимые принадлежности	MM216374--;MM216376--;MM216378--
Ударопрочность	30G
Температура окружающей среды, в открытых условиях (°C)	-25°C...+70°C
Климатическая устойчивость	Влажное тепло, циклическое, согласно IEC 60068-2-30 Влажное тепло, постоянное, в соответствии с IEC 60068-2-78
Стандарт	IEC EN 60947 VDE 0660
Момент затягивания (Nm)	0,30

Технические данные - Продолжение

Lifespan, mechanical	100000 Operations
Operating frequency	< 2000 Operations
Монтажное положение	any
Типовой No.	M22-WLK3-G

Maßbild

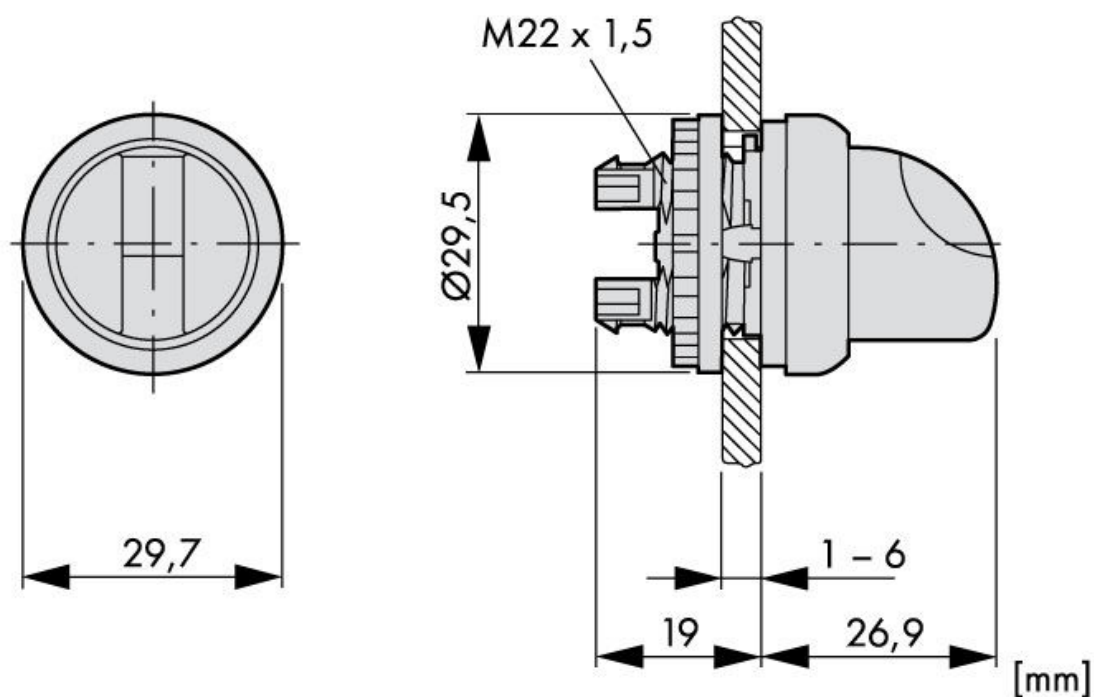


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Головка переключ. с зеленой подсвет, 3-х поз, без фиксации Форма Illuminated toggle, Исполнение при нажатии, I-0-II, Освещение для пассивного освещения, Цвет зеленый, Степень защиты IP66, Серия MM	MM216837
Необходимые принадлежности	
Крепежный адаптер, монтаж спереди Форма Mounting adapter, Освещение Нет, Цвет черный, Серия MM	MM216374
Контактный элемент, 1НО, винтовой зажим Форма Contacts, Исполнение Screw terminal, Освещение Нет, Степень защиты IP20, Серия MM	MM216376
Контактный элемент, 1НЗ, винтовой зажим Форма Contacts, Исполнение Screw terminal, Освещение Нет, Степень защиты IP20, Серия MM	MM216378