

Технический паспорт изделия : MM216851--

Головка переключ. с синей подсвет, 3-х поз, с фиксацией

Форма Illuminated toggle, Исполнение с фиксацией, I-O-II, Освещение для пассивного освещения, Цвет синий, Степень защиты IP66, Серия MM



Технические данные

Серия	MM
Исполнение	I-O-II с фиксацией
Элемент управления	Перекидной рычаг
Освещение	для пассивного освещения
Цвет	синий
Форма	Illuminated toggle
Степень защиты	IP66
Необходимые принадлежности	MM216374--;MM216376--;MM216378--
Ударопрочность	30G
Температура окружающей среды, в открытых условиях (°C)	-25°C...+70°C
Климатическая устойчивость	Влажное тепло, циклическое, согласно IEC 60068-2-30 Влажное тепло, постоянное, в соответствии с IEC 60068-2-78
Стандарт	IEC EN 60947 VDE 0660
Момент затягивания (Nm)	0,30

Технические данные - Продолжение

Lifespan, mechanical	100000 Operations
Operating frequency	< 2000 Operations
Монтажное положение	any
Типовой No.	M22-WRLK3-B

Maßbild

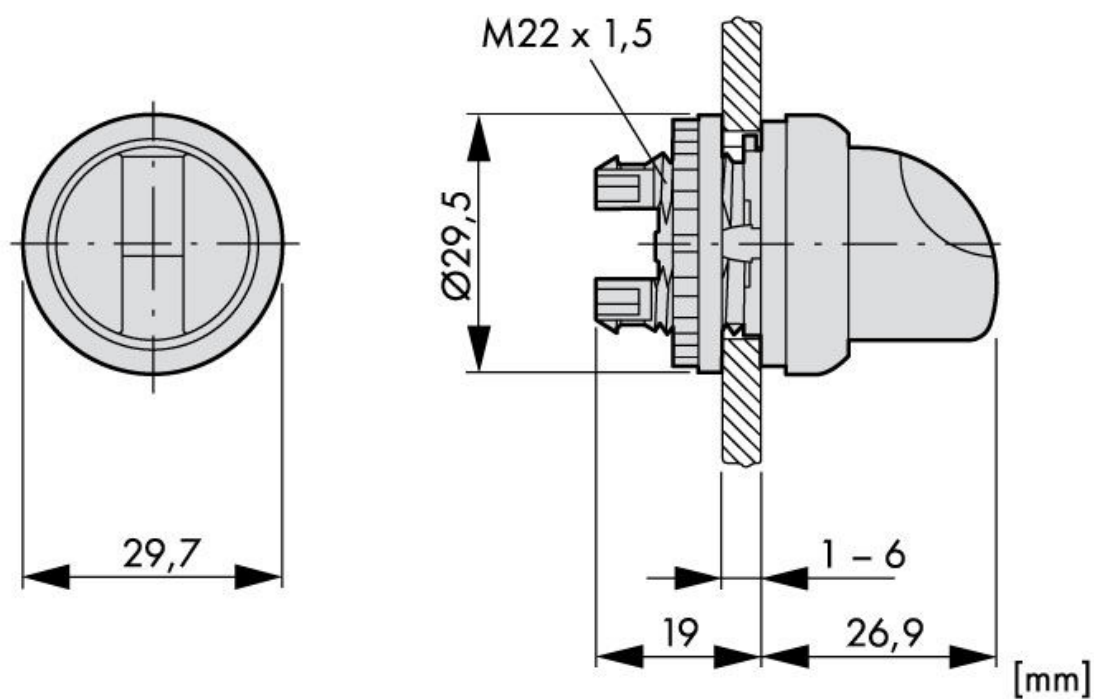


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Головка переключ. с синей подсвет, 3-х поз, с фиксацией Форма Illuminated toggle, Исполнение с фиксацией, I-0-II, Освещение для пассивного освещения, Цвет синий, Степень защиты IP66, Серия MM	MM216851
Необходимые принадлежности	
Крепежный адаптер, монтаж спереди Форма Mounting adapter, Освещение Нет, Цвет черный, Серия MM	MM216374
Контактный элемент, 1НО, винтовой зажим Форма Contacts, Исполнение Screw terminal, Освещение Нет, Степень защиты IP20, Серия MM	MM216376
Контактный элемент, 1НЗ, винтовой зажим Форма Contacts, Исполнение Screw terminal, Освещение Нет, Степень защиты IP20, Серия MM	MM216378