

Технический паспорт изделия : MM216853--

Поворотная головка переключ, 2-х поз, без фиксации, "I/O"

Форма Rotary knob, Исполнение при нажатии, 0-I, Освещение Нет, Цвет черный/светло-серый, Степень защиты IP66, Серия MM



Технические данные

Серия	MM
Исполнение	при нажатии 0-I
Элемент управления	Вращающаяся кнопка
Освещение	Нет
Цвет	черный/светло-серый
Форма	Rotary knob
Степень защиты	IP66
Необходимые принадлежности	MM216374--;MM216376--;MM216378--
Ударопрочность	30G
Температура окружающей среды, в открытых условиях (°C)	-25°C...+70°C
Климатическая устойчивость	Влажное тепло, циклическое, согласно IEC 60068-2-30 Влажное тепло, постоянное, в соответствии с IEC 60068-2-78
Стандарт	IEC EN 60947 VDE 0660
Момент затягивания (Nm)	0,30

Технические данные - Продолжение

Lifespan, mechanical	100000 Operations
Operating frequency	< 2000 Operations
Монтажное положение	any
Типовой No.	M22-W

Maßbild

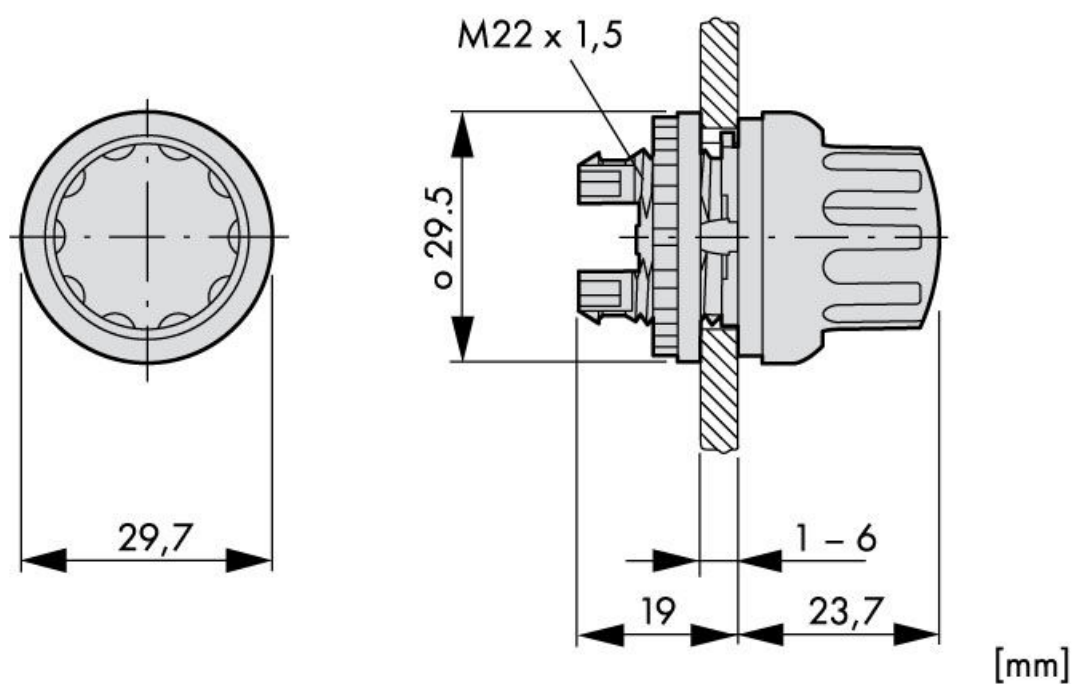


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Поворотная головка переключ, 2-х поз, без фиксации, "I/O" Форма Rotary knob, Исполнение при нажатии, 0-I, Освещение Нет, Цвет черный/светло-серый, Степень защиты IP66, Серия MM	MM216853
Необходимые принадлежности	
Крепежный адаптер, монтаж спереди Форма Mounting adapter, Освещение Нет, Цвет черный, Серия MM	MM216374
Контактный элемент, 1 НО, винтовой зажим Форма Contacts, Исполнение Screw terminal, Освещение Нет, Степень защиты IP20, Серия MM	MM216376
Контактный элемент, 1 НЗ, винтовой зажим Форма Contacts, Исполнение Screw terminal, Освещение Нет, Степень защиты IP20, Серия MM	MM216378