

Технический паспорт изделия : MM216957--

Кнопка с подсветкой, плоская, с фиксацией, красная "0"

Форма Нажимные светящиеся клавиши, Исполнение плоский, с фиксацией, Освещение для пассивного освещения, Цвет красный, Степень защиты IP67, IP69K, Серия MM



Технические данные

Серия	MM
Исполнение	плоский с фиксацией
Освещение	для пассивного освещения
Цвет	красный
Форма	Нажимные светящиеся клавиши
Степень защиты	IP69K IP67
Необходимые принадлежности	MM216374--; MM216376--; MM216378--
Ударпрочность	30G
Температура окружающей среды, в открытых условиях (°C)	-25°C...+70°C
Климатическая устойчивость	Влажное тепло, циклическое, согласно IEC 60068-2-30 Влажное тепло, постоянное, в соответствии с IEC 60068-2-78
Стандарт	IEC EN 60947 VDE 0660
Actuating force (N)	5

Технические данные - Продолжение

Lifespan, mechanical	1000000 Operations
Operating frequency	< 1800 Operations
Монтажное положение	any
Типовой No.	M22-DRL-R-X0

Maßbild

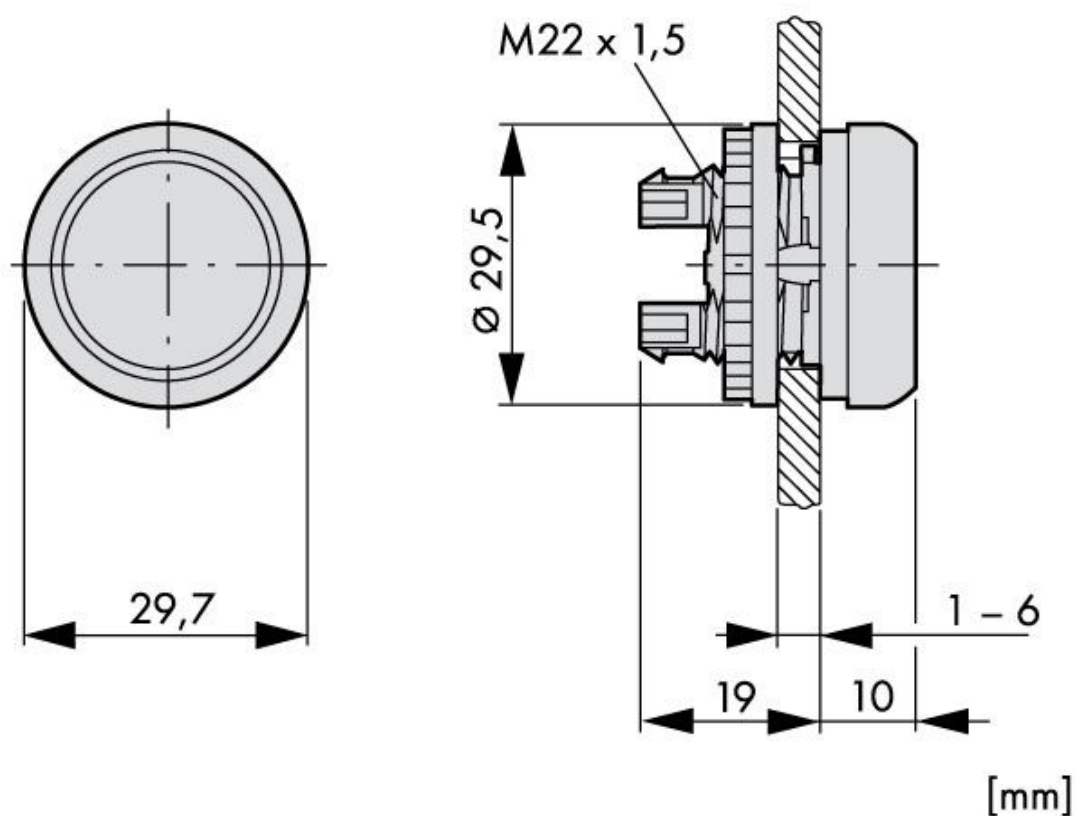


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Кнопка с подсветкой, плоская, с фиксацией, красная "0"	
Форма Нажимные светящиеся клавиши, Исполнение плоский, с фиксацией, Освещение для пассивного освещения, Цвет красный, Степень защиты IP67, IP69K, Серия MM	MM216957
Необходимые принадлежности	
Крепежный адаптер, монтаж спереди	
Форма Mounting adapter, Освещение Нет, Цвет черный, Серия MM	MM216374
Контактный элемент, 1 НО, винтовой зажим	
Форма Contacts, Исполнение Screw terminal, Освещение Нет, Степень защиты IP20, Серия MM	MM216376
Контактный элемент, 1 НЗ, винтовой зажим	
Форма Contacts, Исполнение Screw terminal, Освещение Нет, Степень защиты IP20, Серия MM	MM216378