

Технический паспорт изделия : MM289196--

Джойстик, 2- поз., подпруж., верт.

Форма Joystick, Исполнение при нажатии, Освещение Нет, Цвет черный/светло-серый, Степень защиты IP67,IP69K, Серия MM




Технические данные

Серия	MM
Исполнение	при нажатии
Элемент управления	Перекидной рычаг
Освещение	Нет
Цвет	черный/светло-серый
Форма	Joystick
Степень защиты	IP69K IP67
Необходимые принадлежности	MM279437--
опциональные принадлежности	MM279436--
Ударопрочность	30G
Температура окружающей среды, в открытых условиях (°C)	-25°C...+70°C
Климатическая устойчивость	Влажное тепло, циклическое, согласно IEC 60068-2-30 Влажное тепло, постоянное, в соответствии с IEC 60068-2-78
Стандарт	IEC EN 60947 VDE 0660
Actuating force (N)	5
Lifespan, mechanical	5000000 Operations

Технические данные - Продолжение

Operating frequency	< 3600 Operations
Монтажное положение	any
Типовой No.	M22-WJ2V

Maßbild

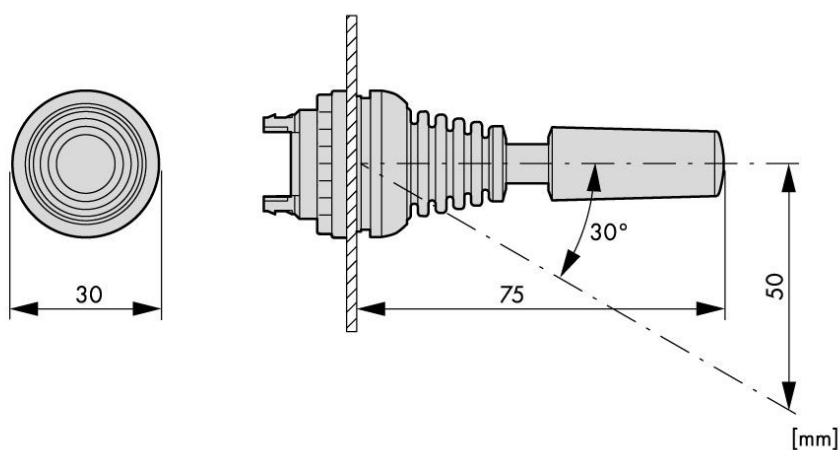

Maßbild

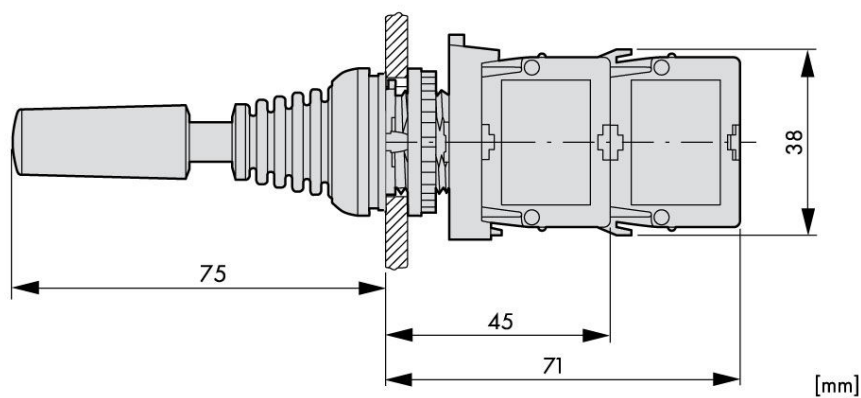


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Джойстик, 2- поз., подпруж., верт. Форма Joystick, Исполнение при нажатии, Освещение Нет, Цвет черный/светло-серый, Степень защиты IP67, IP69K, Серия MM289196 MM	
Необходимые принадлежности	
Крепежный адаптер, монтаж спереди, для 4-х конт. элементов Форма Mounting adapter, Освещение Нет, Цвет черный, Серия MM	MM279437
опциональные принадлежности	
Ярлык для шилдика под индивидуальную надпись Форма Labeling material, Освещение Нет, Серия MM	MM279436