

Выключатель-разъединитель MX1 4 полюса 125A

Номинальный ток 125A, Размер 1, Расцепитель без защиты, Полюс 4



Технические данные

Ширина нетто (мм)	120,00
Высота нетто (мм)	140,00
Вес нетто (кг)	1,50
EAN-код	9004840896602
Потеря мощности (W)	50,00
мин. температура окружающей среды (°C)	-40
макс. температура окружающей среды (°C)	70
Устройство	Switch disconnectors
Стандарт	EN 60947-3
Номинальный рабочий ток (A)	150
Номинальный ток (A)	125
Номинальное напряжение	< 690В пер. тока
Размер	1
Расцепитель	без защиты
Полюс	4
Pollution degree	3
Степень защиты	IP40

Технические данные - Продолжение

Номинальное напряжение изоляции [U_i] (V)	1000
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение [U_{imp}] (V)	8000
Механическая износостойкость	15000 operation cycles
Электрическая износостойкость (рабочий цикл)	
AC 415V, In	8000
AC 690V, In	2000

Габаритные чертежи: Выключатель-разъединитель MX1 4 полюса 125A

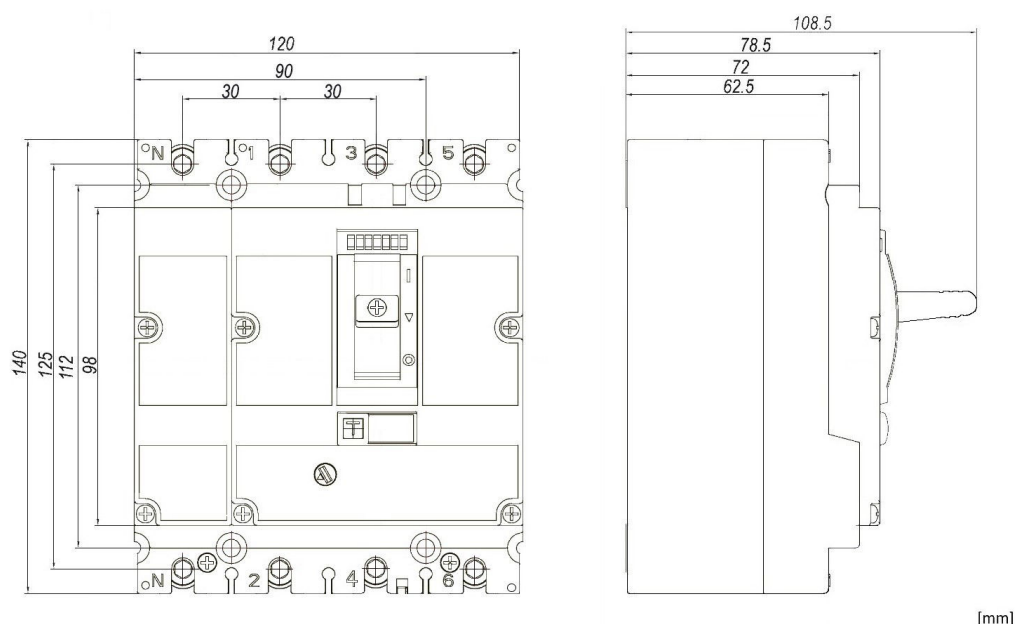


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Выключатель-разъединитель MX1 4 полюса 125A	MX112045
Номинальный ток 125A, Размер 1, Расцепитель без защиты, Полюс 4	
опциональные принадлежности	
Устройство блокировки тумблера для MX1	MX190199
No lock included in the scope of delivery.	
Накладка 35 мм DIN-S для MX1, 4 полюса	MX190214
Размер 1, Полюс 4	

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
опциональные принадлежности	
ССТ21 -M8 Клемма распределительной коробки для MX1 2,5-75 мм ²	MX190015
Соединительный удлинитель, 4 полюса, MX1, 4 шт. Полюс 4, 8 pieces included per item, for 4-pole MX1 (for top and bottom)	MX190020
Крышка клеммной колодки, короткая, 4 полюса, для MX1 Полюс 4, for top and bottom	MX190781
Туннельная клемма 1x16-95 мм ² для MX1 Размер 1, Al/Cu, current max. 100A, not maintenance-free for Alminum, attend to connection conditions!! No use in PV applications/frequency inverters permitted!	MX196730
Заднее соединение, 4 полюса, для MX1 Размер 1	MX196735
Розетка для MX1, 4 полюса Размер 1, Полюс 4	MX196872
Предохранитель для розетки MX1 Размер 1	MX196873
Панели фазового сепаратора MX1 Размер 1	MX196870
Механическая блокировка для MX1, 4 полюса Размер 1, Полюс 4	MX191582
Расцепитель минимального напряжения 110 В перем. тока для MX1	MX199462
Расцепитель минимального напряжения 220–240 В перем. тока для MX1	MX199471
Расцепитель минимального напряжения 380–415 В перем. тока для MX1	MX199473
Расцепитель минимального напряжения 24 В пост. тока для MX1 Размер 1	MX199481
Расцепитель минимального напряжения 220 В пост. тока для MX1 Размер 1	MX199489
Независимый расцепитель 110 В перем. тока для MX1 Полюс 1	MX199567
Независимый расцепитель 220–240 В перем. тока для MX1	MX190154
Независимый расцепитель 380–415 В перем. тока для MX1	MX191607
Независимый расцепитель 24 В пост. тока для MX1	MX199736
Независимый расцепитель 220 В пост. тока для MX1	MX199742
Удаленный привод 24 В пост. тока для MX1 Размер 1	MX199837

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
опциональные принадлежности	
Удаленный привод 110 В перем. тока/110–120 В пост. тока для MX1	MX199838
Удаленный привод 220–240 В перем. тока/220 В пост. тока для MX1	MX199832
Удаленный привод 380–415 В перем. тока для MX1 Размер 1	MX199833
Вспомогательный контакт 1 CO	MX199411
Контакт аварийной сигнализации 1 CO	MX199511