

Технический паспорт изделия : MX216232CZ

Moulded Case Circuit Breaker Type EN, 3p, 50kA, set up 160A




Технические данные

Ширина нетто (мм)	105,00
Высота нетто (мм)	157,00
Вес нетто (кг)	1,85
EAN-код	9004840945065
Потеря мощности (W)	30,60
мин. температура окружающей среды (°C)	-40
макс. температура окружающей среды (°C)	70
Устройство	Силовой выключатель
Стандарт	EN 60947-2
Номинальный ток (A)	160
Номинальное напряжение	< 690В пер. тока
Коммутационная способность при коротком замыкании (400 В) (kA)	50
Размер	2
Расцепитель	Electronic release - Type EN
Полюс	3
Pollution degree	3
Степень защиты	IP40

Технические данные - Продолжение

Механическая износостойкость	15000 operation cycles
Номинальное напряжение изоляции [Ui] (V)	1000
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение [Uimp] (V)	8000
Rated ultimate short-circuit breaking capacity Icu (kA)	50
Rated service breaking capacity Ics (kA)	50
AC 380/400/415V	50kA (Icu) / 50kA (Ics)
AC 440V	50kA (Icu) / 50kA (Ics)
AC 500V	40kA (Icu) / 40kA (Ics)
AC 660/690V	8kA (Icu) / 8kA (Ics)
Электрическая износостойкость (рабочий цикл)	
AC 415V, In	6000
AC 690V, In	1500

Maßbild

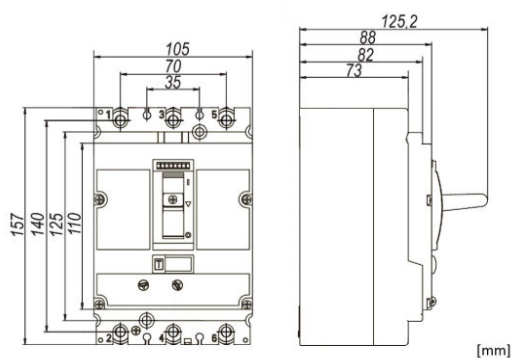

Auslösekennlinie

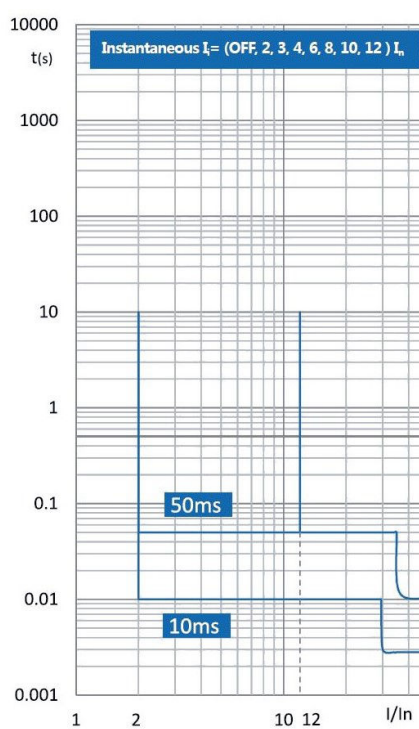
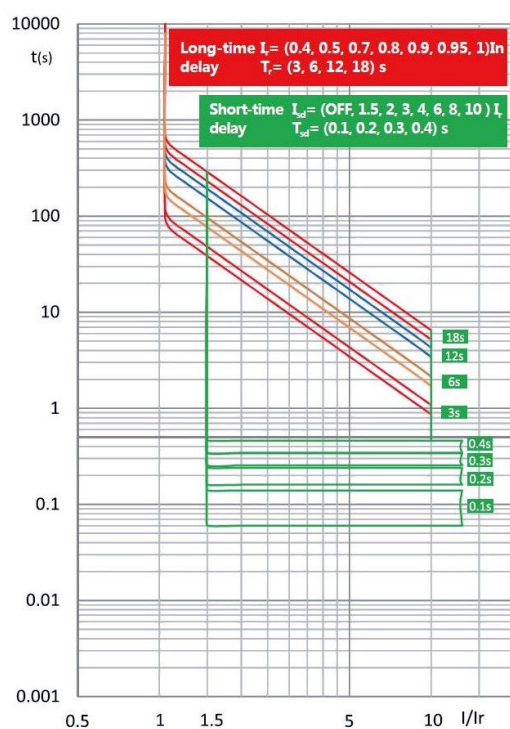


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	ВЕС МЕДИ (кг/км)	Номер заказа
Moulded Case Circuit Breaker Type EN, 3p, 50kA, set up 160A		MX216232CZ
опциональные принадлежности		
Устройство блокировки тумблера для MX2		MX290199
Накладка 35 мм DIN-S для MX2, 3 полюса		MX290213
Размер 2, Полюс 3		
Коммуникационный модуль Modbus-RTU 24 В пост. тока 1,5 м		MX290000
Коммуникационный модуль Modbus-RTU 230 В перем. тока 1,5 м		MX290001
Клемма распределительной коробки для MX2 10-120 мм²		MX290015
Размер 2, Al/Cu		
Соединительный удлинитель, 3 полюса, MX2, 3 шт.		MX290019
Полюс 3, 6 pieces included per item, for 3-pole MX2 (for top and bottom)		
Крышка клеммной колодки, короткая, 3 полюса, для MX2		MX290780
Полюс 3, for top and bottom		
Крышка клеммной колодки, длинная, 3 полюса, для MX2		MX290783
Полюс 3, for top and bottom		
Туннельная клемма 1x35-240 мм² для MX2		MX296730
Размер 2, Al/Cu, For Alminum not more than 80% of the rated current, not maintenance-free for Alminum, attend to connection conditions!!		
Туннельная клемма 2x35-120 мм² для MX2		MX296731
Размер 2, Al/Cu, control connection: M4, not more than 80% of the rated current for Alminum, not maintenance-free for Alminum, attend to connection conditions!!		
Туннельная клемма 6x10-35 мм² для MX2		MX296732
Размер 2, Al/Cu, control connection: M4, not more than 80% of the rated current for Alminum, not maintenance-free for Alminum, attend to connection conditions!!		
Заднее соединение, 3 полюса, для MX2		MX296734
Размер 2		
Розетка для MX2, 3 полюса		MX296871
Размер 2, Полюс 3		
Предохранительный расцепитель для розетки MX2 для терморасцепителя		MX296873
Предохранительный расцепитель для розетки MX2 для электронного расцепителя		MX296874
Панели фазового сепаратора MX2		MX296870
Размер 2		
Поворотная рукоятка в сборе, с возможностью блокировки, для MX2, тепловой расцепитель		MX290125
Поворотная рукоятка в сборе, с возможностью блокировки, для MX2, электронный расцепитель		MX290126

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	ВЕС МЕДИ (кг/км)	Номер заказа
опциональные принадлежности		
Поворотная ручка с удлинительной осью, для MX2, для теплового расцепителя		MX290172
Поворотная ручка с удлинительной осью, для MX2, для электронного расцепителя		MX290173
Механическая блокировка для MX2, 3 полюса Размер 2, Полюс 3		MX291581
Расцепитель минимального напряжения 110 В перем. тока для MX2, MX3		MX299462
Расцепитель минимального напряжения 220–240 В перем. тока для MX2, MX3		MX299471
Расцепитель минимального напряжения 380–415 В перем. тока для MX2, MX3		MX299473
Расцепитель минимального напряжения 24 В пост. тока для MX2, MX3		MX299481
Расцепитель минимального напряжения 220 В пост. тока для MX2, MX3		MX299489
Независимый расцепитель 110 В перем. тока для MX2, MX3		MX299567
Независимый расцепитель 220–240 В перем. тока для MX2, MX3		MX290154
Независимый расцепитель 380–415 В перем. тока для MX2, MX3		MX291607
Независимый расцепитель 24 В пост. тока для MX2, MX3		MX299736
Независимый расцепитель 220 В пост. тока для MX2, MX3		MX299742
Удаленный привод 24 В пост. тока для MX2 Размер 2		MX299837
Удаленный привод 110 В перем. тока/110–120 В пост. тока для MX2		MX299838
Удаленный привод 220–240 В перем. тока/220 В пост. тока для MX2		MX299832
Удаленный привод 380–415 В перем. тока для MX2 Размер 2		MX299833
RCD für MX2 3 pole Type A 50-200mA-0.5-2A		MX294609
Вспомогательный контакт 1 CO		MX199411
Контакт аварийной сигнализации 1 CO		MX199511
Универсальный адаптер 250 A, универ.клемма 95 mm ² , верхний	383	SI321680