

АС 3Р Выключатель-разъединитель MX3, 3 полюса, 400 А

Номинальный ток 400А, Размер 3, Расцепитель без защиты, Полюс 3



Технические данные

Ширина нетто (мм)	140,00
Высота нетто (мм)	255,00
Вес нетто (кг)	5,50
EAN-код	9004840896855
Потеря мощности (W)	72,00
мин. температура окружающей среды (°C)	-40
макс. температура окружающей среды (°C)	70
Устройство	Switch disconnectors
Стандарт	EN 60947-3
Номинальный рабочий ток (A)	400
Номинальный ток (A)	400
Номинальное напряжение	< 690В пер. тока
Размер	3
Расцепитель	без защиты
Полюс	3
Pollution degree	3
Степень защиты	IP40

Технические данные - Продолжение

Номинальное напряжение изоляции [Ui] (V)	1000
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение [Uimp] (V)	12000
Механическая износостойкость	15000 operation cycles
Электрическая износостойкость (рабочий цикл)	
AC 415V, In	4000
AC 690V, In	1500

Maßbild

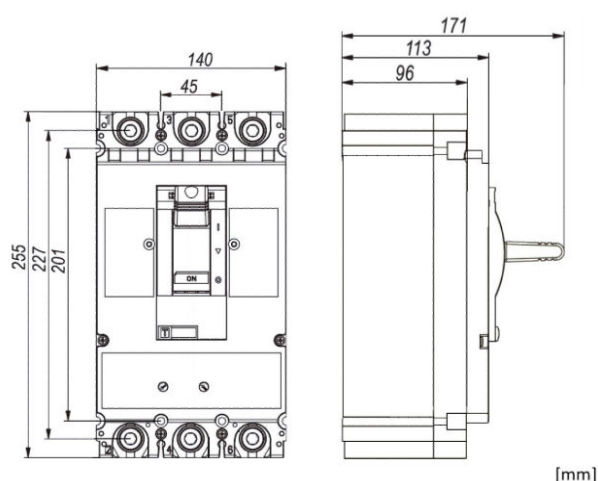


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	ВЕС МЕДИ (кг/км)	Номер заказа
АС 3Р Выключатель-разъединитель MX3, 3 полюса, 400 А		MX340035
Номинальный ток 400А, Размер 3, Расцепитель без защиты, Полюс 3		
опциональные принадлежности		
Коммуникационный модуль Modbus-RTU 24 В пост. тока 1,5 м		MX290000
Коммуникационный модуль Modbus-RTU 230 В перем. тока 1,5 м		MX290001
Устройство блокировки тумблера для MX3		MX390199
No lock included in the scope of delivery.		
Клемма распределительной коробки для MX3 120-240 мм², 1 шт.		MX390015
Размер 3, Al/Cu, control connection: M4, current max. 500A, not maintenance-free for Alminum, attend to connection conditions!! No use in PV applications/frequency inverters permitted!		
Соединительный удлинитель, 3 полюса, MX3, 3 шт.		
Полюс 3, 6 pieces included per article, for 3-pole MX3 (for top and bottom)		MX390019

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	ВЕС МЕДИ (кг/км)	Номер заказа
опциональные принадлежности		
Крышка клеммной колодки, короткая, 3 полюса, для MX3 Полюс 3, for top and bottom		MX390780
Крышка клеммной колодки, длинная, 3 полюса, для MX3 Полюс 3, for top and bottom		MX390783
Туннельная клемма 2x120-240 мм ² для MX3 Размер 3, Al/Cu, control connection: M3, current max. 500A, not maintenance-free for Alminum, attend to connection conditions!! No use in PV applications/frequency inverters permitted!		MX396730
Туннельная клемма 4x95 мм ² для MX3 Размер 3, Al/Cu, control connection: M3, current max.500A, not maintenance-free for Alminum, attend to connection conditions!! No use in PV applications/frequency inverters permitted!		MX396731
Заднее соединение, 3 полюса, для MX3 Размер 3		MX396734
Розетка для MX3, 3 полюса Размер 3, Полюс 3		MX396871
Предохранительный расцепитель для розетки MX3 для терморасцепителя		MX396873
Предохранительный расцепитель для розетки MX3 для электронного расцепителя		MX396874
Панели фазового сепаратора MX3 Размер 3		MX396870
Механическая блокировка для MX3, 3 полюса Размер 3, Полюс 3		MX391581
Поворотная рукоятка в сборе, с возможностью блокировки, для MX3 SD		MX390127
Поворотная ручка с удлинительной осью, для MX3 SD Размер 3, Axle length 50cm		MX390174
Расцепитель минимального напряжения 110 В перем. тока для MX2, MX3		MX299462
Расцепитель минимального напряжения 220–240 В перем. тока для MX2, MX3		MX299471
Расцепитель минимального напряжения 380–415 В перем. тока для MX2, MX3		MX299473
Расцепитель минимального напряжения 24 В пост. тока для MX2, MX3		MX299481
Расцепитель минимального напряжения 220 В пост. тока для MX2, MX3		MX299489
Независимый расцепитель 110 В перем. тока для MX2, MX3		MX299567
Независимый расцепитель 220–240 В перем. тока для MX2, MX3		MX290154

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	ВЕС МЕДИ (кг/км)	Номер заказа
опциональные принадлежности		
Независимый расцепитель 380–415 В перем. тока для MX2, MX3		MX291607
Независимый расцепитель 24 В пост. тока для MX2, MX3		MX299736
Независимый расцепитель 220 В пост. тока для MX2, MX3		MX299742
Удаленный привод 24 В пост. тока для MX3		MX399837
Размер 3		
Удаленный привод 110 В перем. тока/110–120 В пост. тока для MX3		MX399838
Удаленный привод 220–240 В перем. тока/220 В пост. тока для MX3		MX399832
Удаленный привод 380–415 В перем. тока для MX3		MX399833
Размер 3		
Вспомогательный контакт 1 CO		MX199411
Контакт аварийной сигнализации 1 CO		MX199511
Адаптер сборной шины 630A, универсальная версия до 630A For frame size 3	4489	SI327430