

Технический паспорт изделия : MX380045--

АС 4Р Выключатель-разъединитель MX3, 4 полюса, 800 А

ATTENTION: only with AX + AL equipable



Технические данные

Ширина нетто (мм)	206,00
Высота нетто (мм)	300,00
Вес нетто (кг)	17,50
EAN-код	9004840896886
Потеря мощности (W)	204,80
мин. температура окружающей среды (°C)	-40
макс. температура окружающей среды (°C)	70
Устройство	Switch disconnectors
Стандарт	EN 60947-3
Номинальный рабочий ток (A)	800
Номинальное напряжение	< 690В пер. тока
Размер	3
Полюс	4
Pollution degree	3
Степень защиты	IP40
Номинальное напряжение изоляции [Ui] (V)	1250

Технические данные - Продолжение

Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение [Uimp] (V)	12000
Механическая износостойкость	10000 Schaltspiele
Электрическая износостойкость (рабочий цикл)	
AC 415V, In	2000
AC 690V, In	1000

Габаритные чертежи: AC 4P Выключатель-разъединитель MX3, 4 полюса, 800 A

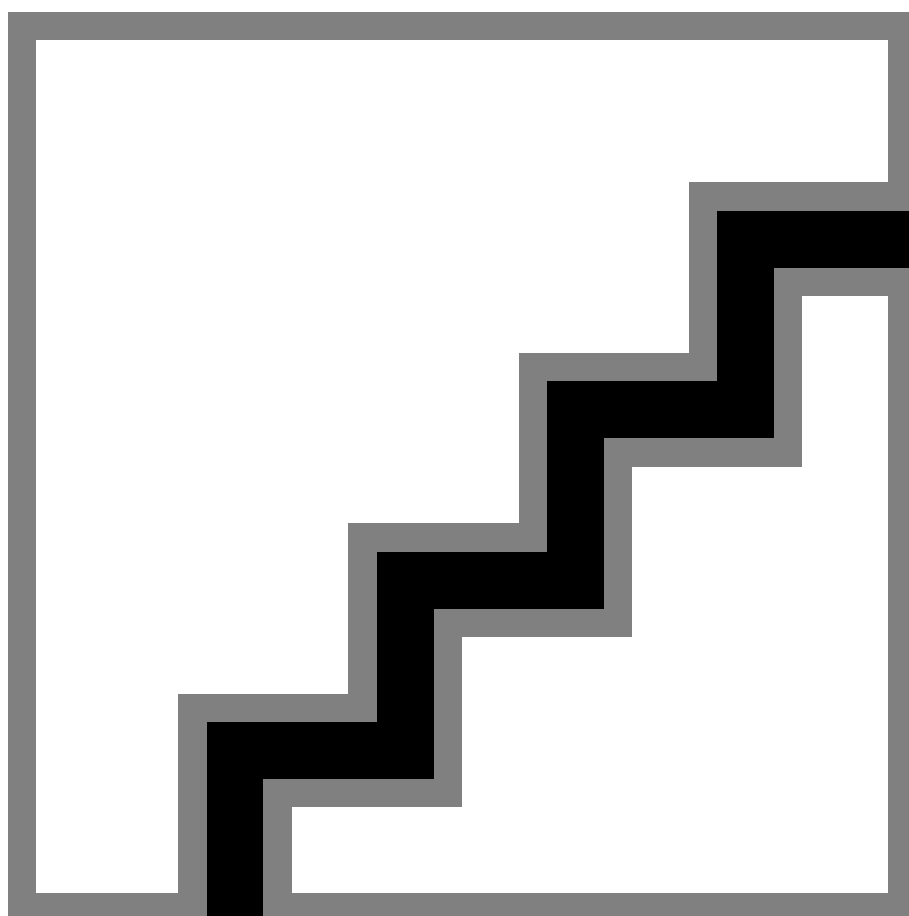


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
АС 4Р Выключатель-разъединитель МХЗ, 4 полюса, 800 А ATTENTION: only with AX + AL equipable	MX380045
опциональные принадлежности	
Вспомогательный контакт 1 CO	MX199411
Контакт аварийной сигнализации 1 CO	MX199511