

Технический паспорт изделия : MX410232CZ

Moulded Case Circuit Breaker Type EN, 3p, 50kA, set up 1000A




Технические данные

Ширина нетто (мм)	210,00
Высота нетто (мм)	286,00
Вес нетто (кг)	13,50
EAN-код	9004840945164
Потеря мощности (W)	240,00
мин. температура окружающей среды (°C)	-40
макс. температура окружающей среды (°C)	70
Устройство	Силовой выключатель
Стандарт	EN 60947-2
Номинальный ток (A)	1000
Номинальное напряжение	< 690В пер. тока
Коммутационная способность при коротком замыкании (400 В) (kA)	50
Размер	4
Расцепитель	Electronic release - Type EN
Полюс	3
Pollution degree	3
Степень защиты	IP40

Технические данные - Продолжение

Механическая износостойкость	6000 operation cycles
Номинальное напряжение изоляции [Ui] (V)	1000
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение [Uimp] (V)	8000
Rated ultimate short-circuit breaking capacity Icu (kA)	50
Rated service breaking capacity Ics (kA)	50
AC 380/400/415V	50kA (Icu) / 50kA (Ics)
AC 440V	50kA (Icu) / 40kA (Ics)
AC 500V	40kA (Icu) / 30kA (Ics)
AC 660/690V	30kA (Icu) / 30kA (Ics)
Электрическая износостойкость (рабочий цикл)	
AC 415V, In	1000
AC 690V, In	1000

Maßbild

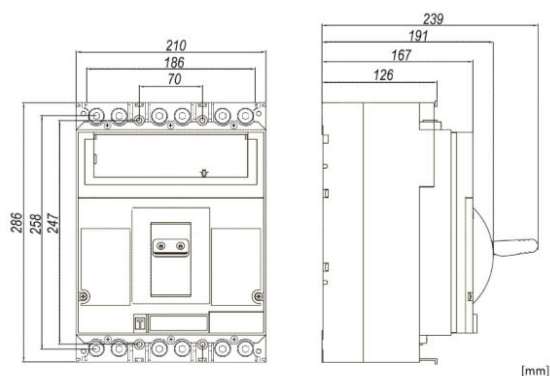

Auslösekennlinie

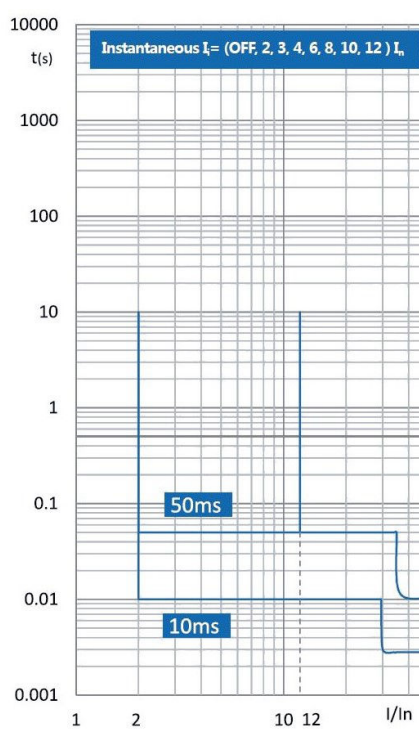
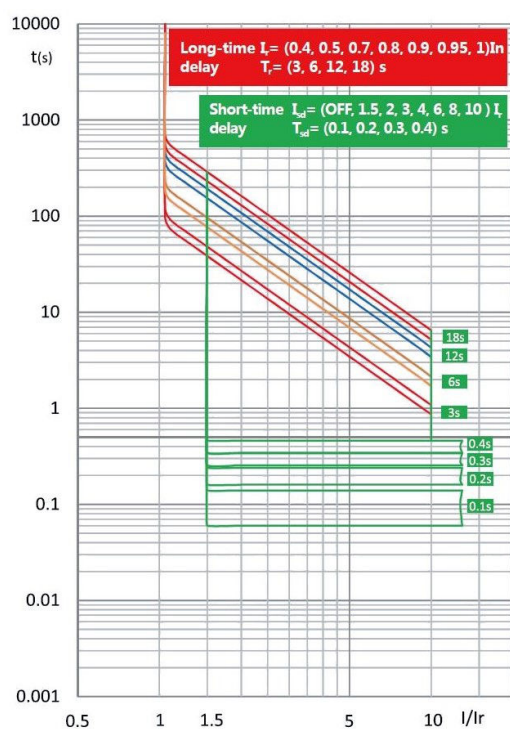


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Moulded Case Circuit Breaker Type EN, 3p, 50kA, set up 1000A	MX410232CZ
опциональные принадлежности	
Коммуникационный модуль Modbus-RTU 24 В пост. тока 1,5 м	MX290000
Коммуникационный модуль Modbus-RTU 230 В перем. тока 1,5 м	MX290001
Соединительный удлинитель, 3 полюса, MX4, 1000-1250 A, 3 шт.	MX490017
Номинальный ток 1000, 1250A, Полюс 3, 6 pieces included per item, for 3-pole MX4 (for top and bottom)	
Соединительный удлинитель, 3 полюса, MX4, 1600 A, 3 шт.	MX490019
Номинальный ток 1600A, Полюс 4, 6 pieces included per item, for 3-pole MX4 (for top and bottom)	
Туннельная клемма 3x95-300 мм ² для MX4, 800-1250 A	MX496730
Номинальный ток 800, 1250A, Размер 4, Al/Cu, control connection: M3, attend to connection conditions!!	
Туннельная клемма 4x95-240 мм ² для MX4, 800-1250 A	MX496731
Номинальный ток 800, 1250A, Размер 4, Al/Cu, control connection: M3, attend to connection conditions!!	
Панели фазового сепаратора MX4	MX496870
Размер 4	
Расцепитель минимального напряжения 220–240 В перем. тока для MX4	MX499471
Расцепитель минимального напряжения 380–415 В перем. тока для MX4	MX499473
Независимый расцепитель 220–240 В перем. тока для MX4	MX490154
Независимый расцепитель 380–415 В перем. тока для MX4	MX491607
Независимый расцепитель 24 В пост. тока для MX4	MX499736
Вспомогательный контакт 1 CO	MX199411
Контакт аварийной сигнализации 1 CO	MX199511