

Технический паспорт изделия : NCS4FWW14-

Security luminaire SECURO 24 CON S4 3W LED 24V DC

White, IP65, -25° up to +50°C, LED 3W, wall surface mounting, 318lm



Технические данные

Ширина нетто (мм)	192,00
Высота нетто (мм)	220,00
Глубина нетто (мм)	65,00
Вес нетто (кг)	1,12
Вид осветительного устройства	Аварийное осветительное оборудование
Автономный - центральный аккумулятор	Лампы освещения с централизованным питанием
Функция	SECURO 24 CON
Исполнение	Металлические светильники
Дизайн	S4
Цвет	белый
Illuminant	HP-LED (3W)
Lumen	314
Rated current LED (mA)	180
Диапазон напряжения (V)	24V DC

Технические данные - Продолжение

Степень защиты	IP65
Монтаж	Монтаж на потолок recessed mounting ceiling optional
мин. температура окружающей среды (°C)	-25
макс. температура окружающей среды (°C)	50
AA Class E 8101	AA4
Производитель	Schrack

Габаритные чертежи: Security luminaire SECURO 24 CON S4 3W LED 24V DC

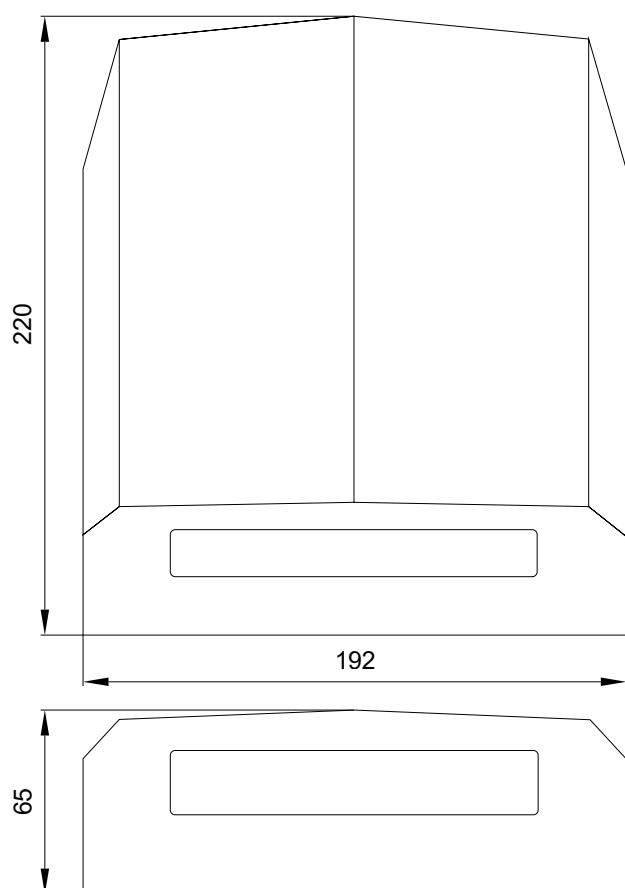


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Security luminaire SECURO 24 CON S4 3W LED 24V DC White, IP65, -25° up to +50°C, LED 3W, wall surface mounting, 318lm	NCS4FWW14
опциональные принадлежности	
Low Power Supply 24V DC SECURO 24 CON cab. M 6/20 w. batt. 6 circuits, max. 120 luminaires (20 luminaires per circuit), max. current per circuit: 3A, max. total load current in emergency mode: 1h: 18A, 3h: 8A, total max. 10A for maintained luminaires, with circuit monitoring, cabinet M (for 2 x 45Ah): H534 x W475 x D186mm, incl. 2 pcs 45Ah OGiV batteries (NLBA045)	NCCB2461-S
Low Power Supply 24V DC SECURO 24 CON cab. L 6/20 w. batt. 6 circuits, max. 120 luminaires (20 luminaires per circuit), max. current per circuit: 3A, max. total load current in emergency mode: 1h: 18A, 3h: 18A, total max. 10A for maintained luminaires, with circuit monitoring, cabinet L (for 4 x 45Ah): H754 x W475 x D186mm, incl. 4 pcs 45Ah OGiV batteries (NLBA045)	NCCB2463-S