

Технический паспорт изделия : NL91000004

Explosion proof emerg.luminaire EXIT zone 1/21 LED 230V AC/DC

transparent cover without pictogram, for CPS and LPS, wall surface mounting, IP66, 106lm




Технические данные

Длина нетто (мм)	356,00
Высота нетто (мм)	175,00
Глубина нетто (мм)	76,00
Вес нетто (кг)	2,00
Вид осветительного устройства	Аварийное осветительное оборудование
Автономный - центральный аккумулятор	Лампы освещения с централизованным питанием
Функция	Стандарт
Исполнение	explosion proof luminaire
Дизайн	EXIT
Цвет	серый
Illuminant	LED (3W)
Lumen	106
Диапазон напряжения (V)	110-277V AC; 110-250V DC
Степень защиты	IP66
Монтаж	Пристраивание стены
мин. температура окружающей среды (°C)	-20
макс. температура окружающей среды (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Производитель	Cooper Crouse-Hinds

Dimensions (mm)

NL9...

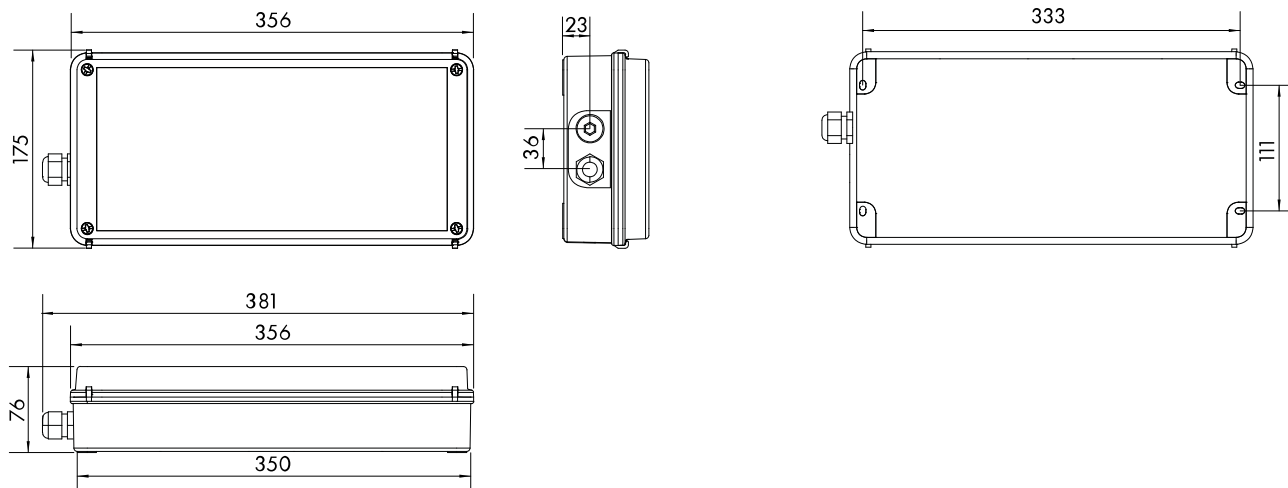

Distance table - min. illumination at the middle line: 1 lx - maintenance factor 0,80

Montagehöhe [m]					
2,00	2,38	6,37	6,19	5,98	2,38
2,50	2,41	6,9	6,67	6,51	2,41
3,00	2,26	6,98	6,92	6,86	2,43
3,50	2,19	6,89	6,87	7,04	2,27
4,00	2,13	6,48	6,75	7,03	2,04

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Explosion proof emerg.luminaire EXIT zone1/21 LED 230V AC/DC transparent cover without pictogram, for CPS and LPS, wall surface mounting, IP66, 106lm	NL91000004
опциональные принадлежности	
Модуль управ.освещ. для CPS, включая смешанный режим 4-200BA	NLMU06
Коробка IP65 с монтажной пластиной+MU06 для светил. 4-200BA 176x125x82 мм (ДхВхГ)	NLMU06BOX