

# Аварийный светильник во взрывобезопасном исполнении «EXIT»

(«ВЫХОД») зона 1/21 LED 230 В перем. тока/пост. Тока стрелка направо, для CPS и LPS, настенный накладной монтаж, IP66




## Технические данные

|                                         |                                             |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| Длина нетто (мм)                        | 356,00                                      |
| Высота нетто (мм)                       | 175,00                                      |
| Глубина нетто (мм)                      | 76,00                                       |
| Вес нетто (кг)                          | 2,00                                        |
| Вид осветительного устройства           | Спасательное осветительное оборудование     |
| Автономный - центральный аккумулятор    | Лампы освещения с централизованным питанием |
| Функция                                 | Стандарт                                    |
| Исполнение                              | explosion proof luminaire                   |
| Дизайн                                  | EXIT                                        |
| Цвет                                    | серый                                       |
| Дальность распознавания (м)             | 25                                          |
| Illuminant                              | LED (3W)                                    |
| Lumen                                   | 106                                         |
| Диапазон напряжения (V)                 | 110-277V AC; 110-250V DC                    |
| Степень защиты                          | IP66                                        |
| Монтаж                                  | Пристраивание стены                         |
| мин. температура окружающей среды (°C)  | -20                                         |
| макс. температура окружающей среды (°C) | 40                                          |
| AA Class E 8101                         | AA4                                         |
| Производитель                           | Cooper Crouse-Hinds                         |

## Dimensions (mm)

NL9...

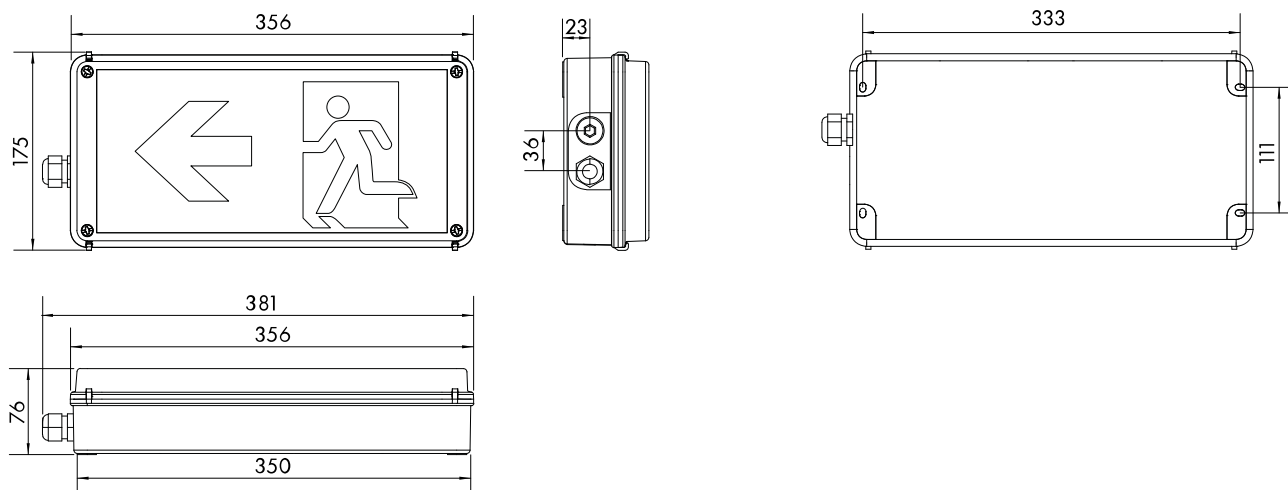

## Таблица артикулов

| ОПИСАНИЕ                                                                                                                                                                            | Номер заказа |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Аварийный светильник во взрывобезопасном исполнении «EXIT»<br>(«ВЫХОД») зона 1/21 LED 230 В перем. тока/пост. Тока стрелка направо, для CPS и LPS, настенный накладной монтаж, IP66 | NL91000021   |
| <b>опциональные принадлежности</b>                                                                                                                                                  |              |
| Контроллер для системы мониторинга авар.светильников                                                                                                                                | NLMU05       |
| Ящик IP65 с монтажной плитой + MU05 для светил.ов до 200ВА<br>176x125x82 mm (LxHxD)                                                                                                 | NLMU05BOX    |