

Аварийный светильник во взрывобезопасном исполнении «EXIT»

(«ВЫХОД») зона 1/21 LED 230 В перем. тока/пост. Тока стрелка вниз, для CPS и LPS, настенный накладной монтаж, IP66



Технические данные

Длина нетто (мм)	356,00
Высота нетто (мм)	175,00
Глубина нетто (мм)	76,00
Вес нетто (кг)	2,00
Вид осветительного устройства	Спасательное осветительное оборудование
Автономный - центральный аккумулятор	Лампы освещения с централизованным питанием
Функция	Стандарт
Исполнение	explosion proof luminaire
Дизайн	EXIT
Цвет	серый
Pictogram	Pictogram in accordance with ISO 7010 already affixed at the factory
Дальность распознавания (м)	25
Illuminant	LED (3W)
Lumen	106
Диапазон напряжения (V)	110-277V AC; 110-250V DC
Степень защиты	IP66
Монтаж	Пристраивание стены
мин. температура окружающей среды (°C)	-20
макс. температура окружающей среды (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Производитель	Cooper Crouse-Hinds

Dimensions (mm)

NL9...

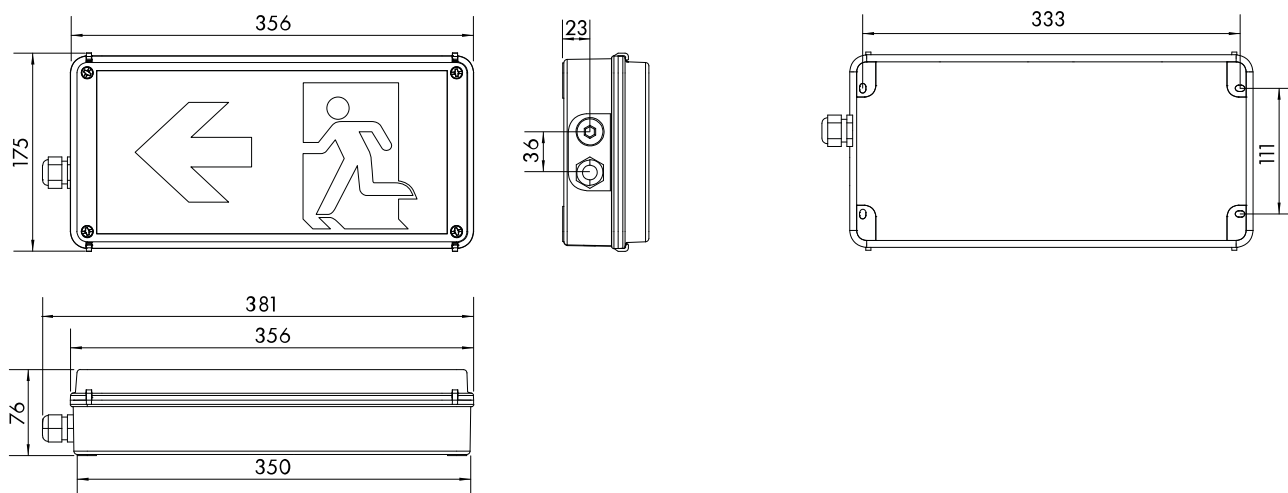


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Аварийный светильник во взрывобезопасном исполнении «EXIT» («ВЫХОД») зона 1/21 LED 230 В перем. тока/пост. Тока стрелка вниз, для CPS и LPS, настенный накладной монтаж, IP66	NL91000023
опциональные принадлежности	
Контроллер для системы мониторинга авар.светильников	NLMU05
Ящик IP65 с монтажной плитой + MU05 для светил.ов до 200ВА 176x125x82 mm (LxHxD)	NLMU05BOX