

Технический паспорт изделия : NL93000004

# EX-protected emerg.luminaire EXIT 2 zone2/22 LED 230V AC/DC

transparent cover without pictogram, for CPS and LPS, wall surface mounting, IP66, 106lm




## Технические данные

|                                         |                                             |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| Длина нетто (мм)                        | 356,00                                      |
| Высота нетто (мм)                       | 175,00                                      |
| Глубина нетто (мм)                      | 76,00                                       |
| Вес нетто (кг)                          | 2,00                                        |
| Вид осветительного устройства           | Аварийное осветительное оборудование        |
| Автономный - центральный аккумулятор    | Лампы освещения с централизованным питанием |
| Функция                                 | Стандарт                                    |
| Исполнение                              | explosion proof luminaire                   |
| Дизайн                                  | EXIT                                        |
| Цвет                                    | серый                                       |
| Illuminant                              | LED (3W)                                    |
| Lumen                                   | 106                                         |
| Диапазон напряжения (V)                 | 110-277V AC; 110-250V DC                    |
| Степень защиты                          | IP66                                        |
| Монтаж                                  | Пристраивание стены                         |
| мин. температура окружающей среды (°C)  | -20                                         |
| макс. температура окружающей среды (°C) | 40                                          |
| AA Class E 8101                         | AA4                                         |
| Производитель                           | Cooper Crouse-Hinds                         |

**Dimensions (mm)**

NL9...

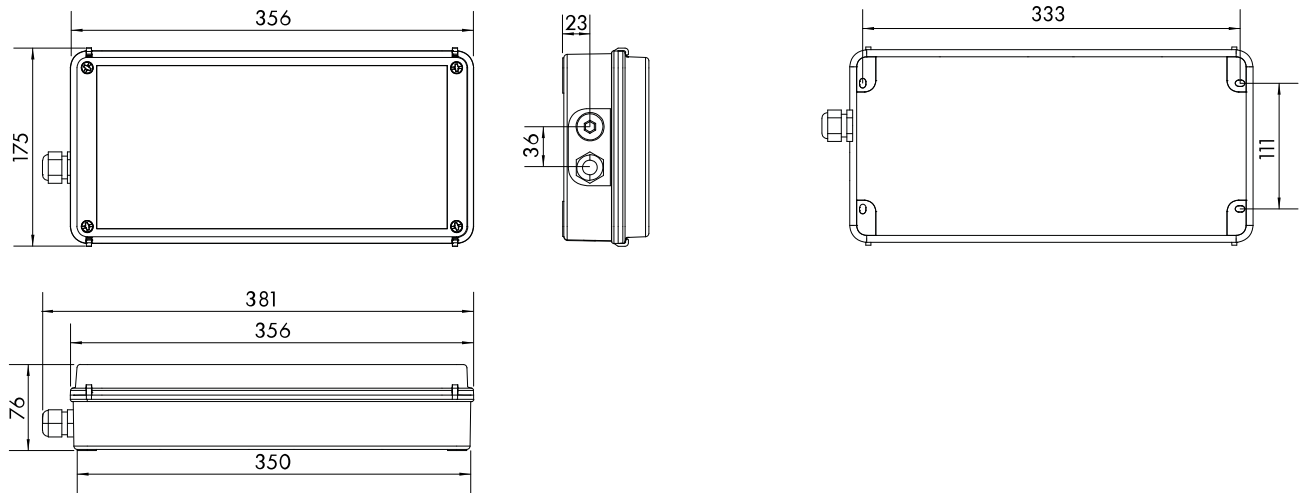

**Distance table - min. illumination at the middle line: 1lx - maintenance factor 0,80**

| Montagehöhe [m] |      |      |      |      |      |
|-----------------|------|------|------|------|------|
| 2,00            | 2,38 | 6,37 | 6,19 | 5,98 | 2,38 |
| 2,50            | 2,41 | 6,9  | 6,67 | 6,51 | 2,41 |
| 3,00            | 2,26 | 6,98 | 6,92 | 6,86 | 2,43 |
| 3,50            | 2,19 | 6,89 | 6,87 | 7,04 | 2,27 |
| 4,00            | 2,13 | 6,48 | 6,75 | 7,03 | 2,04 |

**Таблица артикулов**

| ОПИСАНИЕ                                                                                                                                                | Номер заказа |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| EX-protected emerg.luminaire EXIT 2 zone2/22 LED 230V AC/DC<br>transparent cover without pictogram, for CPS and LPS, wall surface mounting, IP66, 106lm | NL93000004   |
| <b>опциональные принадлежности</b>                                                                                                                      |              |
| Контроллер для системы мониторинга авар.светильников                                                                                                    | NLMU05       |
| Ящик IP65 с монтажной плитой + MU05 для светил.ов до 200BA<br>176x125x82 mm (LxHxD)                                                                     | NLMU05BOX    |