

EX-protected emerg.luminaire EXIT 2 N zone2/22 LED3h 230V AC

transparent cover without pictogram, wall surface mounting, IP66, 106lm




Технические данные

Длина нетто (мм)	356,00
Высота нетто (мм)	175,00
Глубина нетто (мм)	76,00
Вес нетто (кг)	2,50
Вид осветительного устройства	Аварийное осветительное оборудование
Автономный - центральный аккумулятор	Лампы аварийного освещения, работающие от отдельных батареях
Функция	саморегулируемый
Исполнение	explosion proof luminaire
Дизайн	EXIT
Цвет	серый
Время автономной работы (h)	3
Illuminant	LED (3W)
Lumen	106
Диапазон напряжения (V)	110-277V AC; 110-250V DC
Battery (V/Ah)	2x6/0,8 NiCd
Степень защиты	IP66
Монтаж	Пристраивание стены
мин. температура окружающей среды (°C)	5
макс. температура окружающей среды (°C)	35
Производитель	Cooper Crouse-Hinds

Dimensions (mm)

NL9...

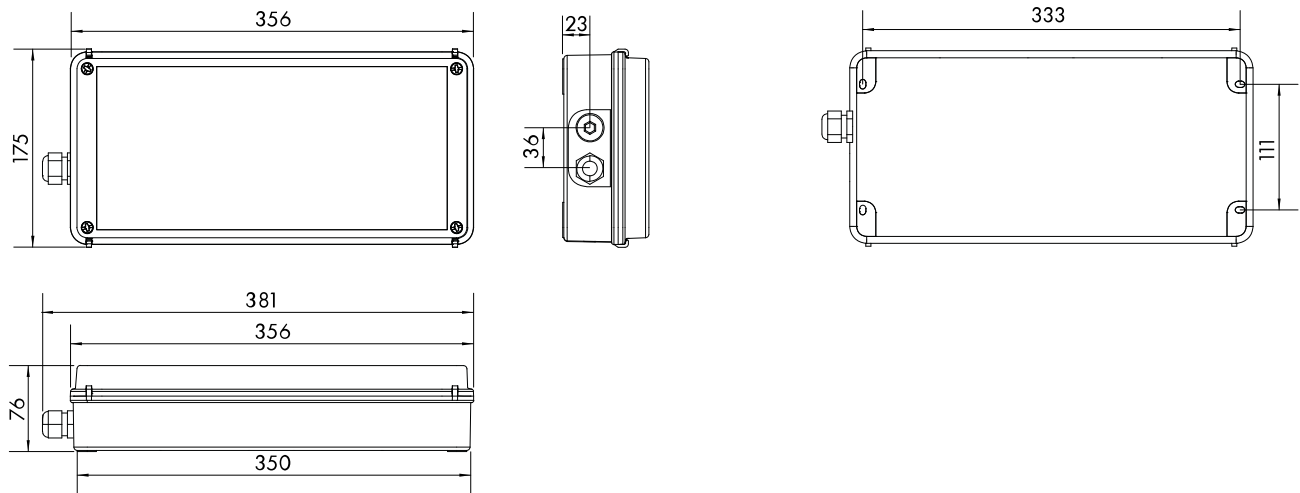

Distance table - min. illumination at the middle line: 1lx - maintenance factor 0,80

Montagehöhe [m]					
2,00	2,38	6,37	6,19	5,98	2,38
2,50	2,41	6,9	6,67	6,51	2,41
3,00	2,26	6,98	6,92	6,86	2,43
3,50	2,19	6,89	6,87	7,04	2,27
4,00	2,13	6,48	6,75	7,03	2,04

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
EX-protected emerg.luminaire EXIT 2 N zone2/22 LED3h 230V AC transparent cover without pictogram, wall surface mounting, IP66, 106lm	NL93030004