

Технический паспорт изделия : NL93030023

2 N зона 2/22 LED, 3 ч, 230 В перем. Тока Взрывозащищенный

аварийный светильник «EXIT» («ВЫХОД») стрелка вниз, настенный накладной монтаж, IP66




Технические данные

Длина нетто (мм)	356,00
Высота нетто (мм)	175,00
Глубина нетто (мм)	76,00
Вес нетто (кг)	2,50
Вид осветительного устройства	Спасательное осветительное оборудование
Автономный - центральный аккумулятор	Лампы аварийного освещения, работающие от отдельных батарей
Функция	саморегулируемый
Исполнение	explosion proof luminaire
Дизайн	EXIT
Цвет	серый
Дальность распознавания (м)	25
Время автономной работы (h)	3
Illuminant	LED (3W)
Lumen	106
Диапазон напряжения (V)	110-277V AC; 110-250V DC
Battery (V/Ah)	2x6/0,8 NiCd
Степень защиты	IP66
Монтаж	Пристраивание стены
мин. температура окружающей среды (°C)	5
макс. температура окружающей среды (°C)	35
Производитель	Cooper Crouse-Hinds

Dimensions (mm)

NL9...

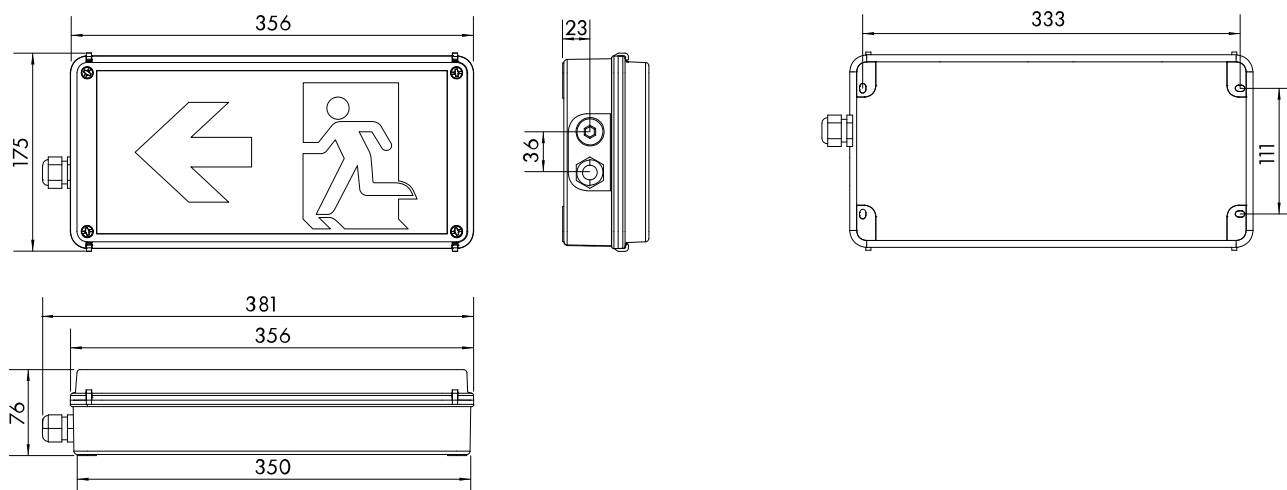

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
2 N зона 2/22 LED, 3 ч, 230 В перем. Тока Взрывозащищенный аварийный светильник «EXIT» («ВЫХОД») стрелка вниз, настенный накладной монтаж, IP66	NL93030023