

Аварийный светильник AI, под нержавеющую сталь,

потолочный, врезной Центральное управление, управление одной лампой, дальность видимости: 15 м, 230 В перем. тока/пост. тока, LED, врезной монтаж с рамкой-переходником в распределительной коробке Ø68 мм




Технические данные

Длина нетто (мм)	167,00
Ширина нетто (мм)	92,00
Высота нетто (мм)	159,00
Вес нетто (кг)	0,80
Вид осветительного устройства	Спасательное осветительное оборудование
Автономный - центральный аккумулятор	Лампы освещения с централизованным питанием
Функция	with monitoring - centrally switchable
Исполнение	Дисковые светильники
Дизайн	AI
Цвет	stainless steel appearance
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top and white foil for single side use) included in accordance with ISO 7010
Дальность распознавания (м)	15
Illuminant	LED (1.5W)
Диапазон напряжения (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
Power maintained mode (W)	2,25
Power non-maintained mode (W)	0,70
Power max. (W)	2,25
Степень защиты	IP40
Ударопрочность	≥ IK03

Технические данные - Продолжение

Монтаж	Монтаж в потолок
мин. температура окружающей среды (°C)	-5
макс. температура окружающей среды (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Производитель	Schrack

Dimensions (mm)

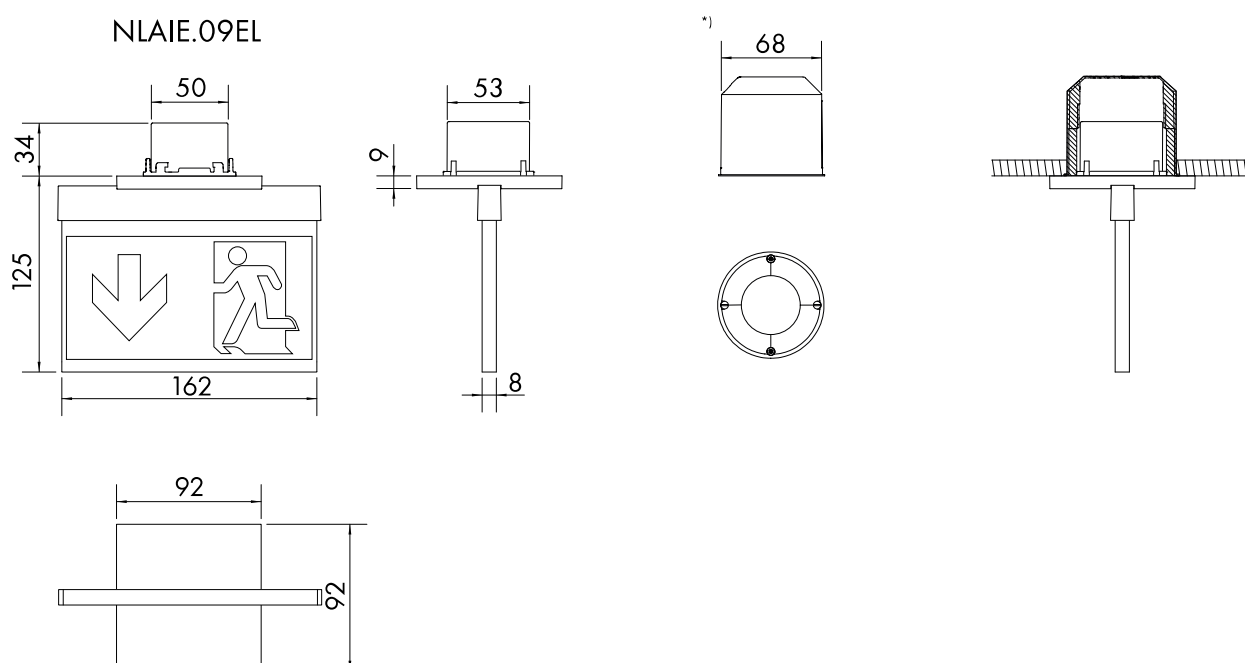

ОПИСАНИЕ

Номер заказа

Аварийный светильник AI, под нержавеющую сталь,
потолочный, врезной Центральное управление, управление одной лампой, дальность видимости: 15 м, 230 В перем. тока/ NLAIEE09EL
пост. тока, LED, врезной монтаж с рамкой-переходником в распределительной коробке Ø68 мм