

Авар. светильник AM WirelessControl 3h, 230 В перем. тока,

подвесной Антрацит, аккумулятор LiFeP04, дальность видимости: 22 м, Подвесной шнур: стандартная длина 1500 мм (укорачивается), радиоуправление



Технические данные

Длина нетто (мм)	241,00
Ширина нетто (мм)	80,00
Высота нетто (мм)	193,00
Вес нетто (кг)	1,15
Вид осветительного устройства	Спасательное осветительное оборудование
Автономный - центральный аккумулятор	Лампы аварийного освещения, работающие от отдельных батарей
Функция	Радиоуправление
Исполнение	Дисковые светильники
Дизайн	AM
Цвет	RAL 7016 (антрацитовый)
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top and white foil for single side use) included in accordance with ISO 7010
Дальность распознавания (м)	22

Технические данные - Продолжение

Время автономной работы (h)	3
Illuminant	LED (2W)
Диапазон напряжения (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Power maintained mode (W)	3,50
Power non-maintained mode (W)	0,80
Power max. (W)	4,70
Battery (V/Ah)	2x3,2/1,2 LiFePO4
Степень защиты	IP40
Ударопрочность	$\geq IK03$
Монтаж	surface ceiling mounting with cord
мин. температура окружающей среды ($^{\circ}\text{C}$)	-5
макс. температура окружающей среды ($^{\circ}\text{C}$)	40
AA Class E 8101	AA4
Производитель	Schrack

Dimensions (mm)

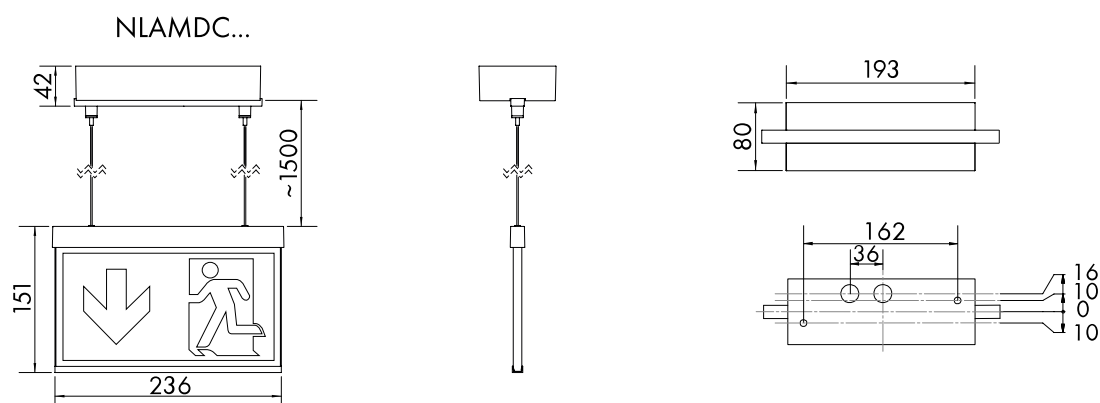


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Авар. светильник AM WirelessControl 3h, 230 В перем. тока, подвесной Антрацит, аккумулятор LiFePO4, дальность видимости: 22 м, Подвесной шнур: стандартная длина 1500 мм (укорачивается), радиоуправление	NLAMDCA03W
опциональные принадлежности	
Вилка-пиктограмма лев. верхн. для свет. проект AM, KBM, KS, VM	NLAMPIKTLO
Вилка-пиктограмма лев. нижн. для свет. проект AM, KBM, KS, VM	NLAMPIKTLU
Вилка-пиктограмма гправ. верхн. для свет. проект AM, KBM, KS, VM	NLAMPIKTRO
Вилка-пиктограмма гправ. нижн. для свет. проект AM, KBM, KS, VM	NLAMPIKTRU
Комплект условных знаков (3x2 шт.) "пожарная безопасность" для NLKSC.. условные знаки в соответствии с ISO7010: огнетушитель, пожарный рукав, пожарный извещатель	NLKS4FIRE
Комплект из 2 аккумуляторов LiFePO4 3,2 В 1,2 Ач для беспроводного светильника с LEO LiFePO4 - литий-железо-фосфатный аккумулятор, UN3480 - UN 3480: литий-ионные аккумуляторы	NLAKKU321L
	NLTESTSC2
Защитная крышка для тест-кнопок NLTEST2---	NLTEST2COV