

Автономный светильник AM LED, 3 ч, 230 В перем. тока,

подвесной, накладной под нержавеющую сталь, дальность видимости: 20 м,
регулируемый 1 ч/3 ч/8 ч, 230 В перем. тока/пост. тока, подвеска на тросах:
стандартная длина 1500 мм (с возможностью укорочения)



Технические данные

Длина нетто (мм)	241,00
Ширина нетто (мм)	80,00
Высота нетто (мм)	193,00
Вес нетто (кг)	1,15
Вид осветительного устройства	Спасательное осветительное оборудование
Автономный - центральный аккумулятор	Лампы аварийного освещения, работающие от отдельных батарей
Функция	саморегулируемый
Исполнение	Дисковые светильники
Дизайн	AM
Цвет	stainless steel appearance
Дальность распознавания (м)	22
Время автономной работы (h)	3

Технические данные - Продолжение

Illuminant	LED (2W)
Диапазон напряжения (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Battery (V/Ah)	4,8/2,0 NiMh
Степень защиты	IP40
Монтаж	surface ceiling mounting with cord
мин. температура окружающей среды (°C)	-5
макс. температура окружающей среды (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Производитель	Schrack

Dimensions (mm)

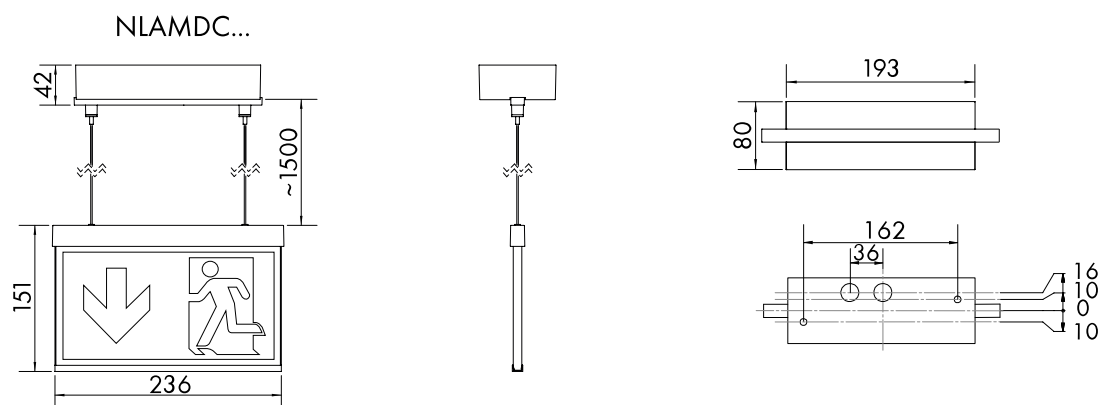


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Автономный светильник AM LED, 3 ч, 230 В перем. тока, подвесной, накладной под нержавеющую сталь, дальность видимости: 20 м, регулируемый 1 ч/3 ч/8 ч, 230 В перем. тока/NLAMDC03S пост. тока, подвеска на тросах: стандартная длина 1500 мм (с возможностью укорочения)	
опциональные принадлежности	
Вилка-пиктограмма лев. верхн. для свет. проект AM, KBM, KS, VM	NLAMPIKTLO
Вилка-пиктограмма лев. нижн. для свет. проект AM, KBM, KS, VM	NLAMPIKTLU
Вилка-пиктограмма прав. верхн. для свет. проект AM, KBM, KS, VM	NLAMPIKTRO
Вилка-пиктограмма прав. нижн. для свет. проект AM, KBM, KS, VM	NLAMPIKTRU
Комплект условных знаков (3x2 шт.) "пожарная безопасность" для NLKSC.. условные знаки в соответствии с ISO7010: огнетушитель, пожарный рукав, пожарный извещатель	NLKS4FIRE
Аккумулятор для авар.светильников-LED, 4,8V, 2,0Ah, LPU LPU or LEM module	NLAKKU4820