

Автоном.свет. АМ LED 3h 230 В пер.т., на трос поверх.

визуал. испол. «нержавеющая сталь», расстояние видимости: 20 м, регулируется 1 ч/3 ч/8 ч, трос для подвески: стандартная длина 1500 мм (можно укоротить), аккумулятор LiFePO₄



Технические данные

Длина нетто (мм)	241,00
Ширина нетто (мм)	80,00
Высота нетто (мм)	193,00
Вес нетто (кг)	1,15
Вид осветительного устройства	Спасательное осветительное оборудование
Автономный - центральный аккумулятор	Лампы аварийного освещения, работающие от отдельных батарей
Функция	саморегулируемый
Исполнение	Дисковые светильники
Дизайн	АМ
Цвет	stainless steel appearance
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top and white foil for single side use) included in accordance with ISO 7010

Технические данные - Продолжение

Дальность распознавания (м)	22
Illuminant	LED (2W)
Диапазон напряжения (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Power maintained mode (W)	3,30
Power non-maintained mode (W)	0,90
Power max. (W)	4,20
Battery (V/Ah)	2x3,2/1,2 LiFePO4
Степень защиты	IP40
Ударопрочность	$\geq IK03$
Монтаж	surface ceiling mounting with cord
мин. температура окружающей среды ($^{\circ}\text{C}$)	-5
макс. температура окружающей среды ($^{\circ}\text{C}$)	40
AA Class E 8101	AA4
Производитель	Schrack

Dimensions (mm)

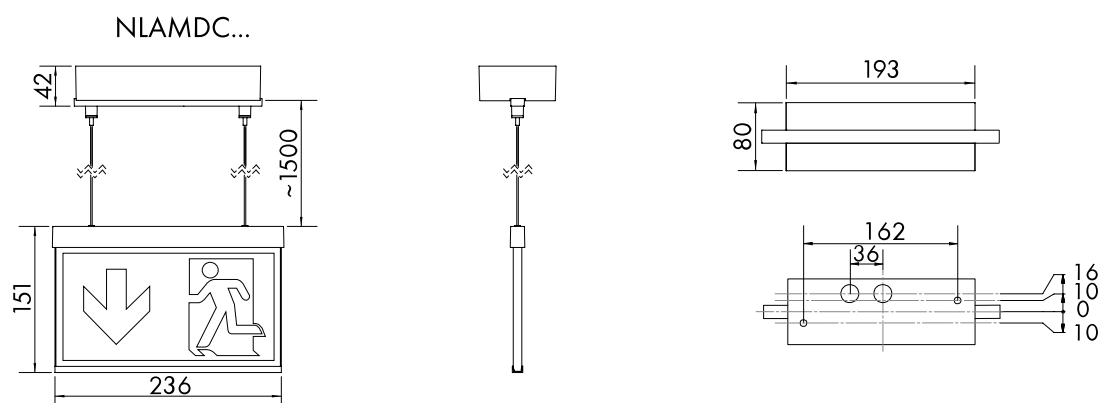


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Автоном.свет. АМ LED 3h 230 В пер.т., на трос поверх. визуал. испол. «нержавеющая сталь», расстояние видимости: 20 м, регулируется 1 ч/3 ч/8 ч, трос для подвески: стандартная длина 1500 мм (можно укоротить), аккумулятор LiFePO4	NLAMDCE43S
опциональные принадлежности	
Вилка-пиктограмма лев. верхн. для свет. проект АМ, KBM, KS, VM	NLAMPIKTLO
Вилка-пиктограмма лев. нижн. для свет. проект АМ, KBM, KS, VM	NLAMPIKTLU
Вилка-пиктограмма гправ. верхн. для свет. проект АМ, KBM, KS, VM	NLAMPIKTRO
Вилка-пиктограмма гправ. нижн. для свет. проект АМ, KBM, KS, VM	NLAMPIKTRU
Комплект условных знаков (3x2 шт.) "пожарная безопасность" для NLKSC.. условные знаки в соответствии с ISO7010: огнетушитель, пожарный рукав, пожарный извещатель	NLKS4FIRE
Комплект из 2 аккумуляторов LiFePO4 3,2 В 1,2 Ач для беспроводного светильника с LEO LiFePO4 - литий-железо-фосфатный аккумулятор, UN3480 - UN 3480: литий-ионные аккумуляторы	NLAKKU321L
	NLTESTSC2
Защитная крышка для тест-кнопок NLTEST2---	NLTEST2COV