

Технический паспорт изделия : NLAMRA403W

Аварийный светильник, беспроводной, АМ, 3 ч, аккумулятор.

LiFePO₄, настенный встраиваемый антрацит, дальность видимости: 22 м,
радиоуправление



Технические данные

Длина нетто (мм)	241,00
Ширина нетто (мм)	79,00
Высота нетто (мм)	151,00
Вес нетто (кг)	1,15
Вид осветительного устройства	Спасательное осветительное оборудование
Автономный - центральный аккумулятор	Лампы аварийного освещения, работающие от отдельных батарей
Функция	Радиоуправление
Исполнение	Дисковые светильники
Дизайн	АМ
Цвет	RAL 7016 (антрацитовый)
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top and white foil for single side use) included in accordance with ISO 7010
Дальность распознавания (м)	22

Технические данные - Продолжение

Время автономной работы (h)	3
Illuminant	LED (2W)
Диапазон напряжения (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	3,50
Power non-maintained mode (W)	0,80
Power max. (W)	4,70
Battery (V/Ah)	2x3,2/1,2 LiFePO4
Степень защиты	IP40
Ударопрочность	≥ IK03
Монтаж	Монтаж в стену
мин. температура окружающей среды (°C)	-5
макс. температура окружающей среды (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Производитель	Schrack

Dimensions (mm)

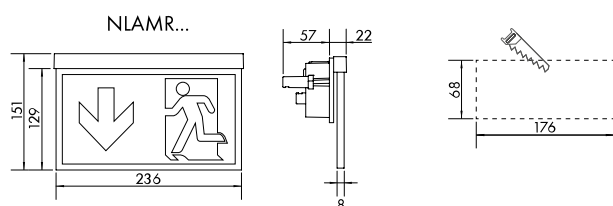


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Аварийный светильник, беспроводной, АМ, 3 ч, аккумулят. LiFePO4, настенный встраиваемый антрацит, дальность видимости: 22 м, радиоуправление	NLAMRA403W
опциональные принадлежности	
Вилка-пиктограмма лев. верхн. для свет. проект АМ, KBM, KS, VM	NLAMPIKTLO
Вилка-пиктограмма лев. нижн. для свет. проект АМ, KBM, KS, VM	NLAMPIKTLU
Вилка-пиктограмма прав. верхн. для свет. проект АМ, KBM, KS, VM	NLAMPIKTRO
Вилка-пиктограмма прав. нижн. для свет. проект АМ, KBM, KS, VM	NLAMPIKTRO

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
опциональные принадлежности	
Комплект условных знаков (3x2 шт.) "пожарная безопасность" для NLKSC.. условные знаки в соответствии с ISO7010: огнетушитель, пожарный рукав, пожарный извещатель	NLKS4FIRE
Бетонно-гипсовый корпус для аварийного светильника Дизайн АМ/АХ	NLAMAXBE
Комплект из 2 аккумуляторов LiFePO4 3,2 В 1,2 Ач для беспроводного светильника с LEO LiFePO4 - литий-железо-фосфатный аккумулятор, UN3480 - UN 3480: литий-ионные аккумуляторы	NLAKKU321L
	NLTESTSC2
Защитная крышка для тест-кнопок NLTEST2---	NLTEST2COV