

Аварийный светильник АМ, белый, LED, настенный, врезной

Центральное управление, управление одной лампой, дальность видимости: 20 м, 230 В перем. тока/пост. тока



Технические данные

Длина нетто (мм)	241,00
Ширина нетто (мм)	79,00
Высота нетто (мм)	151,00
Вес нетто (кг)	1,15
Вид осветительного устройства	Спасательное осветительное оборудование
Автономный - центральный аккумулятор	Лампы освещения с централизованным питанием
Функция	with monitoring - centrally switchable
Исполнение	Дисковые светильники
Дизайн	АМ
Цвет	RAL 9003 (белый)
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top and white foil for single side use) included in accordance with ISO 7010
Дальность распознавания (м)	20
Illuminant	LED (2W)
Диапазон напряжения (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
Power maintained mode (W)	3,50
Power non-maintained mode (W)	1,10
Power max. (W)	3,50
Степень защиты	IP40
Ударопрочность	≥ IK03
Монтаж	Монтаж в стену

Технические данные - Продолжение

мин. температура окружающей среды (°C)	-5
макс. температура окружающей среды (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Производитель	Schrack

Dimensions (mm)

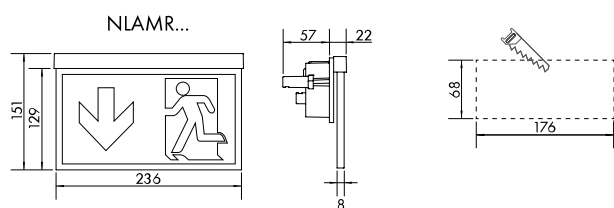


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Аварийный светильник AM, белый, LED, настенный, врезной	NLAMRW09EL
Центральное управление, управление одной лампой, дальность видимости: 20 м, 230 В перем. тока/пост. тока	
опциональные принадлежности	
Вилка-пиктограмма лев. верхн. для свет. проект	NLAMPIKTLO
AM, KBM, KS, VM	
Вилка-пиктограмма лев. нижн. для свет. проект	NLAMPIKTLU
AM, KBM, KS, VM	
Вилка-пиктограмма гправ. верхн. для свет. проект	NLAMPIKTRO
AM, KBM, KS, VM	
Вилка-пиктограмма гправ. нижн. для свет. проект	NLAMPIKTRU
AM, KBM, KS, VM	
Комплект условных знаков (3x2 шт.) "пожарная безопасность" для NLKSC.. условные знаки в соответствии с ISO7010: огнетушитель, пожарный рукав, пожарный извещатель	NLKS4FIRE
Комплект условных знаков (3x2 шт.) "первая помощь"	
для NLKSC.. условные знаки в соответствии с ISO 7010: первая помощь, точка сбора в случае опасности, автоматический дефибриллятор	NLKS4HELP
Бетонно-гипсовый корпус для аварийного светильника Дизайн	NLAMAXBE
AM/AX	