

Технический паспорт изделия : NLAMWE403S

Автоном.свет. АМ LED 3h 230 В пер.т., настен. поверх.

визуал. испол. «нержавеющая сталь», регулируется 1 ч/3 ч/8 ч, аккумулятор LiFePO₄



Технические данные

Длина нетто (мм)	241,00
Ширина нетто (мм)	50,00
Высота нетто (мм)	151,00
Вес нетто (кг)	1,15
Вид осветительного устройства	Спасательное осветительное оборудование
Автономный - центральный аккумулятор	Лампы аварийного освещения, работающие от отдельных батарей
Функция	саморегулируемый
Исполнение	Дисковые светильники
Дизайн	АМ
Цвет	stainless steel appearance
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top and white foil for single side use) included in accordance with ISO 7010
Дальность распознавания (м)	22
Illuminant	LED (2W)

Технические данные - Продолжение

Диапазон напряжения (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	3,30
Power non-maintained mode (W)	0,90
Power max. (W)	4,20
Battery (V/Ah)	2x3,2/1,2 LiFePO4
Степень защиты	IP40
Ударопрочность	≥ IK03
Монтаж	Пристраивание стены
мин. температура окружающей среды (°C)	-5
макс. температура окружающей среды (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Производитель	Schrack

Dimensions (mm)

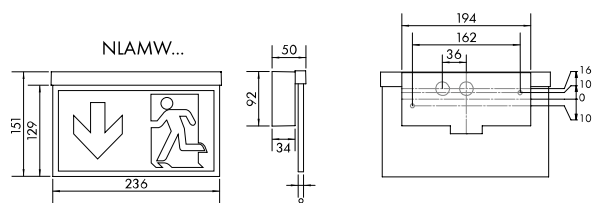


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Автоном.свет. AM LED 3h 230 В пер.т., настен. поверх. визуал. испол. «нержавеющая сталь», регулируется 1 ч/3 ч/8 ч, аккумулятор LiFePO4	NLAMWE403S
опциональные принадлежности	
Вилка-пиктограмма лев. верхн. для свет. проект AM, KBM, KS, VM	NLAMPIKTLO
Вилка-пиктограмма лев. нижн. для свет. проект AM, KBM, KS, VM	NLAMPIKTLU
Вилка-пиктограмма прав. верхн. для свет. проект AM, KBM, KS, VM	NLAMPIKTRO
Вилка-пиктограмма прав. нижн. для свет. проект AM, KBM, KS, VM	NLAMPIKTRO

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
опциональные принадлежности	
Комплект условных знаков (3x2 шт.) "пожарная безопасность" для NLKSC.. условные знаки в соответствии с ISO7010: огнетушитель, пожарный рукав, пожарный извещатель	NLKS4FIRE
Бетонно-гипсовый корпус для аварийного светильника Дизайн АМ/АХ	NLAMAXBE
Комплект из 2 аккумуляторов LiFePO4 3,2 В 1,2 Ач для беспроводного светильника с LEO LiFePO4 - литий-железо-фосфатный аккумулятор, UN3480 - UN 3480: литий-ионные аккумуляторы	NLAKKU321L
	NLTESTSC2
Защитная крышка для тест-кнопок NLTEST2---	NLTEST2COV